



# SC2-1-75L

2-nopeus 5-porrasmuuntaja 1~230 VAC / 7,5 A




SC2-1 säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu jännitesäädettävien moottorien pyörimisnopeuden hallintaan. Säätimellä voidaan valita eri nopeuksia viidessä kiinteässä portaassa. Eri portaiden jännitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkkivalo osoittaa laitteen olevan käytössä. Muuntajaa valittaessa on tärkeää tietää suurin mahdollinen säätimellä käytettävä virta. Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu. Vaihtokoskettimilla voidaan valita haluttu nopeusalue (hidas/nopea). Vaihtokosketin (CL) toimii potentiaalivapaalla kärkitiedolla.

## Tekniset tiedot

Kuvaus	2-nopeus 5-porrasmuuntaja 1~230 VAC / 7,5 A
Jännite	1~230 VAC
Jännitealue	0-80-100-120-150-170-190-230 V
Taajuus	50 / 60 Hz
Maksimivirta	7,5 A
Käyttölämpötila-alue	Maksimi 35 °C
Moottorisuoja / Suoja	Sulake 12,5 A (5x20 mm)
Suojausluokka	IP54
Runko / kaapu	Muovikotelointi
Koko	200 x 305 x 155 mm (L x K x S)
Paino	8.2 kg
LVI Numero	8025110
Tuotenumero	358-SC2-1-75L25

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

## Kytentäkaavio

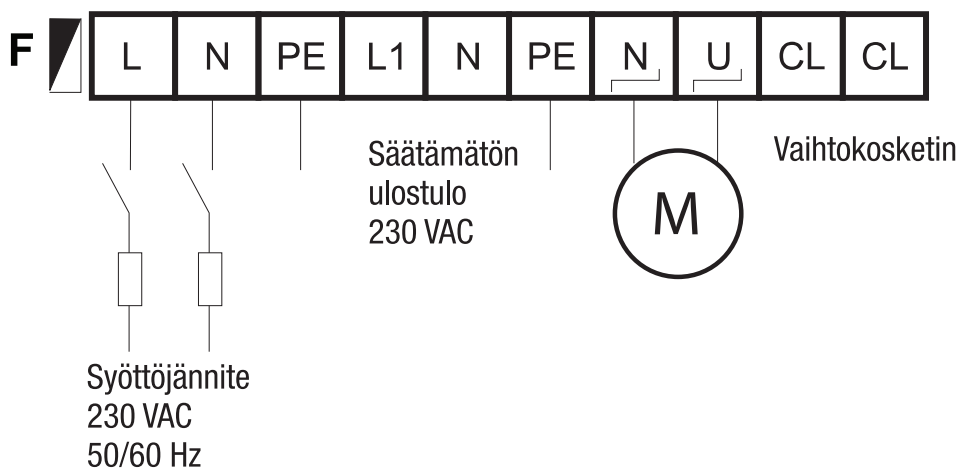



# SC2-1-75L

2-nopeus 5-porrasmuuntaja 1~230 VAC / 7,5 A

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)