



# STRA4-80L

5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 8,0 A




Puhaltimen kierroslukua säädetään kytkimellä viidessä portaassa. Merkkivalon palaessa puhallin on käynnissä. Jos muuntajaan kytketään monta puhallinta ei puhaltimien maksimivirtojen summa saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Jänniteulostulo 230 VAC esim. käyttöindikoitiin tai moottoripellille. Automaattinen uudelleenkäynnistys. Moottorit, jotka on varustettu ulostuodulla termokontaktilla, on kytkettävä sisäänrakennettuun termokontaktorimoottorisuojaan.

## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 8,0 A
<b>Jännite</b>	3~400 VAC
<b>Jännitealue</b>	0-130-180-230-300-400 V
<b>Taajuus</b>	50 / 60 Hz
<b>Maksimivirta</b>	8,0 A
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	Maksimi 35 °C
<b>Suojausluokka</b>	IP54
<b>Runko / kaapu</b>	Peltikotelointi
<b>Koko</b>	300 x 425 x 235 mm (L x K x S)
<b>Paino</b>	27.9 kg
<b>LVI Numero</b>	8025116
<b>Tuotenumero</b>	4612332

Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

## Kytentäkaavio

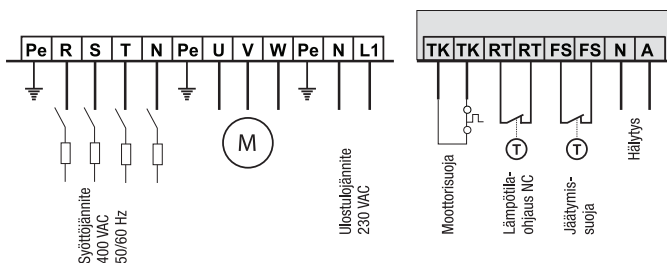

TK-TK liitin silloitettu tehdastoimituksessa

RT-RT liitin silloitettu tehdastoimituksessa

FS-FS liitin silloitettu tehdastoimituksessa



# STRA4-80L

5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 8,0 A

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)