



# STRA4-40L

5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 4,0 A




STRA4 säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu jännitesäädettävien moottorien pyörimisnopeuden hallintaan. Säätimellä voidaan valita eri nopeuksia viidessä kiinteässä portaassa. Eri portaiden jännitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkkivalo osoittaa laitteen olevan käytössä. Muuntajaa valittaessa on tärkeää tietää suurin mahdollinen säätimellä käytettävä virta. Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu. Muuntajan toiminta palautuu automaattisesti sähkökatkon jälkeen.

## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 4,0 A
<b>Jännite</b>	3~400 VAC
<b>Jännitealue</b>	0-130-180-230-300-400 V
<b>Taajuus</b>	50 / 60 Hz
<b>Maksimivirta</b>	4,0 A
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	Maksimi 35 °C
<b>Suojausluokka</b>	IP54
<b>Runko / kaapu</b>	Peltikotelointi
<b>Koko</b>	300 x 425 x 175 mm (L x K x S)
<b>Paino</b>	18.6 kg
<b>LVI Numero</b>	8025115
<b>Tuotenumero</b>	4612330

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

## Kytentäkaavio

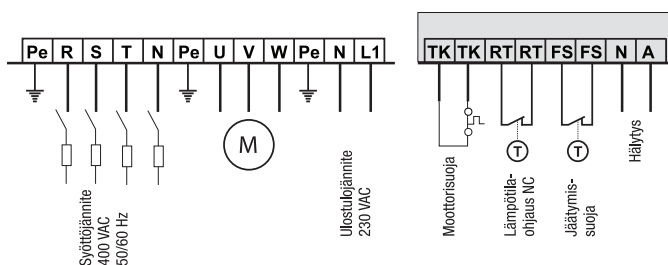

TK-TK liitin silloitettu tehdastoituksessa

RT-RT liitin silloitettu tehdastoituksessa

FS-FS liitin silloitettu tehdastoituksessa



# STRA4-40L

5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 4,0 A

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)