



STRA4-40L

5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 4,0 A




STRA4 säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu jännitesäädettävien moottorien pyörimisnopeuden hallintaan. Säätimellä voidaan valita eri nopeuksia viidessä kiinteässä portaassa. Eri portaiden jännitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkkivalo osoittaa laitteen olevan käytössä. Muuntajaa valittaessa on tärkeää tietää suurin mahdollinen säätimellä käytettävä virta. Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu. Muuntajan toiminta palautuu automaattisesti sähkökatkon jälkeen.

Tekniset tiedot

Kuvaus	5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 4,0 A
Jännite	3~400 VAC
Jännitealue	0-130-180-230-300-400 V
Taajuus	50 / 60 Hz
Maksimivirta	4,0 A
Käyttölämpötila-alue	Maksimi 35 °C
Suojausluokka	IP54
Runko / kaapu	Peltikotelointi
Koko	300 x 425 x 175 mm (L x K x S)
Paino	18.6 kg
LVI Numero	8025115
Tuotenumero	4612330

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytkenäkaavio

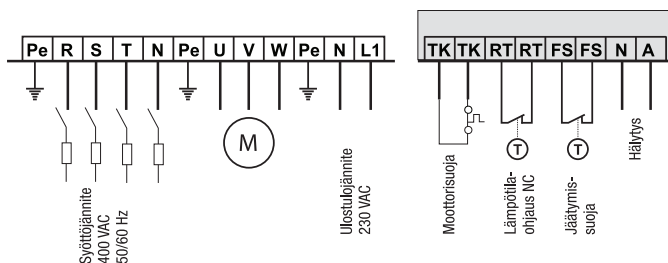

TK-TK liitin silloitettu tehdastoituksessa

RT-RT liitin silloitettu tehdastoituksessa

FS-FS liitin silloitettu tehdastoituksessa



STRA4-40L

5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 4,0 A

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi