



# VK12

## Sälesuljin



Sälesuljin pystyasennukseen seinälle. Kaarevat lamellit antavat korkean nostovoiman joka puolestaan antaa matalan ilmanvastuksen. Tästä syystä lamellit avautuvat kokonaan myös matalissa ilmannopeuksissa. Kaikki osat on valmistettu ulkoilmankestävästä ja iskunkestävästä keinokuidusta. Vahvan rakenteen ansiosta lamellit eivät rikkoudu tai irtoa. Kokoluokasta 45 eteenpäin lamellit on varustettu sisäänrakennetulla vastapainolla. Ilman nopeus ei saa ylittää 12 m/s. Sälesulkimet ovat helppoja asentaa, kiinnitystarvikkeet ovat mukana toimituksessa.

### Tekniset tiedot

|             |            |
|-------------|------------|
| Kuvaus      | Sälesuljin |
| Tuotenumero | 4655638    |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# VK12

Sälesuljin

## Ominaiskäyrä

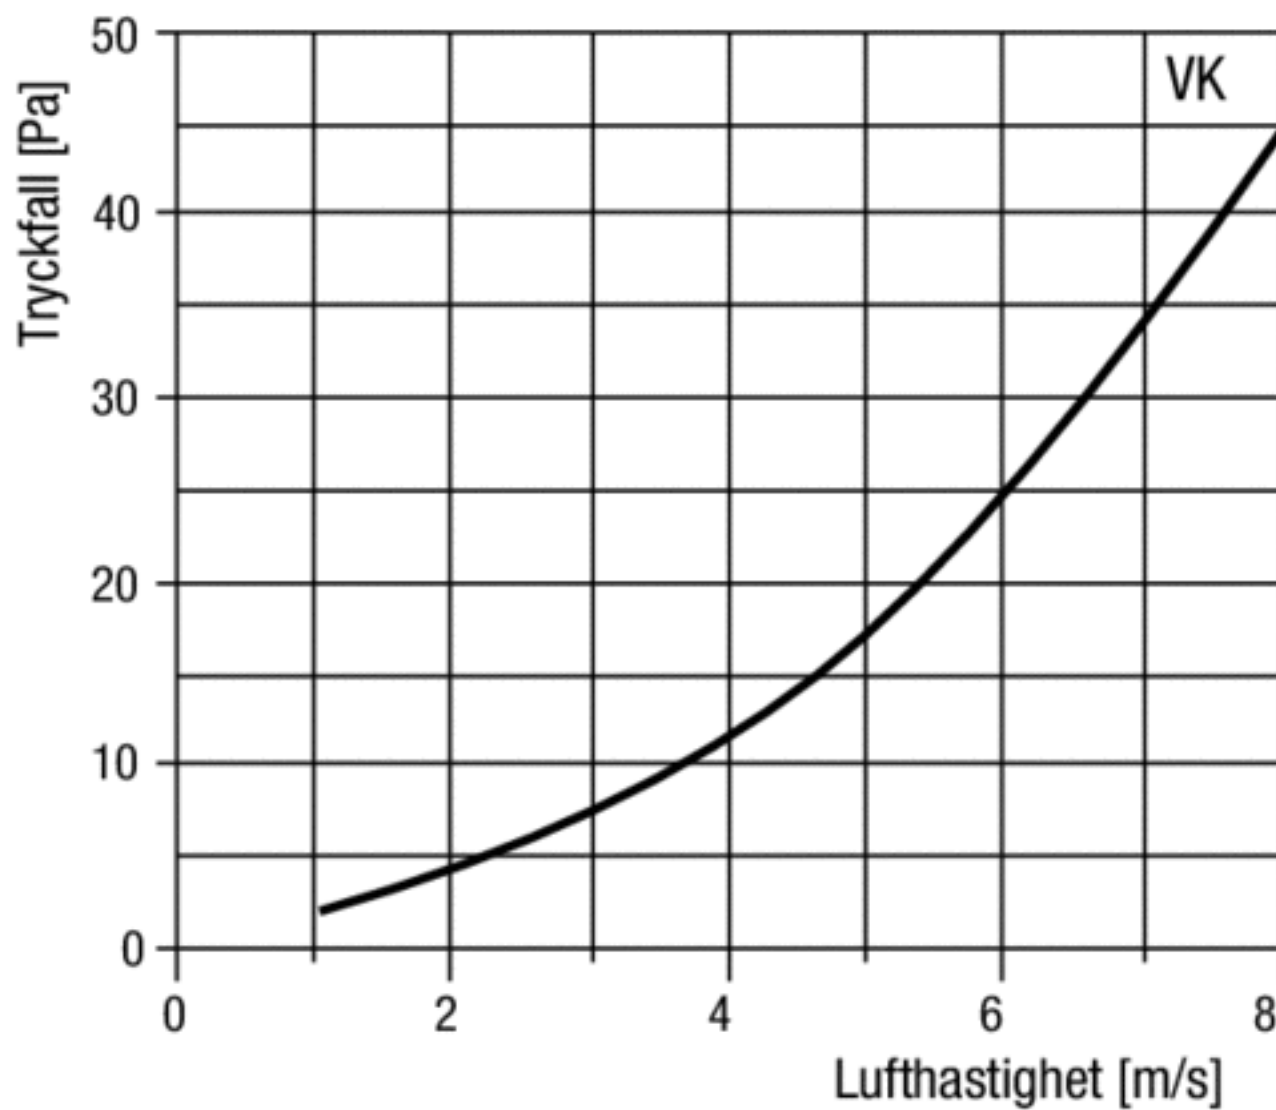



# VK12

Sälesuljin

## Piirros



| Mått [mm] |      |     |      |    |    |
|-----------|------|-----|------|----|----|
| Typ       | A    | B   | C    | E  | F  |
| VK10*     | 90   | 90  | 140  | 15 | 45 |
| VK12**    | 110  | 110 | 160  | 20 | 41 |
| WSK15***  | 140  | 140 | 194  | 22 |    |
| VK20      | 193  | 167 | 240  | 28 | 74 |
| VK25      | 243  | 217 | 290  | 28 | 74 |
| VK30      | 293  | 267 | 340  | 28 | 74 |
| VK35      | 343  | 317 | 390  | 28 | 74 |
| VK40      | 393  | 367 | 440  | 28 | 74 |
| VK45      | 443  | 417 | 490  | 28 | 74 |
| VK50      | 493  | 467 | 540  | 28 | 74 |
| WSK65     | 626  | 626 | 696  | 31 |    |
| VK71      | 771  | 685 | 786  | 40 | 74 |
| VK80      | 862  | 785 | 876  | 40 | 74 |
| VK90      | 1012 | 885 | 1026 | 40 | 74 |

\* VK10 har stös  $\varnothing 100$  mm på baksidan.

\*\* VK12 har stös  $\varnothing 125$  mm på baksidan.

\*\*\* WSK15 har stös  $\varnothing 160$  mm på baksidan.



# VK12

Sälesuljin

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)