



STVS1-35L22

Digitaalinen muuntajasäädin 230VAC 3.5A, 0-10VDC




STVS1 on digitaalinen muuntajasäädin. Säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu jännitesäädettävien moottorien pyörimisnopeuden hallintaan. Säätimellä voidaan valita eri nopeuksia viidessä kiinteässä portaassa ulkoisella 0-10 VDC viestillä. Eri portaiden jännitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkkivalo osoittaa laitteen olevan käytössä. Muuntajaa valittaessa on tärkeää tietää suurin mahdollinen säätimellä käytettävä virta. Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu. Säätimen toiminta palautuu automaattisesti sähkökatkon jälkeen.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Digitaalinen muuntajasäädin 230VAC 3.5A, 0-10VDC
Jännite	1~230 VAC
Jännitealue	0-110-140-170-190-230 V
Taajuus	50 / 60 Hz
Maksimivirta	3,5 A
Käyttölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suojausluokka	IP54
Runko / kaapu	Muovikotelo
Koko	200 x 305 x 140 mm (L x K x S)
Paino	5.7 kg
LVI Numero	8025111
Tuotenumero	358-STVS1-35L22

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytentäkaavio

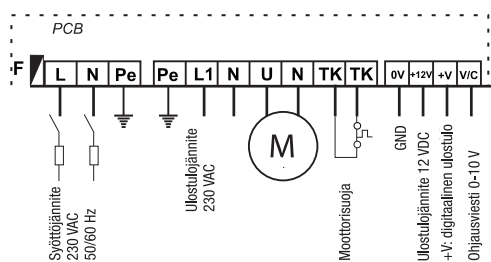

TK-TK liitin silloitettu tehdastoimituksessa

+V digitaalinen ulostulo: 0 V = vika (TK hälytys)

12 V = normaali toiminta (max 100 mA)

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi