



# STRA1100L22

## 5-Porrasmuuntaja 400VAC 10A




5-Porrasmuuntaja STRA-1 säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu jännitesäädettävien moottorien pyörimisnopeuden hallintaan. Säätimellä voidaan valita eri nopeuksia viidessä kiinteässä portaassa. Eri portaiden jännitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkkivalo osoittaa laitteen olevan käytössä. Muuntajaa valittaessa on tärkeää tietää suurin mahdollinen säätimellä käytettävä virta. Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu. Säätimessä on sisäänrakennettu moottorisuojatoiminto (TK). Jos toiminto ei ole käytössä, on TK-liittimet silloitettava. Muuntajan toiminta palautuu automaattisesti sähkökatkon jälkeen.

### Tekniset tiedot

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Kuvaus                | 5-Porrasmuuntaja 400VAC 10A    |
| Jännite               | 1~230 VAC                      |
| Jännitealue           | 0-110-140-170-190-230 V        |
| Taajuus               | 50 / 60 Hz                     |
| Maksimivirta          | 10,0 A                         |
| Käyttölämpötila-alue  | 0 ... +35 °C                   |
| Moottorisuoja / Suoja | Sulake 16 A (6 x 32mm)         |
| Suojausluokka         | IP54                           |
| Runko / kaapu         | Teräskotelo                    |
| Koko                  | 300 x 325 x 185 mm (L x K x S) |
| Paino                 | 14.3 kg                        |
| LVI Numero            | 8025106                        |
| Tuotenumero           | 358-STRA1100L22                |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

### Kytentäkaavio

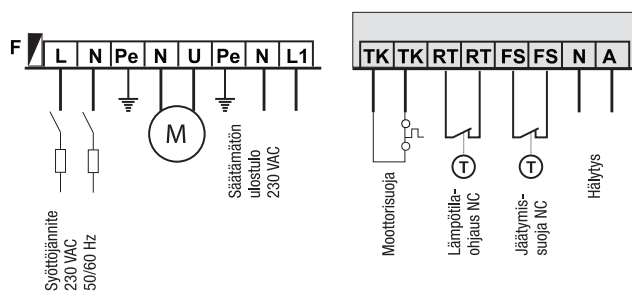

TK-TK liittimet silloitettu tehdastoimituksessa  
RT-RT liittimet silloitettu tehdastoimituksessa  
FS-FS liittimet silloitettu tehdastoimituksessa



# STRA1100L22

5-Porrasmuuntaja 400VAC 10A

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)