



# RM-ECi

## Yleissäädin potentiometri



Yleissäädin ebm-papstin puhaltimille, joissa on EC-integroitu moottori. Portaaton kierrosnopeuden säätö 0-10VDC ohjaussignaalilla.


Voidaan säätää useita samalla nopeudella toimivia puhaltimia. Kaapelitulot 4 x M16 tai M20. 4mm asennusreiät. Erillistä virtalähdettä ei tarvita.

### Tekniset tiedot

Kuvaus	Yleissäädin potentiometri
Jännite	10 VDC käyttöjännite moottorista
Jännitealue	0 ... 10 VDC ohjaussignaali moottoriin
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C
Suojausluokka	IP54 (DIN EN 60529 mukaan)
Materiaali	Muovikotelointi
Sähköinen kytkentä	4 x M16- tai M20-kaapelipaikat
Koko	65 x 65 x 80 mm
LVI Numero	8025242
Tuotenumero	358-RMECI

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

### Kytentäkaavio

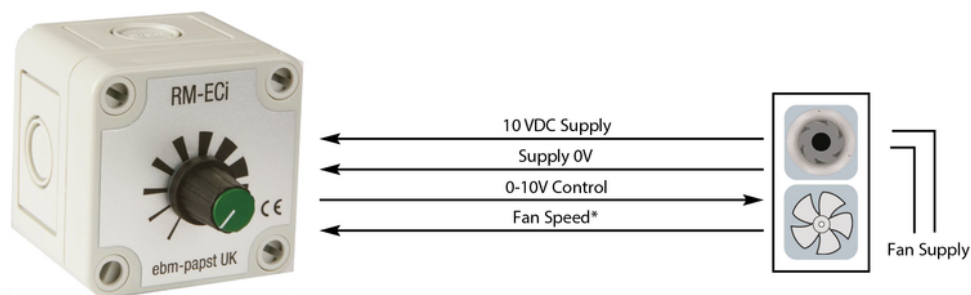

\*Optional



# RM-ECi

Yleissäädin potentiometri

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)