



RLF100-11/14

Radiaalituuletin DC 127x127x25 mm



Erittäin tehokas puhallin. Saatavana myös optiolla /19. Saatavana myös Vario-Pro-mallina, edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Radiaalituuletin DC 127x127x25 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	16-30 VDC
Teho	8,0 W
Kierrosluku	5100 rpm
Ilmavirta	18.00 l/s
Ilmavirta	64.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-20...+75 °C
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22, TR64, kuorittuja ja tinattuja
Ääniteho	6.4 Bel
Elinikä L10	80000 h 40 °C / 30000 h 75 °C
Hyväksynät	VDE, UL, CSA
Koko	127x127x25 mm
Paino	320 g
Tuotenumero	9593507052


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



RLF100-11/14

Radiaalituuletin DC 127x127x25 mm

Ominaiskäyrä

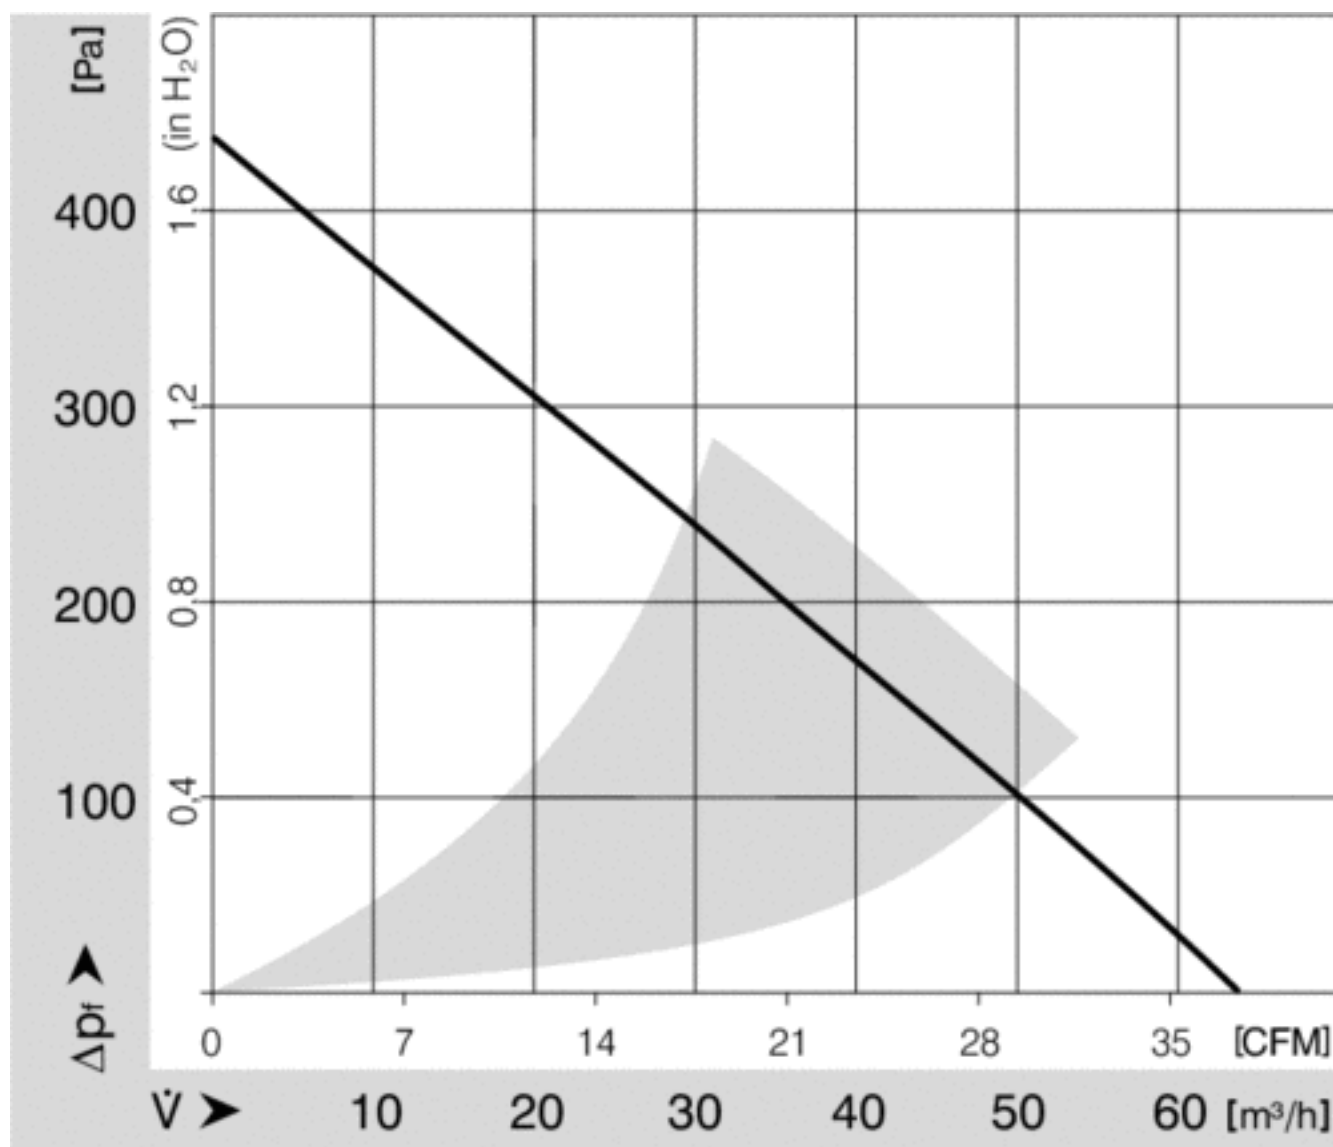




RLF100-11/14

Radiaalituuletin DC 127x127x25 mm

Piirros

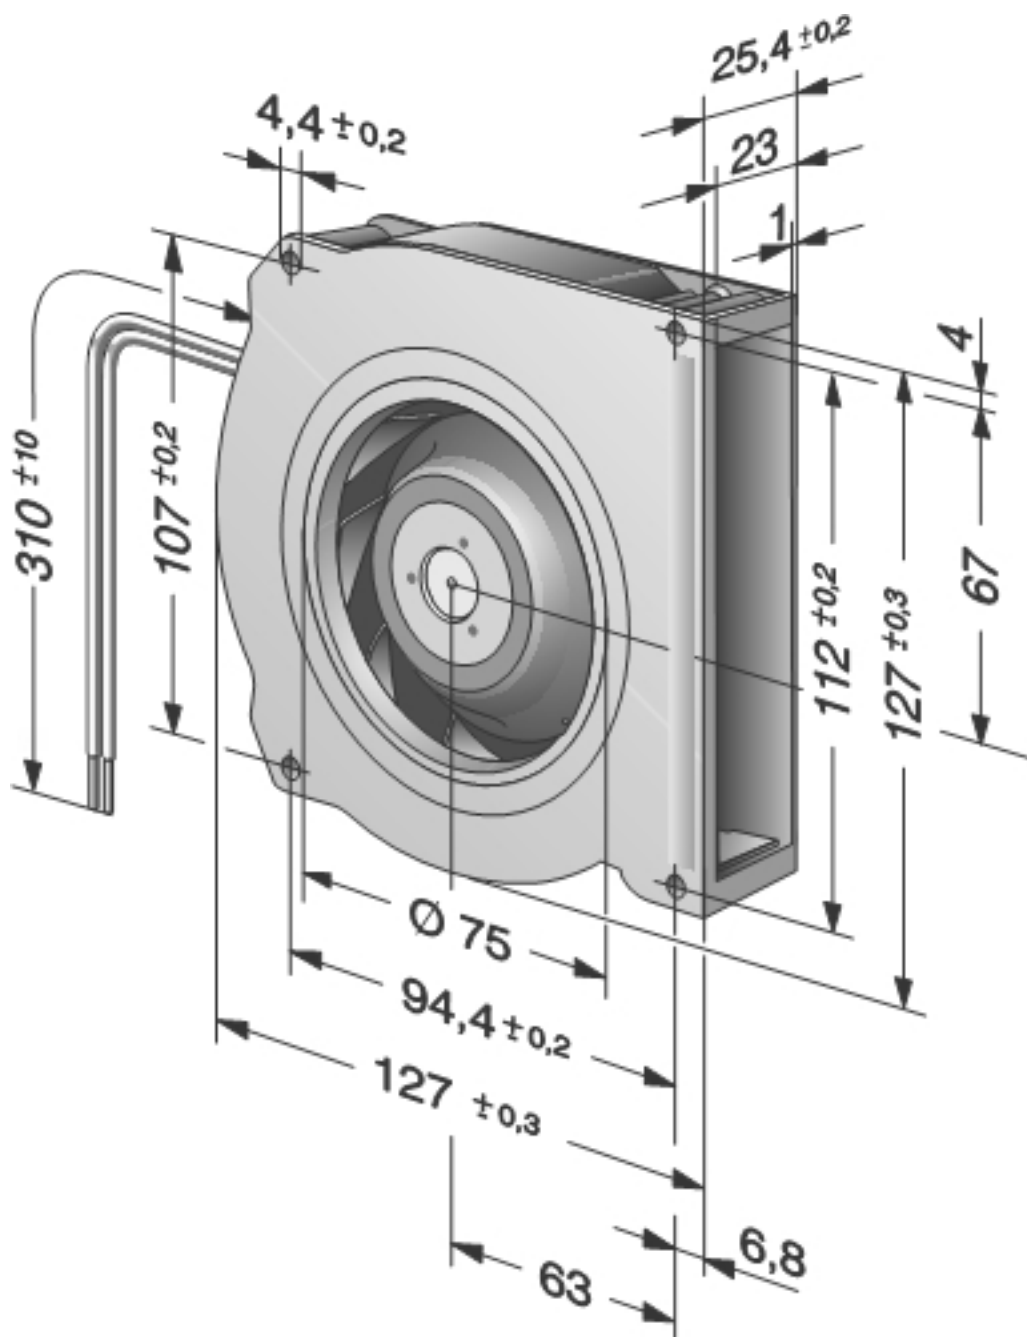



RLF100-11/14

Radiaalituuletin DC 127x127x25 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi