



D2E146-HS97-21

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Puhallin 4-nopeustoiminnolla.

Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei läpäise ErP-säädöstä (EU 327/2011).

Asiakas sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	195 W
Nimellisvirta	0.86 A
Kierrosluku	1350 rpm
Kondensaattori	5 µF (sisältyy toimitukseen)
Ilmavirta	210.00 l/s
Ilmavirta	755.0 m ³ /h
Käyttölämpötila-alue	-25...+55 °C
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna kytKentäpuolelta
Moottorin tyyppi	M2E068-CF
Moottorin malli	4-nopeuksinen asynkroniulkoroottorimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytKin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP20
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, polypropyleeniä.
Runko / kaapu	Mustaa polypropyleeniä
Sähköinen kytkentä	KytKentärima AMP Mate-N-Lock 926 682-3 asennettu kaapuun.
Äänenpaine	57.0 dB(A)
Hyväksynnät	VDE, CE
Paino	3.5 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	D2E146-HS97-01
Tuotenumero	D2E146HS9721


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



D2E146-HS97-21

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

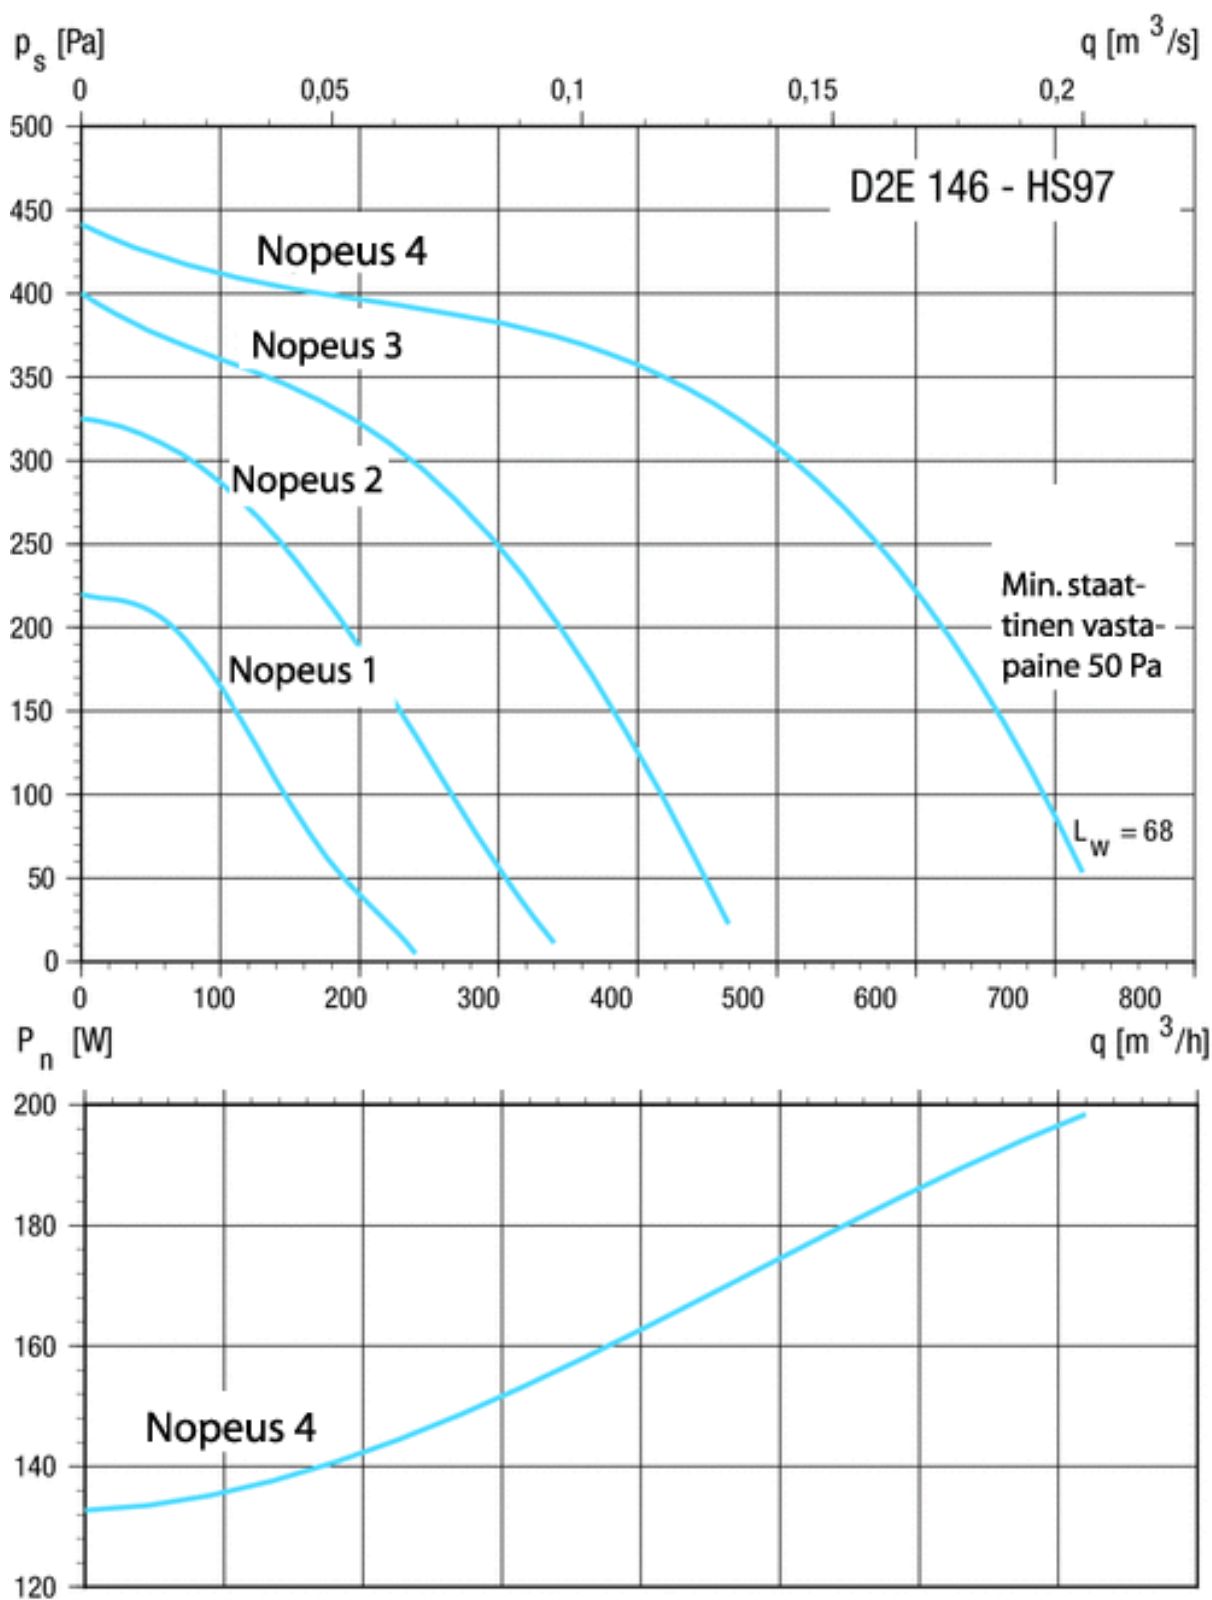




D2E146-HS97-21

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Piirros

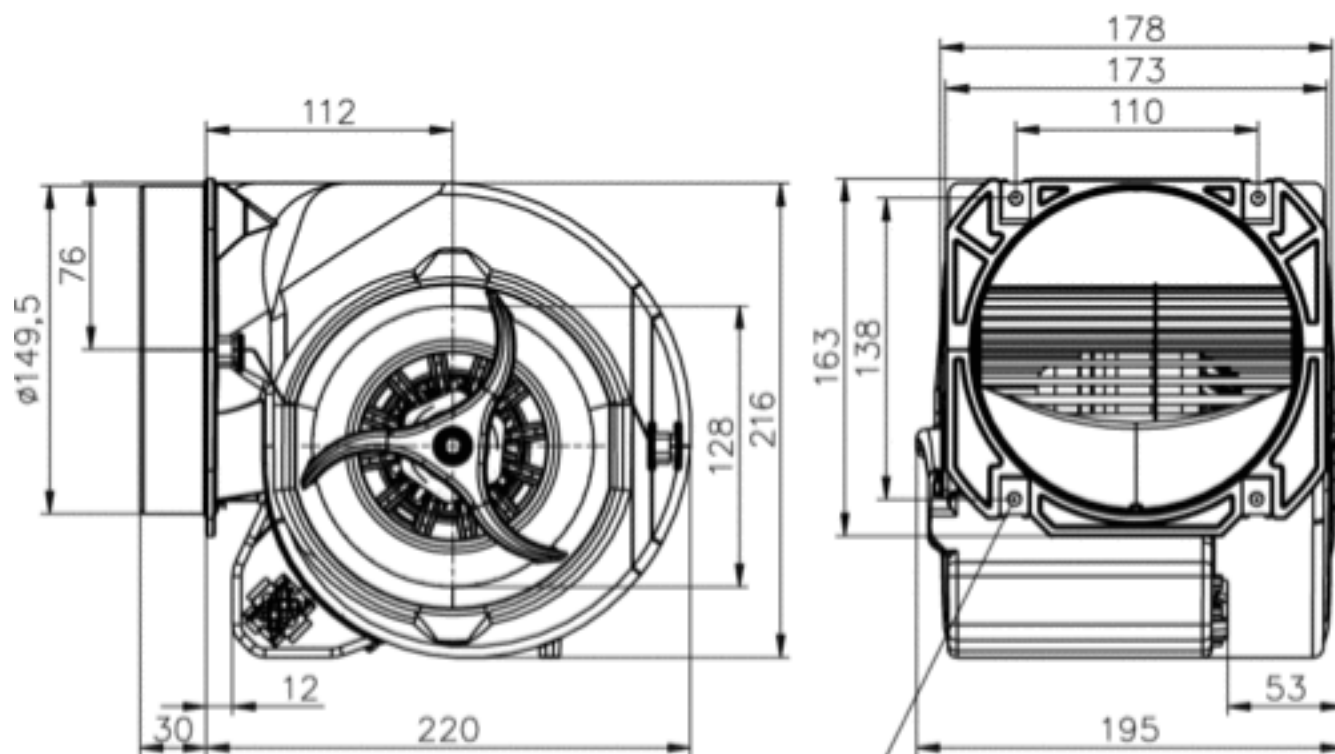

4 x peltiruuvi ISO 1478-ST4,8
kierteellä. Ruuvien pituus min
14,5 mm ja lisäksi kiinnitettävän
materiaalin paksuus.

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi