



D4E180CA0236

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei läpäise ErP-säädöstä (EU 327/2011).

Asiakas sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz:ssä eri tekniset tiedot)
Teho	380 W
Nimellisvirta	1.68 A
Kierrosluku	1250 rpm
Kondensaattori	10 µF
Ilmavirta	586.00 l/s
Ilmavirta	2110.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna kytkentäpuolelta
Moottorin tyyppi	M4E068-LA
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan.
Suojausluokka	IP44, asennuksesta riippuen
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvien siivien, galvanoitua terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Sähköinen kytkentä	Johto, 650 mm
Äänenpaine	64.0 dB(A)
Hyväksynnät	CCC, UL, CSA, täyttää: EN 60335-1, CE
Paino	10.8 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	D4E180CA0217, D4E180CA0227, D4E180CA0236, D4E180CB02, RGE180W043
LVI Numero	8025029
Tuotenumero	D4E180CA0236


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



D4E180CA0236


Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

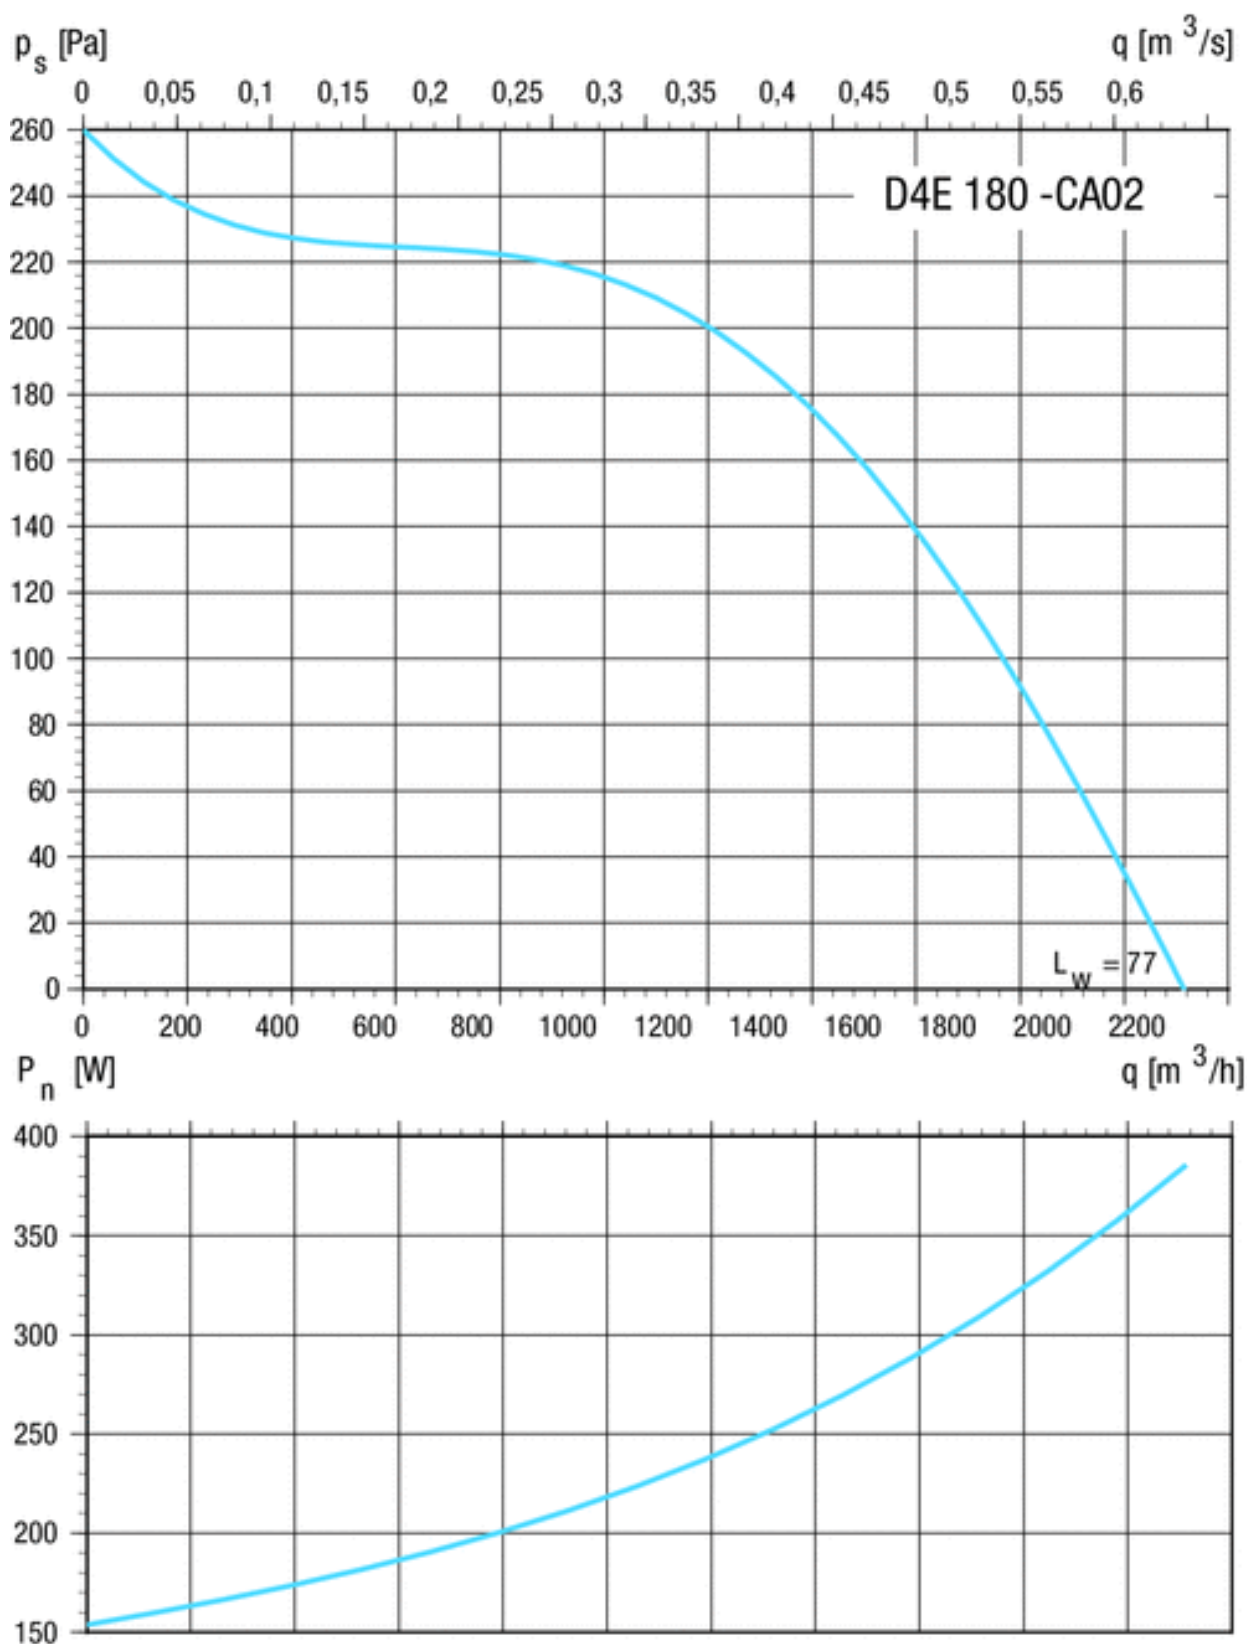




Piirros

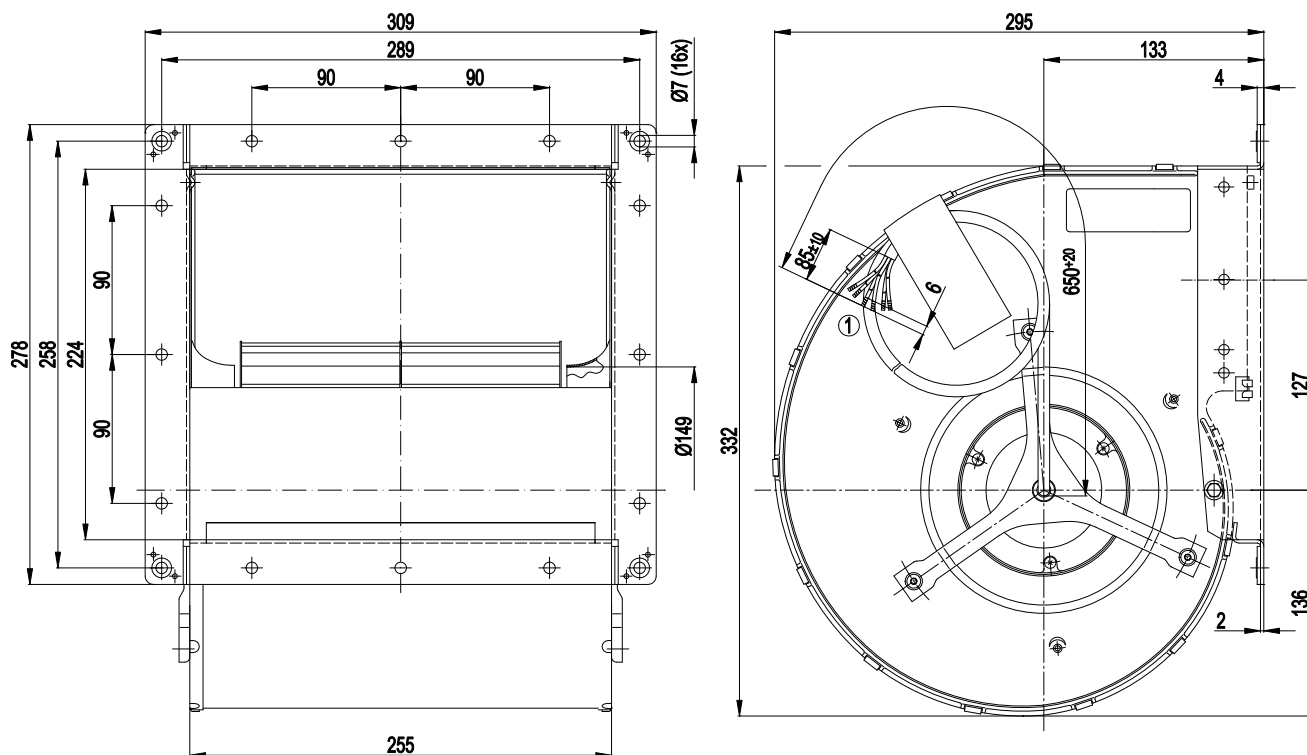

KytKentäkaavio



TOP	2 x harmaa	U1	sininen	Z	ruskea
U2	musta	PE	vihreä / keltainen		



D4E180CA0236

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi