



D4E200CA0237

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei läpäise ErP-säädöstä (EU 327/2011).

Asiakas sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz:ssä eri tekniset tiedot)
Teho	490 W
Nimellisvirta	2.15 A
Kierrosluku	1100 rpm
Kondensaattori	10 µF
Ilmavirta	661.00 l/s
Ilmavirta	2380.0 m3/h
Paineen rajoitus	Vastapaine väh. 50 Pa
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna kytkentäpuolelta
Moottorin tyyppi	M4E068-LA
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan.
Suojausluokka	IP54
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, galvanoitua terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Sähköinen kytkentä	Johto, 800 mm
Äänenpaine	60.0 dB(A)
Hyväksynnät	CCC, täyttää: EN 60335-1, CE
Paino	11.9 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	D4E200CA0215, D4E200BA0226, D4E200CA0237, RGEW200/4/01
LVI Numero	8025030
Tuotenumero	D4E200CA0237


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



D4E200CA0237

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

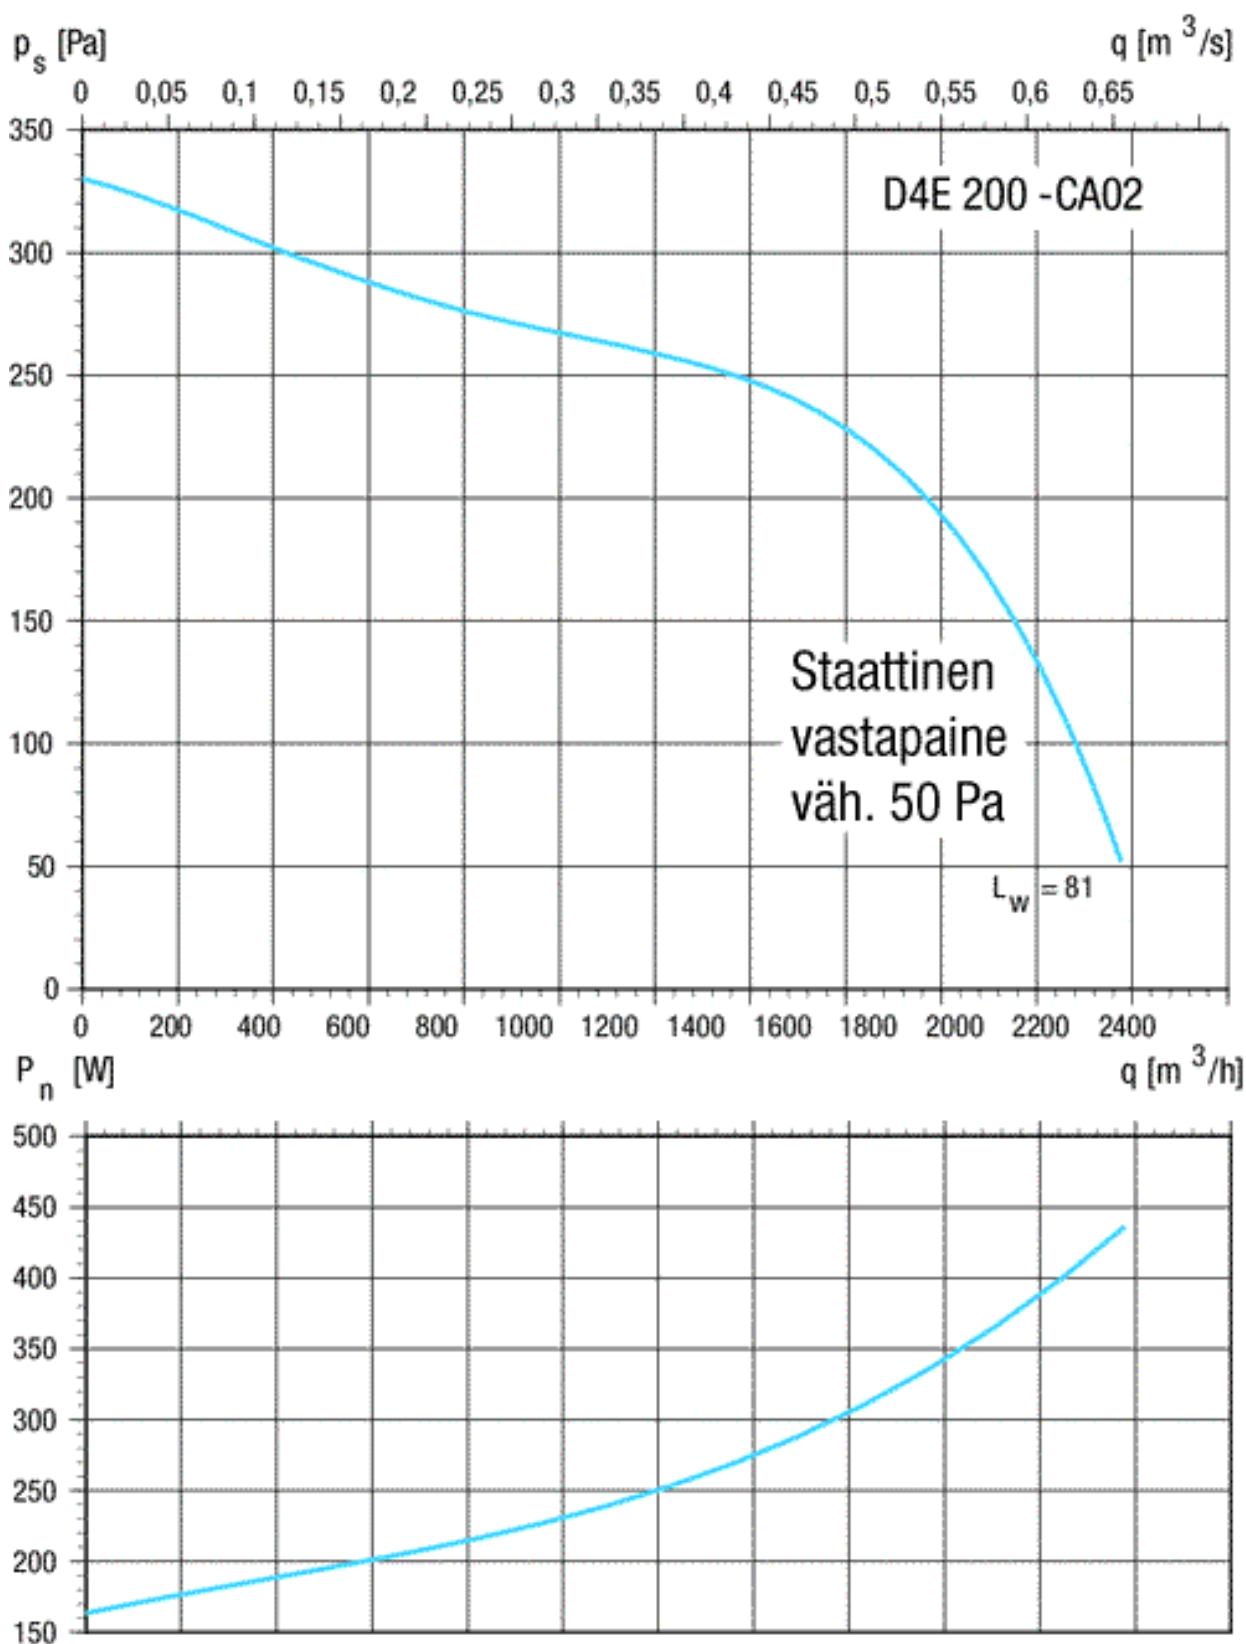




D4E200CA0237

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Piirros

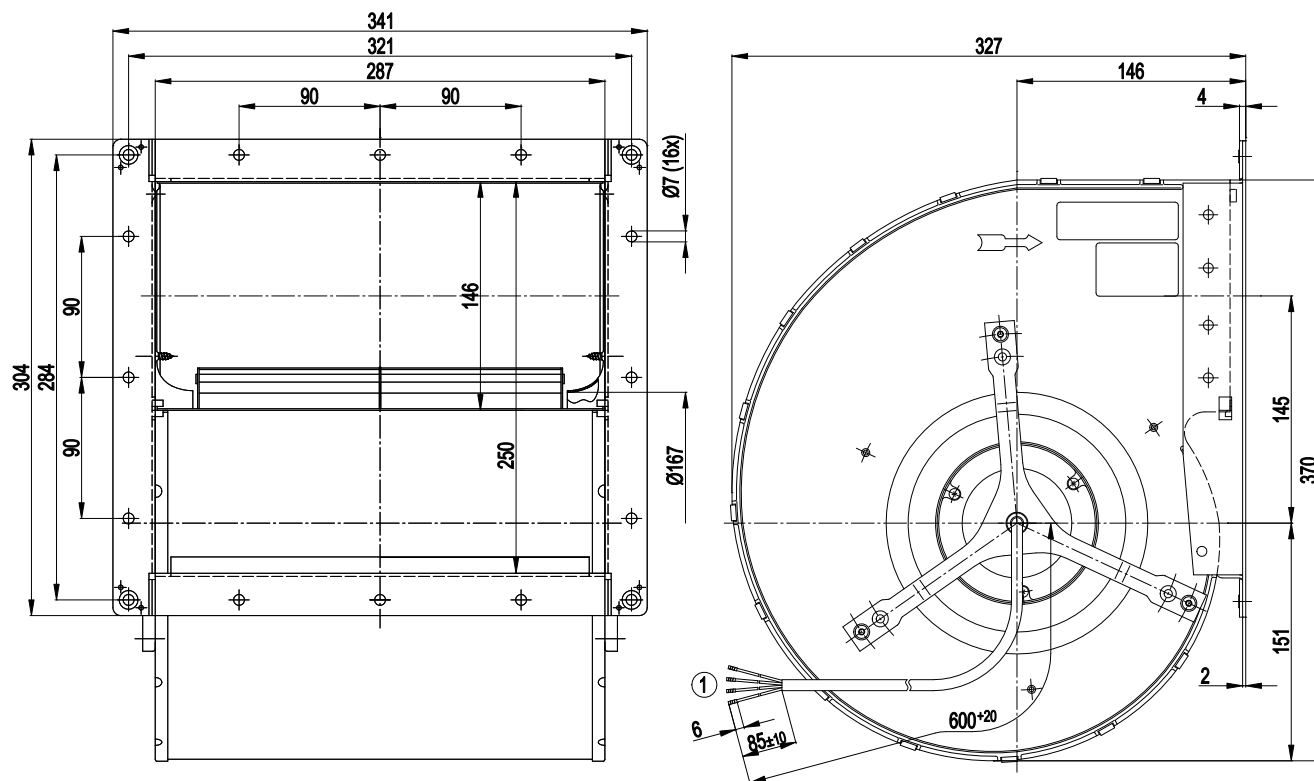

1 Liitäntä PVC 4G 0,5mm², 4 x messinkinen johdin, päät kierretty




D4E200CA0237

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A2a) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori lämpösuojaalla ulostuoduin johdoin

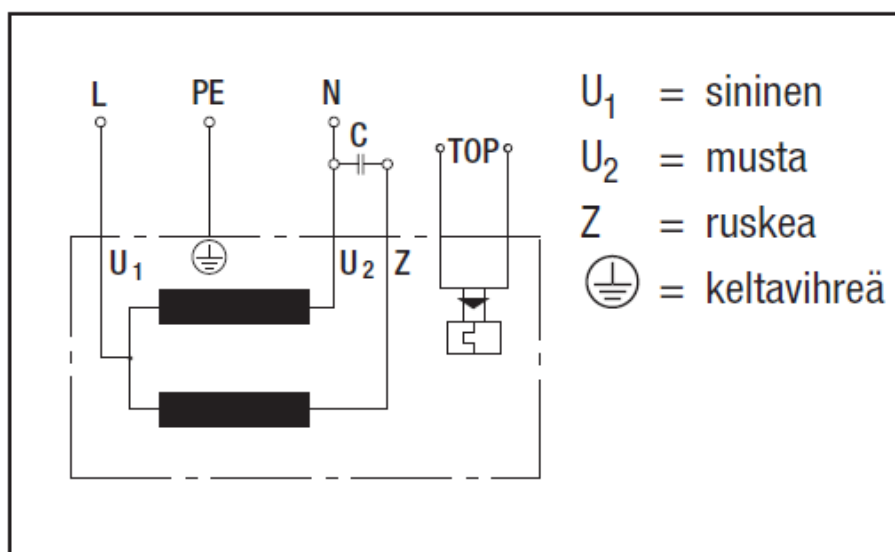

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi