



# SC2-1100L25

2-nopeus 5-porrasmuuntaja 1~230 VAC / 10 A




SC2-1 säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu jännitesäädettävien moottorien pyörimisnopeuden hallintaan. Säätimellä voidaan valita eri nopeuksia viidessä kiinteässä portaassa. Eri portaiden jännitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkkivalo osoittaa laitteen olevan käytössä. Muuntajaa valittaessa on tärkeää tietää suurin mahdollinen säätimellä käytettävä virta. Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu. Vaihtokoskettimilla voidaan valita haluttu nopeusalue (hidas/nopea). Vaihtokosketin (CL) toimii potentiaalivapaalla kärkitiedolla.

## Tekniset tiedot

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Kuvaus                | 2-nopeus 5-porrasmuuntaja 1~230 VAC / 10 A |
| Jännite               | 1~230 VAC                                  |
| Jännitealue           | 0-110-140-170-190-230 V                    |
| Taajuus               | 50 / 60 Hz                                 |
| Maksimivirta          | 10 A                                       |
| Käyttölämpötila-alue  | Maksimi 35 °C                              |
| Moottorisuoja / Suoja | Sulake 16 A (6x32 mm)                      |
| Suojausluokka         | IP 54                                      |
| Runko / kaapu         | Teräskotelo                                |
| Koko                  | 300 x 425 x 185 mm (L x K x S)             |
| Paino                 | 15.4 kg                                    |
| Tuotenumero           | 358-SC21100L25                             |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

## Kytkenäkaavio

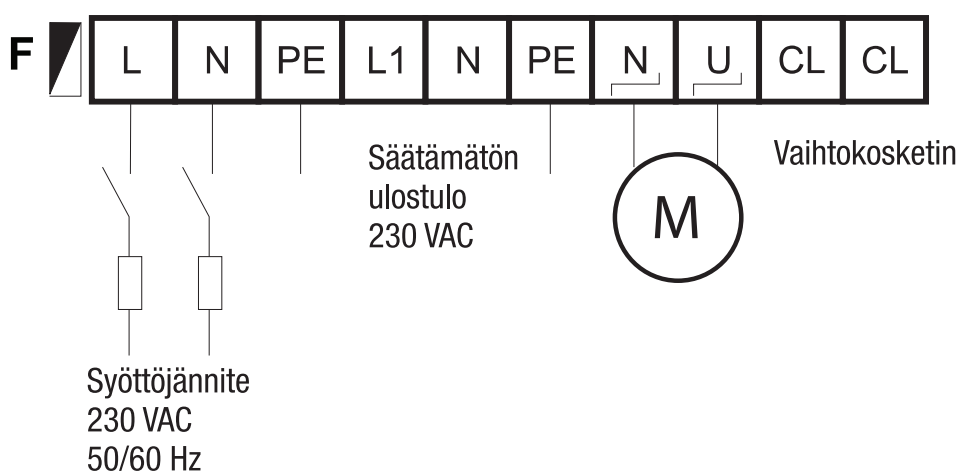



# SC2-1100L25

2-nopeus 5-porrasmuuntaja 1~230 VAC / 10 A

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)