



# D4E200CA0237

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei läpäise ErP-säädöstä (EU 327/2011).

Asiakas sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.



## Tekniset tiedot

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                    | Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin                                |
| Jännite                   | 1~230 VAC                                                              |
| Taajuus                   | 50 Hz (60 Hz:ssä eri tekniset tiedot)                                  |
| Teho                      | 490 W                                                                  |
| Nimellisvirta             | 2.15 A                                                                 |
| Kierrosluku               | 1100 rpm                                                               |
| Kondensaattori            | 10 µF                                                                  |
| Ilmavirta                 | 661.00 l/s                                                             |
| Ilmavirta                 | 2380.0 m3/h                                                            |
| Paineen rajoitus          | Vastapaine väh. 50 Pa                                                  |
| Käyttölämpötila-alue      | -25...+40 °C                                                           |
| Pyörimissuunta            | Myötäpäivään katsottuna kytkentäpuolelta                               |
| Moottorin tyyppi          | M4E068-LA                                                              |
| Moottorin malli           | Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori                        |
| Moottorisuoja / Suoja     | Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan. |
| Suojausluokka             | IP54                                                                   |
| Moottorin eristysluokka   | B                                                                      |
| Laakerit                  | Kuulalaakerit                                                          |
| Siipipyörä                | Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, galvanoitua terästä.            |
| Runko / kaapu             | Galvanoitua teräspeltiä                                                |
| Sähköinen kytkentä        | Johto, 800 mm                                                          |
| Äänenpaine                | 60.0 dB(A)                                                             |
| Hyväksynnät               | CCC, täyttää: EN 60335-1, CE                                           |
| Paino                     | 11.9 kg                                                                |
| Korvaa aikaisemmat mallit | D4E200CA0215, D4E200BA0226, D4E200CA0237, RGEW200/4/01                 |
| LVI Numero                | 8025030                                                                |
| Tuotenumero               | D4E200CA0237                                                           |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# D4E200CA0237

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

## Ominaiskäyrä

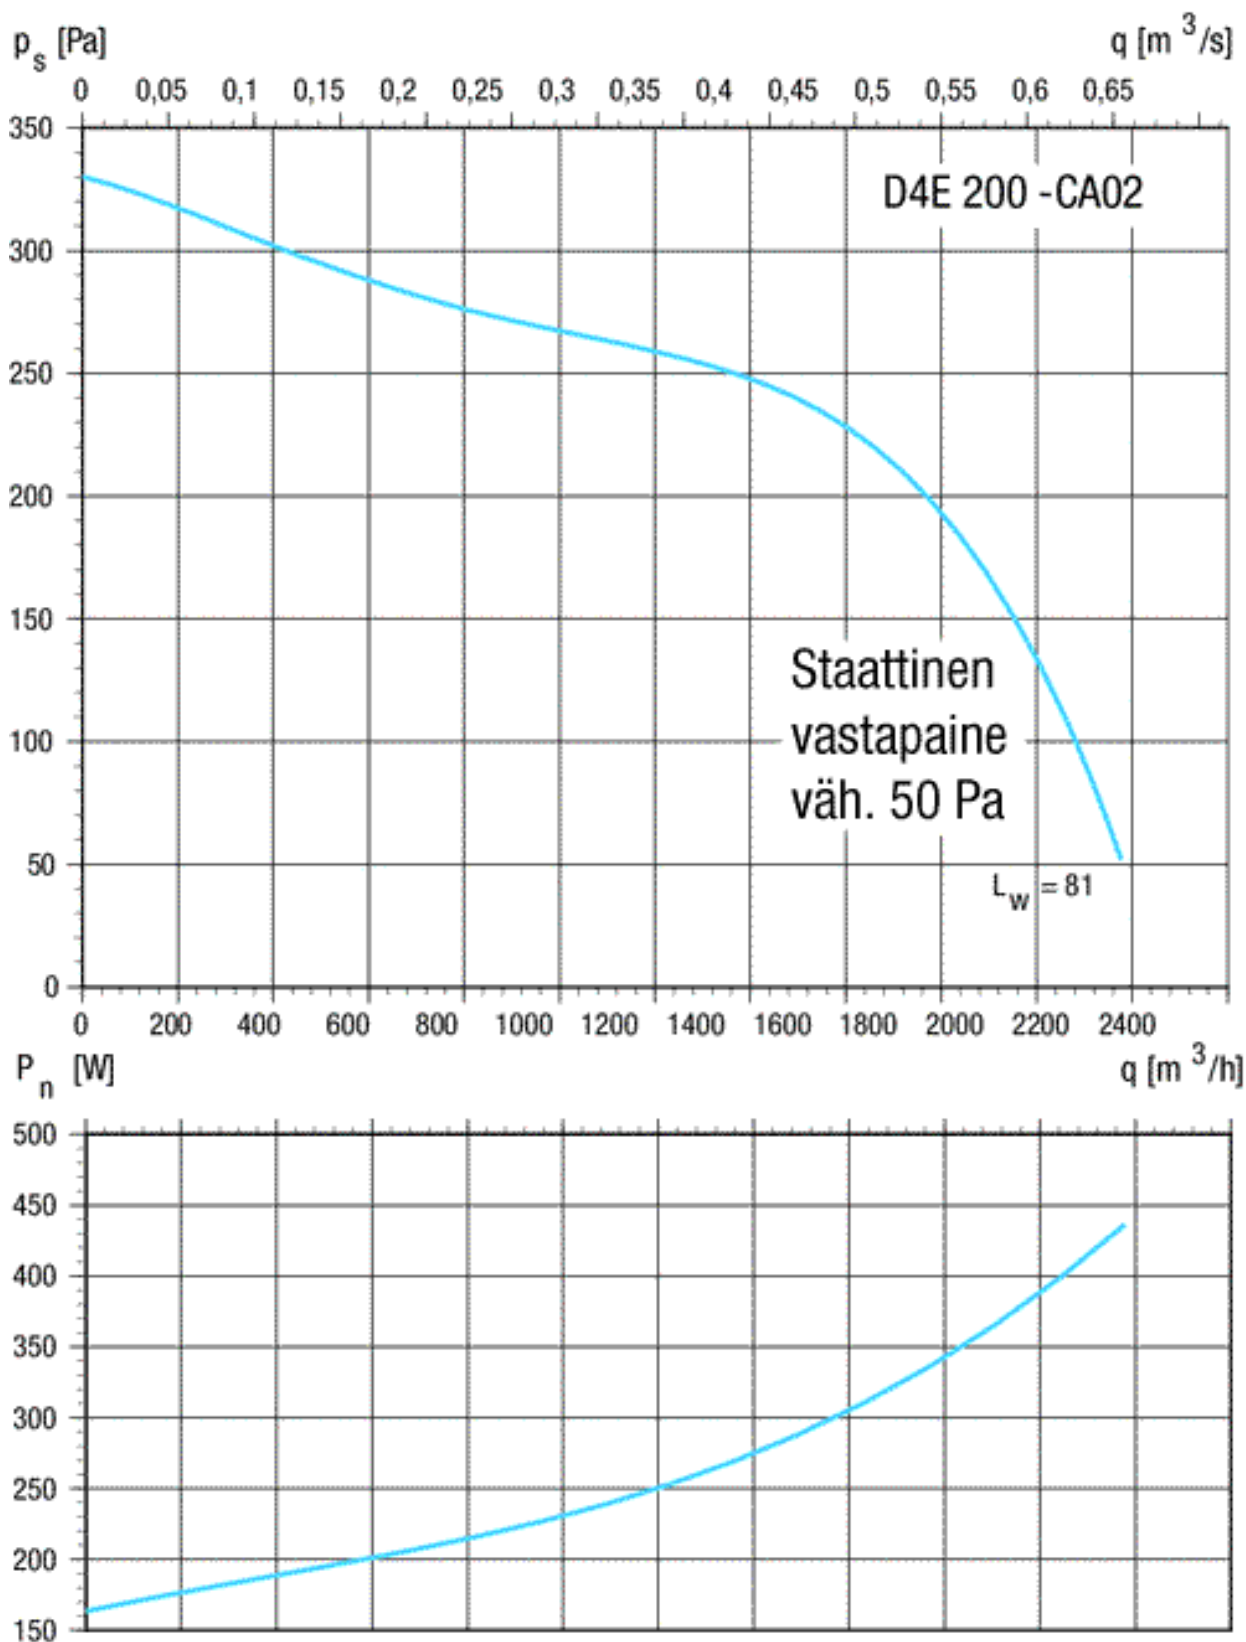




# D4E200CA0237

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

## Piirros

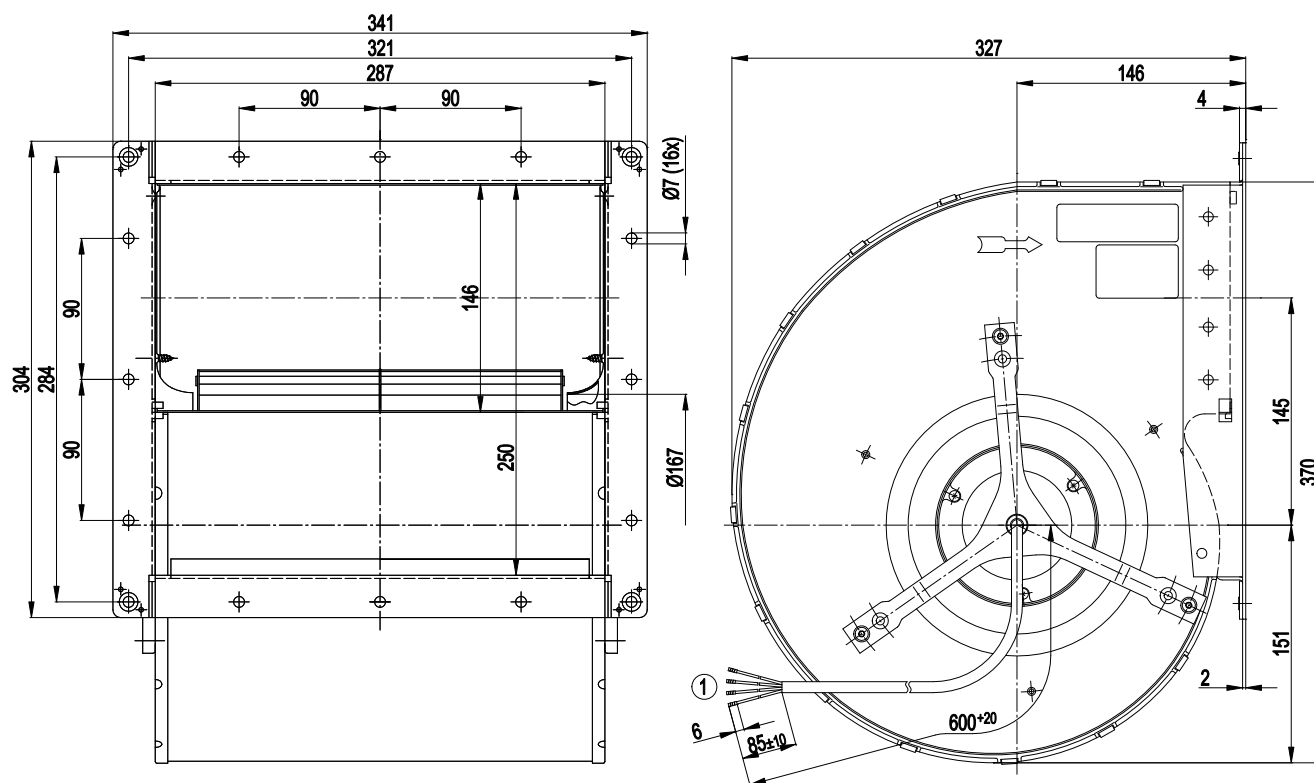

1 Liitäntä PVC 4G 0,5mm<sup>2</sup>, 4 x messinkinen johdin, päät kierretty




# D4E200CA0237

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

## Kytentäkaavio

### A2a) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori lämpösuojaalla ulostuoduin johdoin

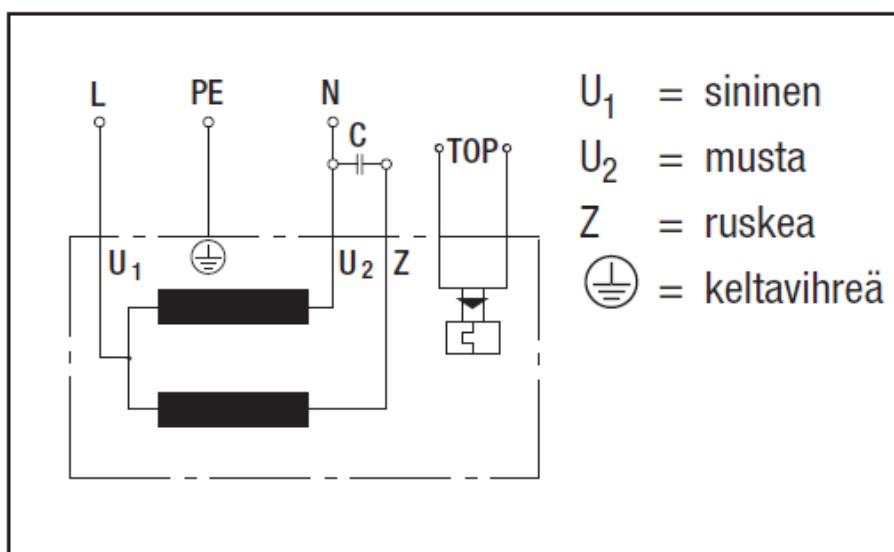

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi