



STRA1100L22

5-Porrasmuuntaja 400VAC 10A




5-Porrasmuuntaja STRA-1 säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu jännitesäädettävien moottorien pyörimisnopeuden hallintaan. Säätimellä voidaan valita eri nopeuksia viidessä kiinteässä portaassa. Eri portaiden jännitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkkivalo osoittaa laitteen olevan käytössä. Muuntajaa valittaessa on tärkeää tietää suurin mahdollinen säätimellä käytettävä virta. Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu. Säätimessä on sisäänrakennettu moottorisuojatoiminto (TK). Jos toiminto ei ole käytössä, on TK-liittimet silloitettava. Muuntajan toiminta palautuu automaattisesti sähkökatkon jälkeen.

Tekniset tiedot

Kuvaus	5-Porrasmuuntaja 400VAC 10A
Jännite	1~230 VAC
Jännitealue	0-110-140-170-190-230 V
Taajuus	50 / 60 Hz
Maksimivirta	10,0 A
Käyttölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Moottorisuoja / Suoja	Sulake 16 A (6 x 32mm)
Suojausluokka	IP54
Runko / kaapu	Teräskotelo
Koko	300 x 325 x 185 mm (L x K x S)
Paino	14.3 kg
LVI Numero	8025106
Tuotenumero	358-STRA1100L22

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytentäkaavio

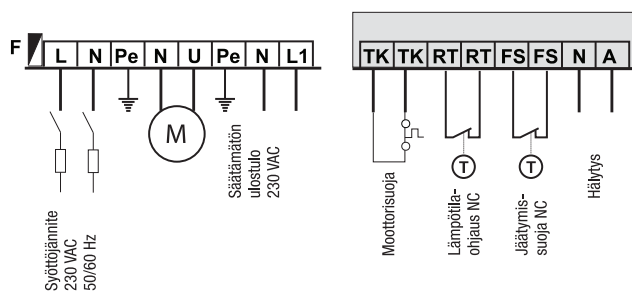

TK-TK liittimet silloitettu tehdastoimituksessa
RT-RT liittimet silloitettu tehdastoimituksessa
FS-FS liittimet silloitettu tehdastoimituksessa



STRA1100L22

5-Porrasmuuntaja 400VAC 10A

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi