



R2E140AL4044

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Tuote on tarkoitettu varaosaksi.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz / 60Hz
Teho	135 W
Nimellisvirta	0.60 A
Kierrosluku	1650 rpm
Kondensaattori	2 µF (tilattava erikseen)
Ilmavirta	415.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M2E068-CF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	F-pyörä
Asennusasento	Vapaa
Sähköinen kytkentä	Johto 450 mm
Hyväksynät	CE
Koko	ø 140 mm
C-mitta	72 mm
Paino	1.7 kg
LVI Numero	8025013
Tuotenumero	R2E140AL4044

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



R2E140AL4044

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin


Äänentehotaso - oktaavikaistakorjaus

Taajuus (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-14	-7	-7	-9	-7	-9	-10
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tarvikkeet R2E140AL4044

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 2 µF	358-TK0020-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.

Piirros

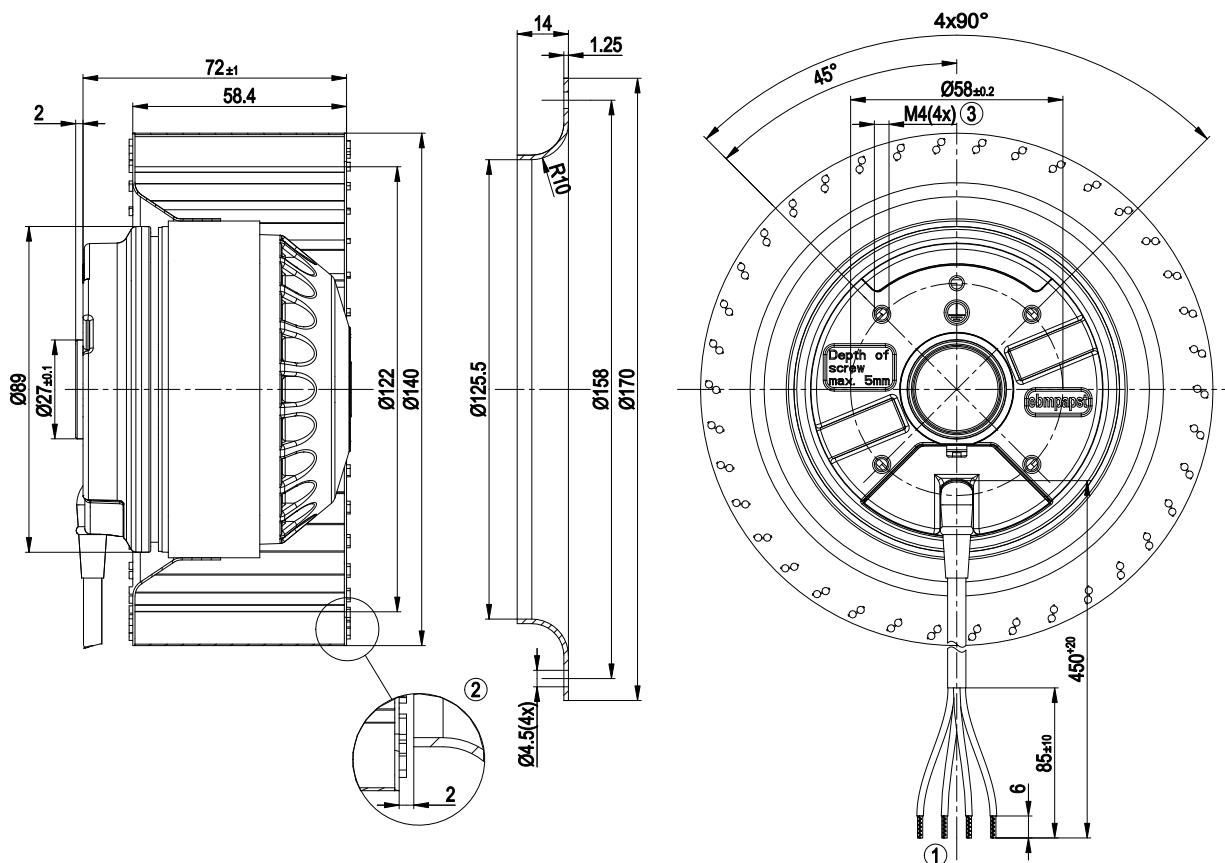

- 1 Liitäntä PVC 4G 0,5mm², 4 x messinkinen johdin, päät kierretty
- 2 Lisävaruste: imukartio 09576-2-4013, ei sisälly toimitukseen
- 3 Ruuvien pituus maks. 5 mm



R2E140AL4044

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



U_1 = sininen

U_2 = musta

Z = ruskea

 = keltavihreä

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi