



G4E200CL0301

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin



Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei läpäise ErP-säädöstä (EU 327/2011).

Asiakas sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	330 W
Nimellisvirta	1.45 A
Kierrosluku	1240 rpm
Kondensaattori	8 µF
Ilmavirta	428.00 l/s
Ilmavirta	1540.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+50 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään roottoripuolelta katsottuna
Moottorin tyyppi	M4E074-EI
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP44
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Asennusasento	Vapaa
Äänenpaine	70.0 dB(A)
Hyväksynät	CE
Paino	7.0 kg
Tuotenumero	G4E200CL0301


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



G4E200CL0301


Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

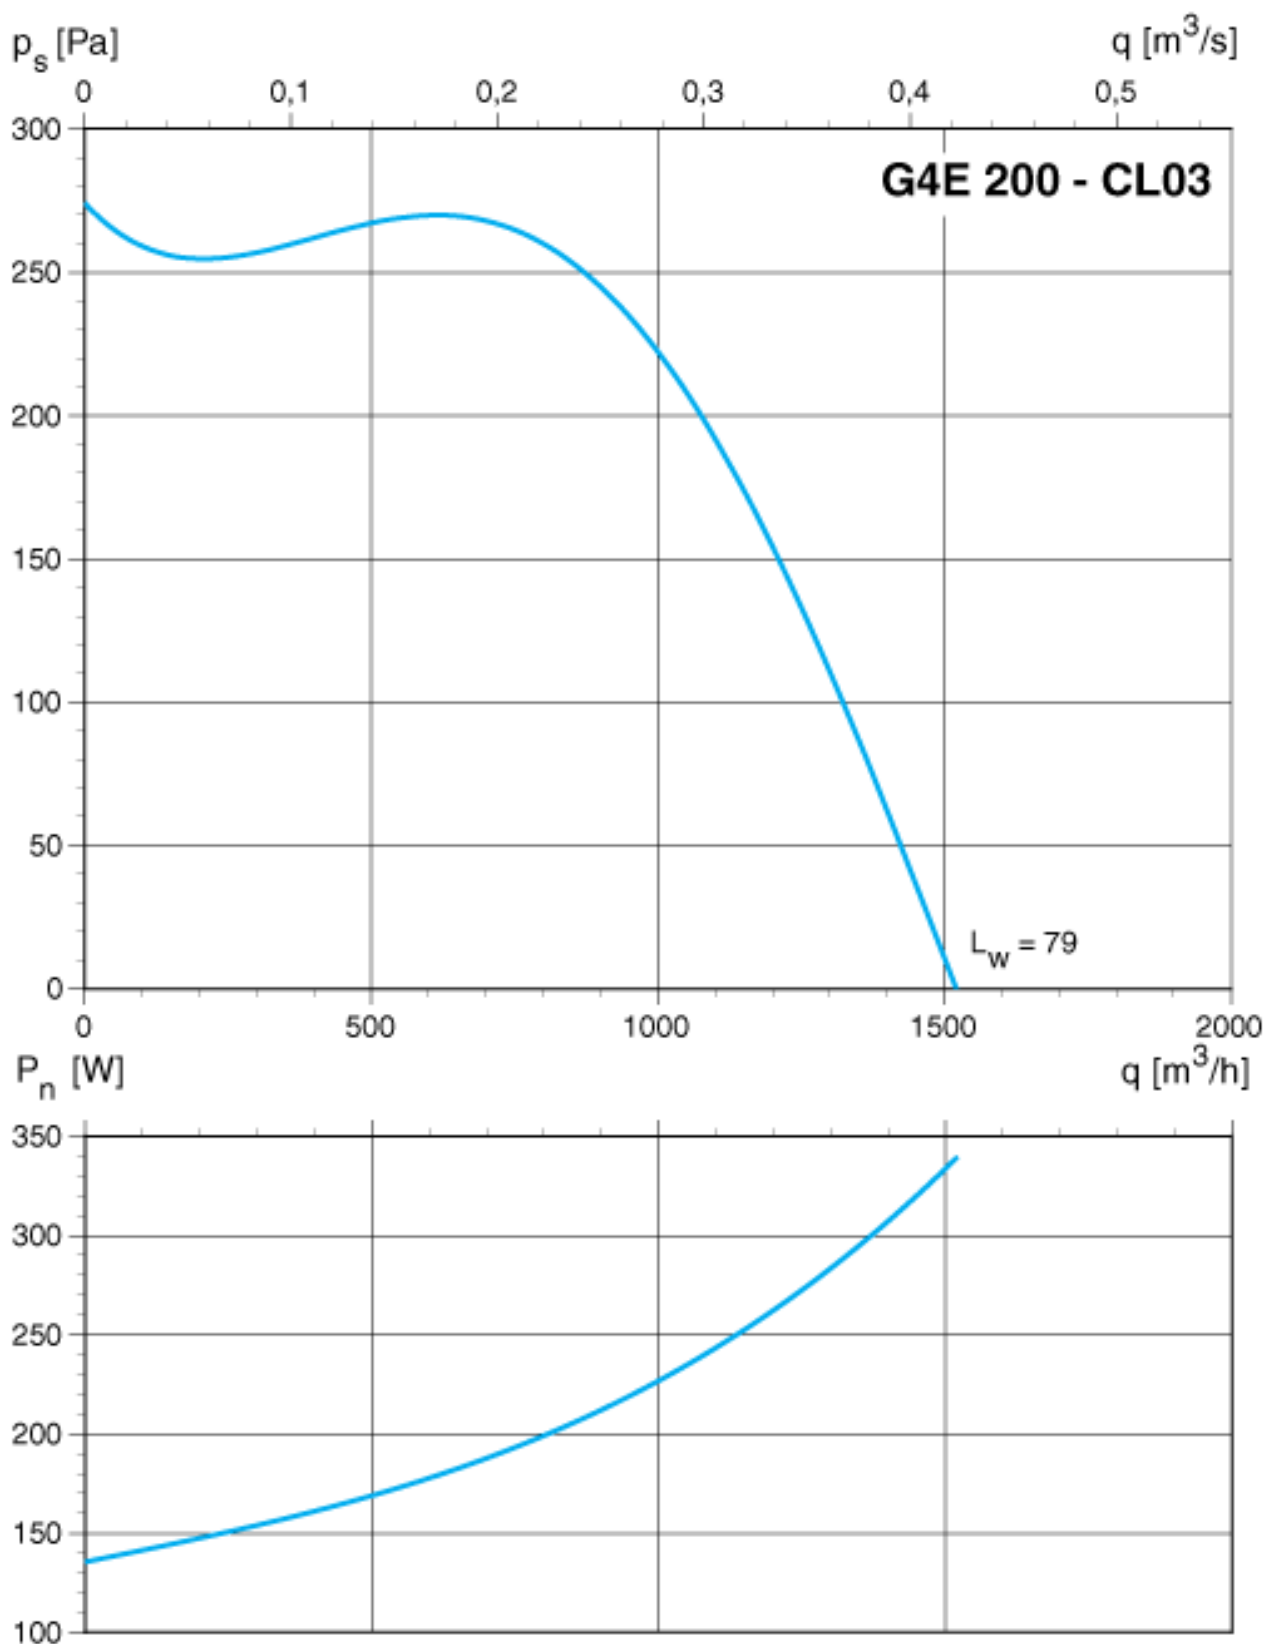



Piirros

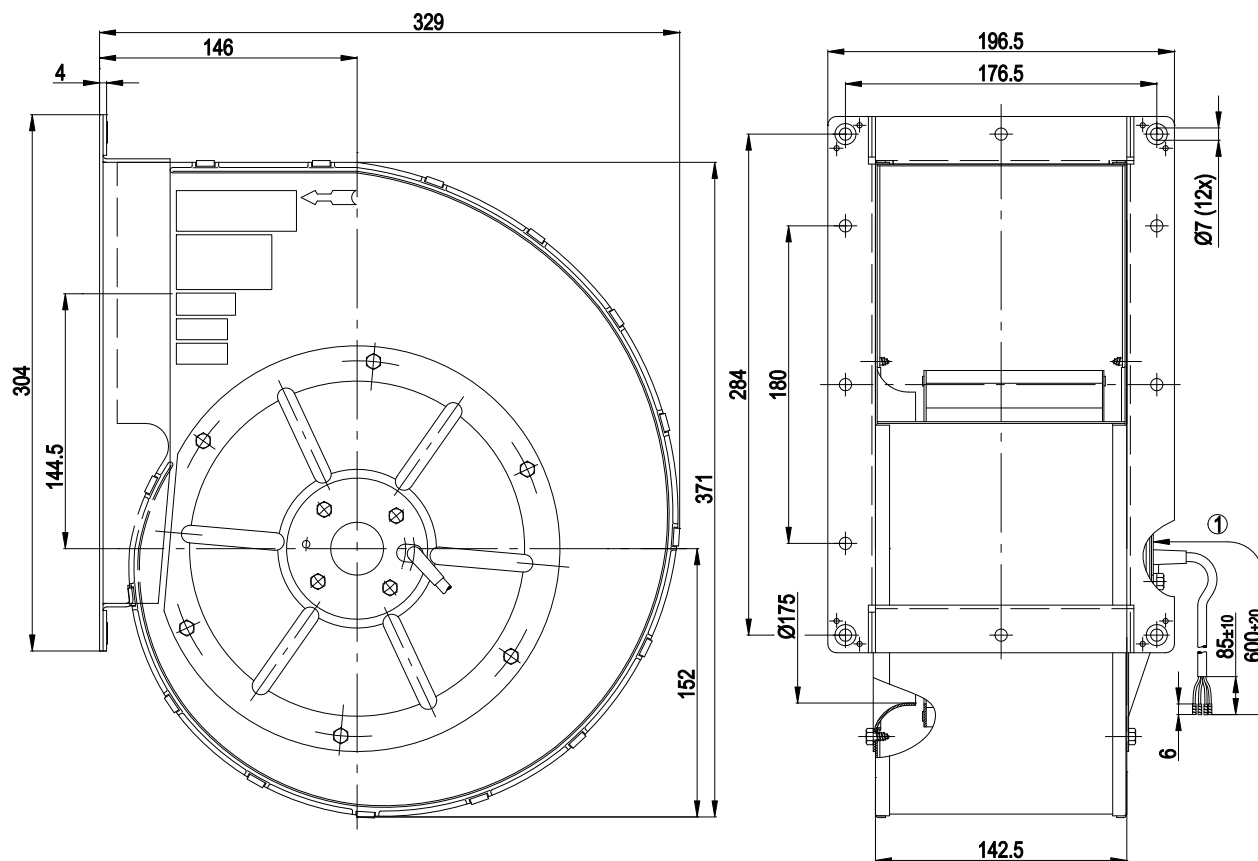

1	Johto silikonipäällysteinen, 4G 0.5 mm ² , 4 x messinkinen johto, päät kierretty
---	---




G4E200CL0301

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla

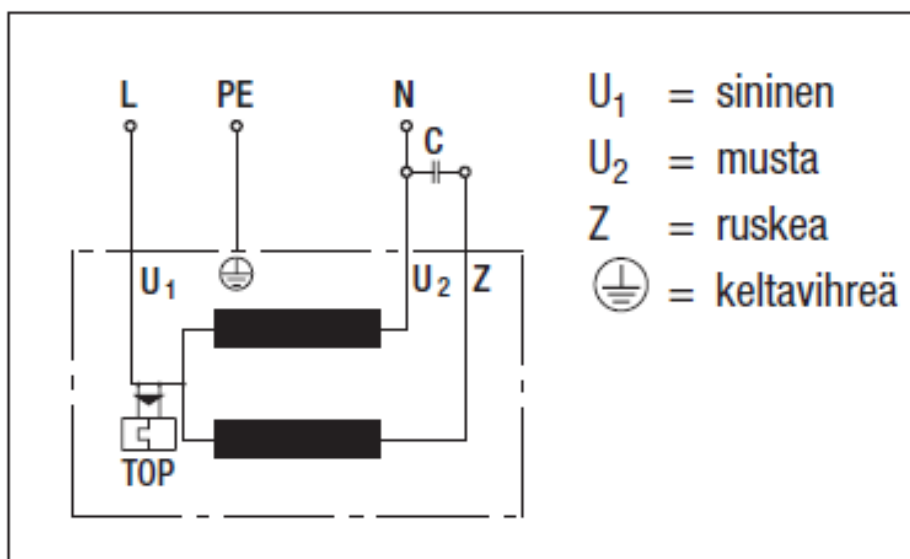

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi