



M4Q045DA0575

Q-moottorit Multi-function ominaisuuksilla



Yleismoottori aksiaali- ja radiaali- ja lämmönvaihtimiin. Kompakti ja vankkakanteinen sulkuapamoottori. Lisäksi erikseen tilattava tarvittavat alumiinisiivet, joita on saatavissa eri siipikulmilla kummallakin puhallussuunnalla. Lisävarusteena saatavana myös kiinnitysjalat, seinäasennusrenkaat sekä suojaverkot.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Q-moottorit Multi-function ominaisuuksilla
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz)
Teho	Ottoteho: 86 W Akseliteho: 23 W
Nimellisvirta	0.62 A
Kierrosluku	1300 rpm
Käyttölämpötila-alue	-30...+40 °C
Puhallussuunta	A tai V
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna vetoakselista päin
Moottorin tyyppi	M4Q045-DA05-75
Moottorin malli	Sulkuapamoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lukkiutumisen esto.
Suojausluokka	IP42
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Liukulaakerit
Siipipyörä	Alumiinia (siivet tilattava erikseen).
Asennusasento	Vapaa, suositellaan vaakaa-asentoa
Sähköinen kytkentä	Johdon pituus 1500 mm
Koko	Aksiaali- ja radiaali- ja lämmönvaihtimen läpimitta 300 mm
Paino	1.6 kg
LVI Numero	8025100
Tuotenumero	M4Q045DA0575

Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi



Piirros






M4Q045DA0575

Q-moottorit Multi-function ominaisuuksilla

Kytentäkaavio

B) Sulkunapamoottori sisäänrakennetulla lämpösuojalla

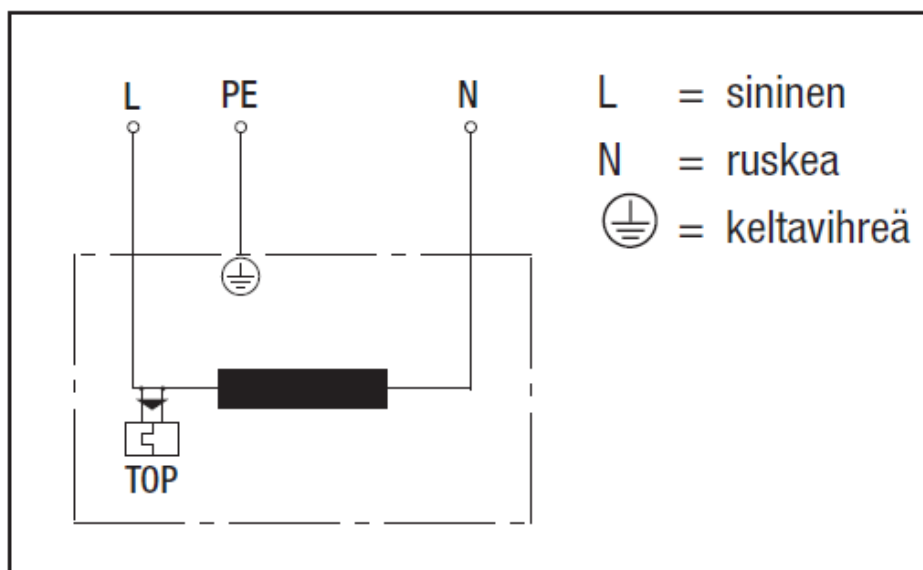

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi