



R2E140AI5214

Kaavuton keskipakopuhallin



Tuote on tarkoitettu varaosaksi.

Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei läpäise ErP-säädöstä (EU 327/2011).

Asiakas sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	210 W
Nimellisvirta	0.92 A
Kierrosluku	2200 rpm
Kondensaattori	4 µF
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	M2E068-DF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Materiaali	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin valmistettu pellistä, lakattu mustaksi.
Siipipyörä	F-pyörä
Sähköinen kytkentä	Johto 550 mm
Ääniteho	79 dB
Hyväksynnät	CE
C-mitta	90 mm
Paino	2.0 kg
LVI Numero	8025016
Tuotenumero	R2E140AI5214

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



R2E140AI5214

Kaavuton keskipakopuhallin


Äänentehotaso - oktaavikaistakorjaus

Taajuus (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-17	-6	-7	-9	-7	-10	-9
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tarvikkeet R2E140AI5214

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 4 μ F	358-TK0040-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.

Piirros

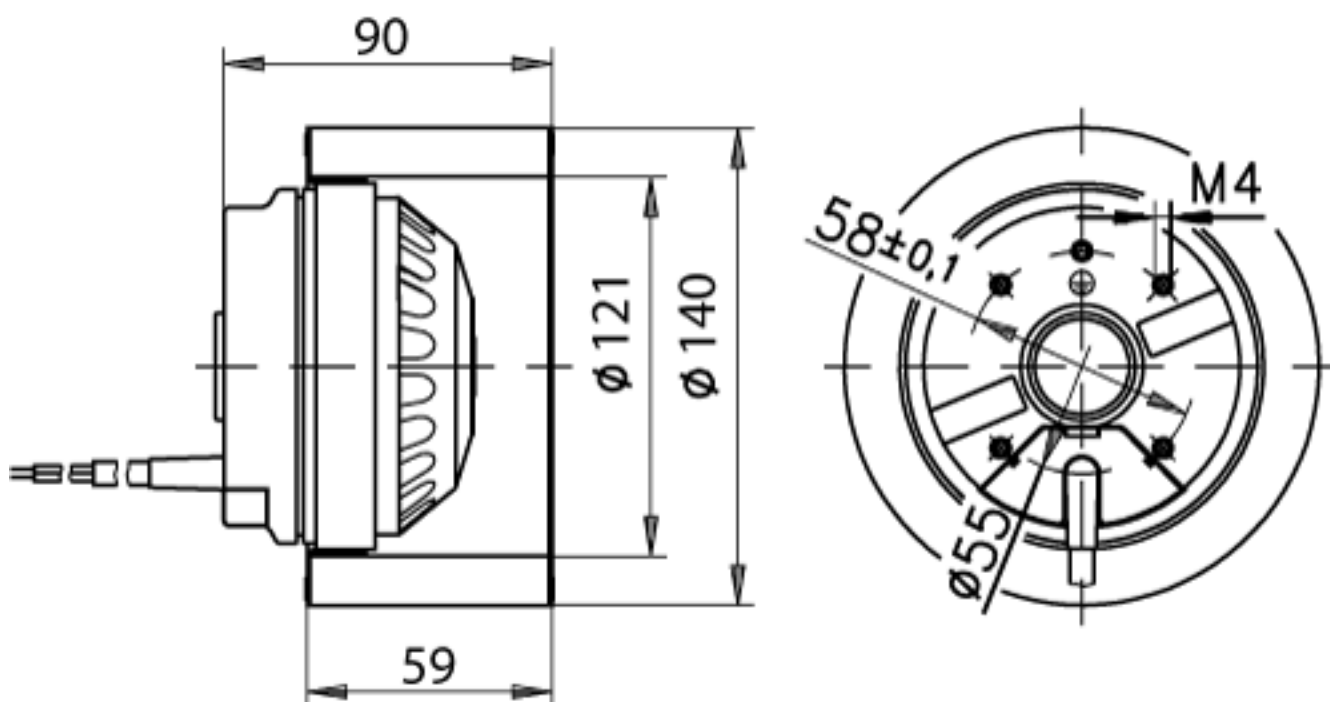



R2E140AI5214

Kaavuton keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi