



R2E140BN1618

Kaavuton keskipakopuhallin

Tuote on tarkoitettu varaosaksi.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	130 W
Nimellisvirta	0.57 A
Kierrosluku	1700 rpm
Kondensaattori	3 µF (tilattava erikseen)
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M2E068-CA
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Materiaali	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin valmistettu pellistä, lakattu mustaksi.
Siipipyörä	F-pyörä
Sähköinen kytkentä	Johto 450 mm
Hyväksynät	CE
C-mitta	72 mm
Paino	1.7 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	R2E140AE4042, R2E140AE4049, R2E140AE4056, R2E140AE5273, R2E140AL4011, R2E140AV4009, R2E140BN1613
LVI Numero	8025135
Tuotenumero	R2E140BN1618


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



R2E140BN1618

Kaavuton keskipakopuhallin

Piirros

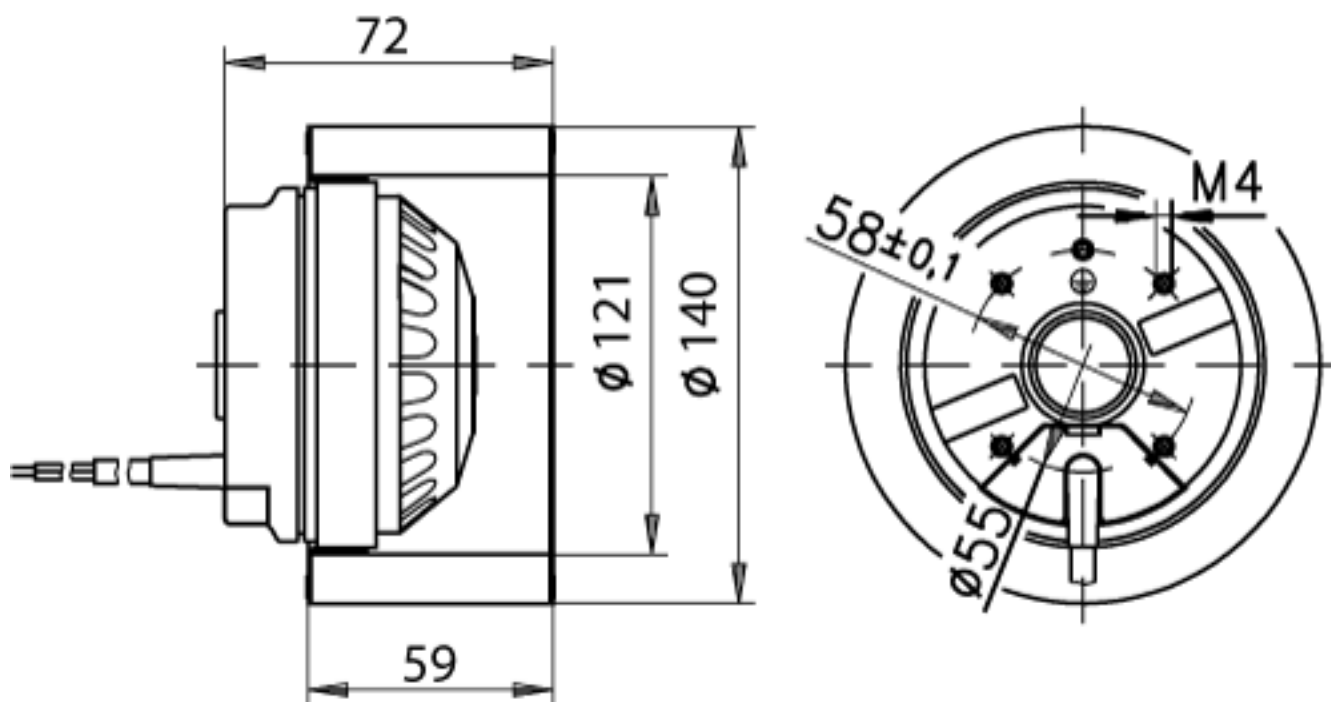



R2E140BN1618

Kaavuton keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi