



R2S150AM0829

Kiertoilmapuhallin

Jalat myydään erikseen (tuotenumero 01260-2-2520).



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kiertoilmapuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	44 W
Nimellisvirta	0.23 A
Kierrosluku	2650 rpm
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna puhaltimen imupuolelta
Moottorin tyyppi	M2E052-CA
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP22
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä taaksepäin kaartuvin siivin, silumiinivalua
Asennusasento	Akseli pystysuoraan
Sähköinen kytkentä	Johto liitännästoilla, 1000 mm, maaruuvi
Ääniteho	59 dB
C-mitta	115 mm
Paino	1.1 kg
Tuotenumero	R2S150AM0829


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



R2S150AM0829

Kiertoilmapuhallin

Ominaiskäyrä

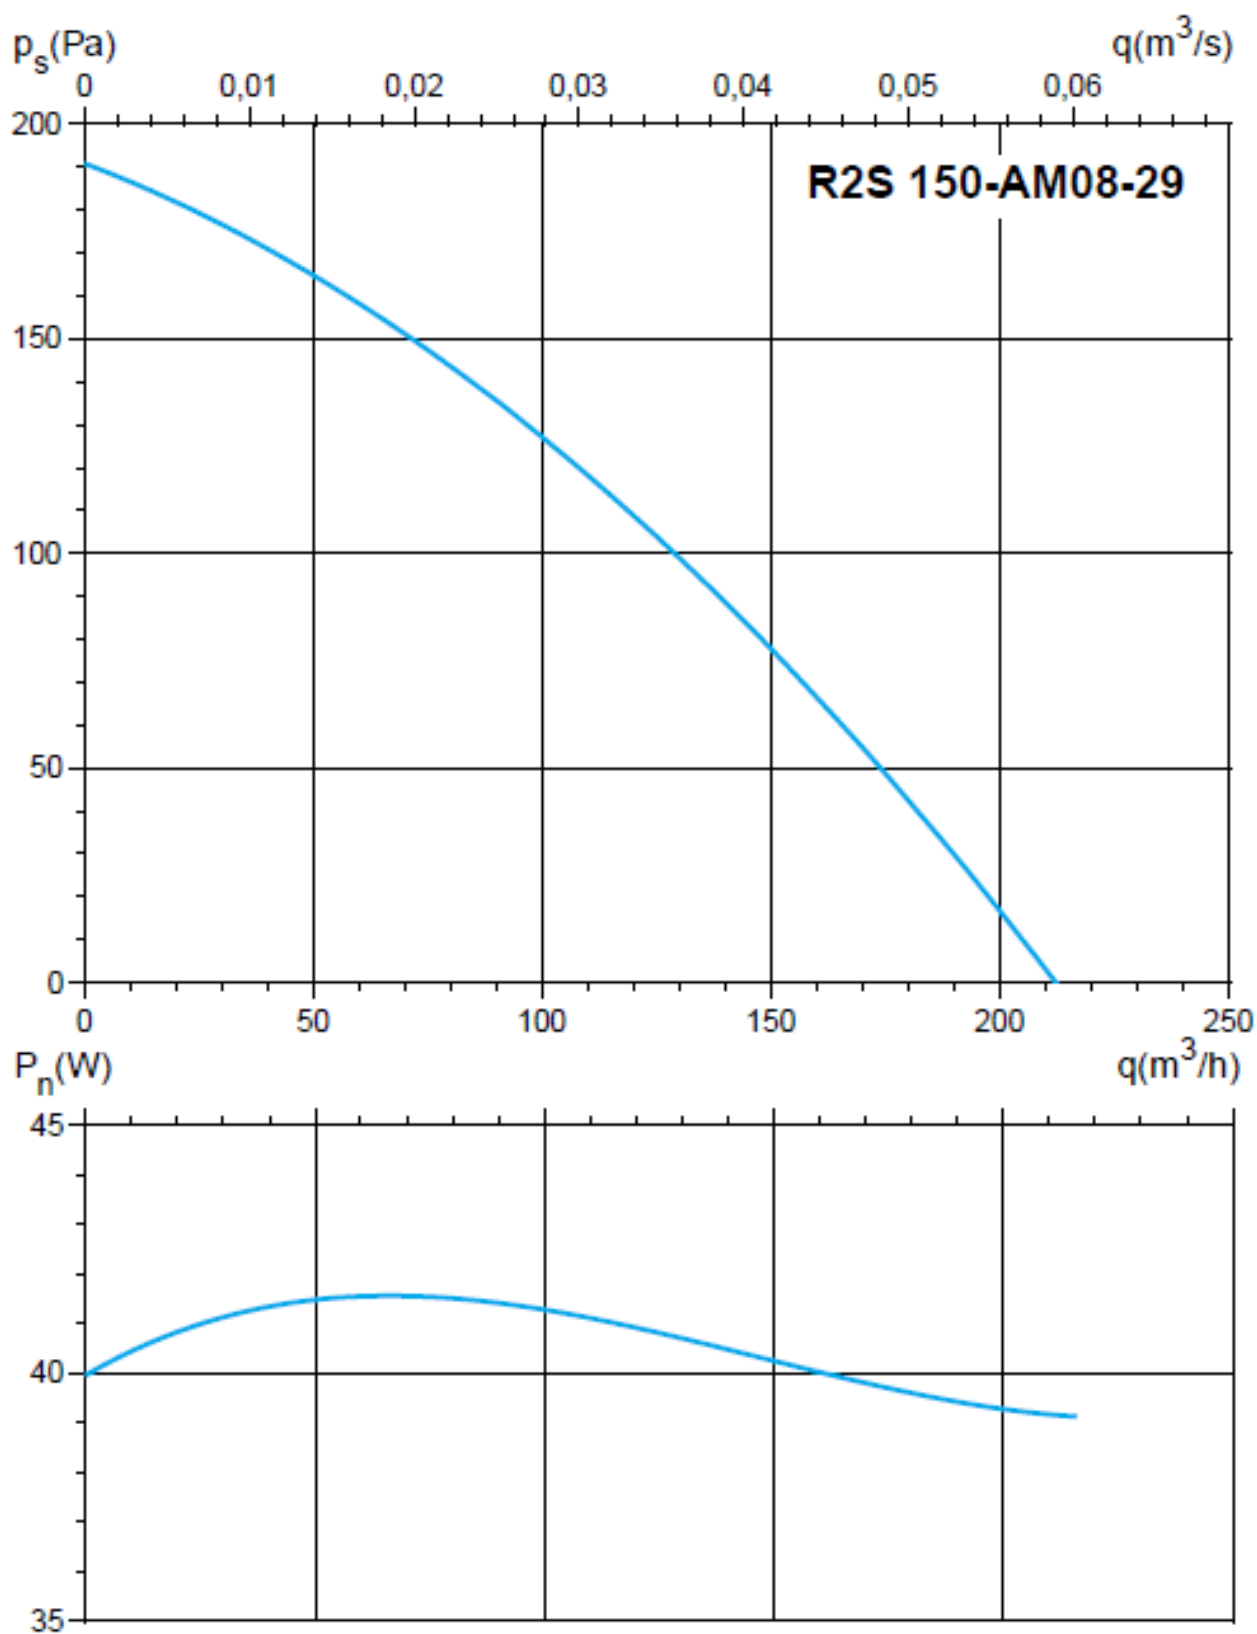




R2S150AM0829

Kiertoilmapuuhallin

Piirros

Huom! Vinojalat myydään erikseen (tuotenro 01260-2-2520)

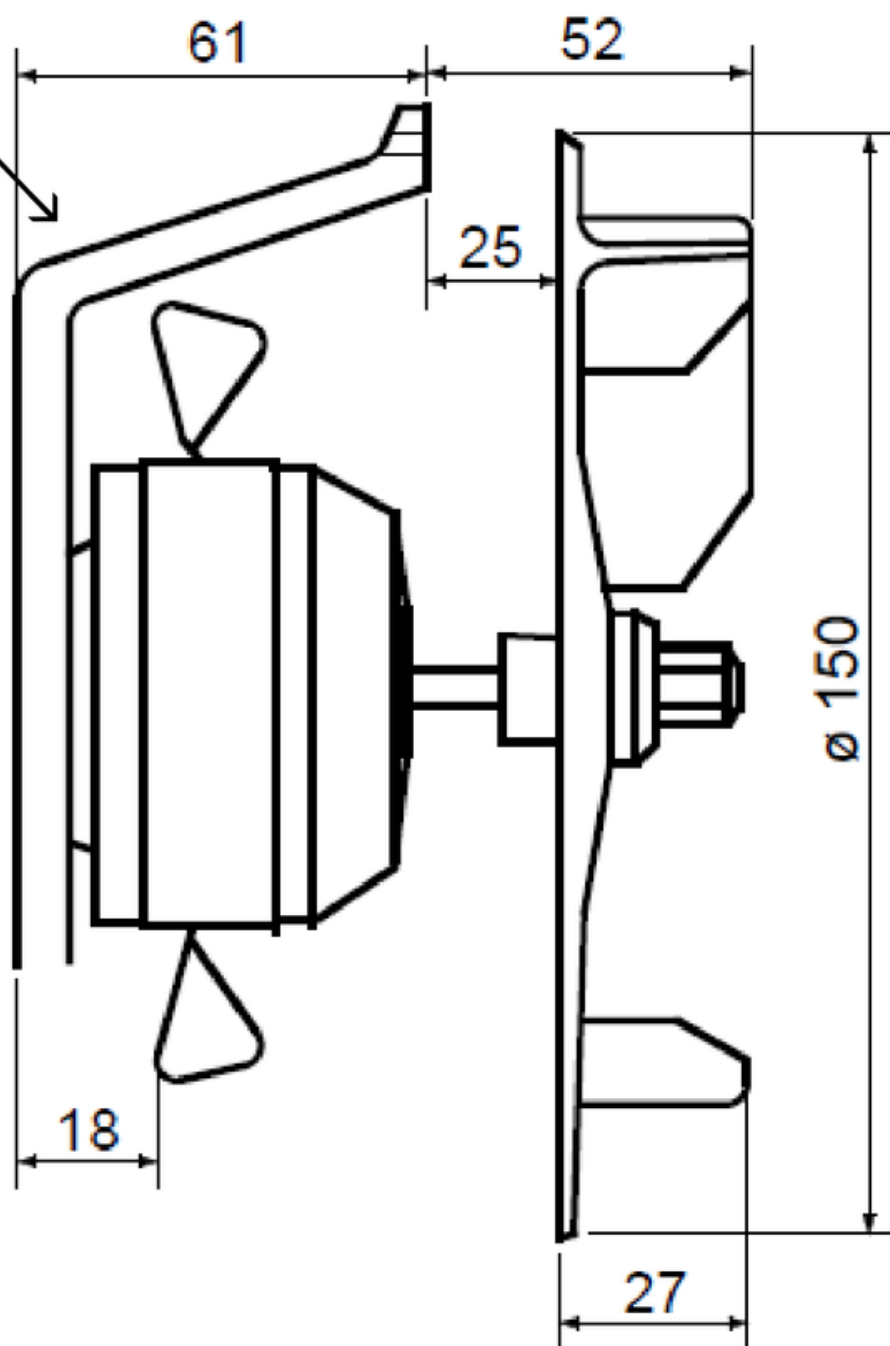




R2S150AM0829

Kiertoilmapuhallin

Kytentäkaavio

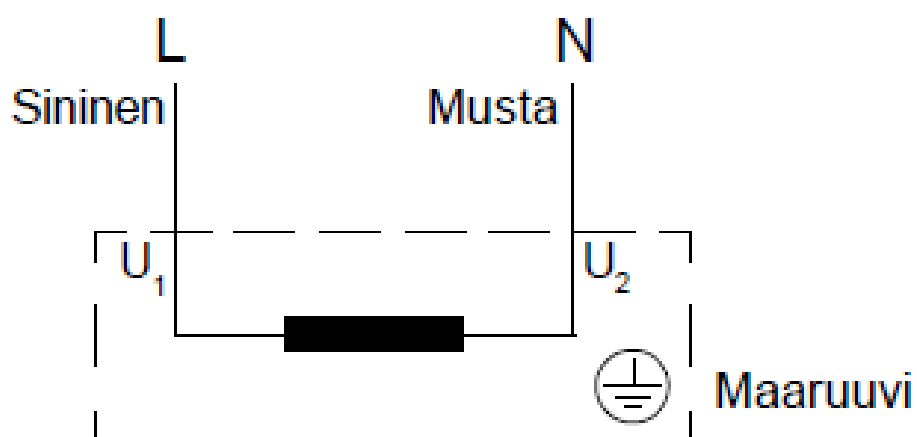

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi