



R2E180AU0114

Kaavuton keskipakopuhallin



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	77 W
Nimellisvirta	0.3 A
Kierrosluku	2425 rpm
Kondensaattori	2 µF
Ilmavirta	122.00 l/s
Ilmavirta	440.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	Liikutettava kaasu 300 °C, moottori 80 °C
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna puhaltimen imupuolelta
Moottorin tyyppi	ZRS180
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP00
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä taaksepäin kaartuvin siivin, ruostumatonta terästä.
Sähköinen kytkentä	Johto, 1500 mm, maaruuvi
Äänenpaine	70.0 dB(A)
C-mitta	123
Paino	3.3 kg
LVI Numero	8025044
Tuotenumero	R2E180AU0114

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet R2E180AU0114


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 2 µF	358-TK0020-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



R2E180AU0114

Kaavuton keskipakopuhallin

Piirros

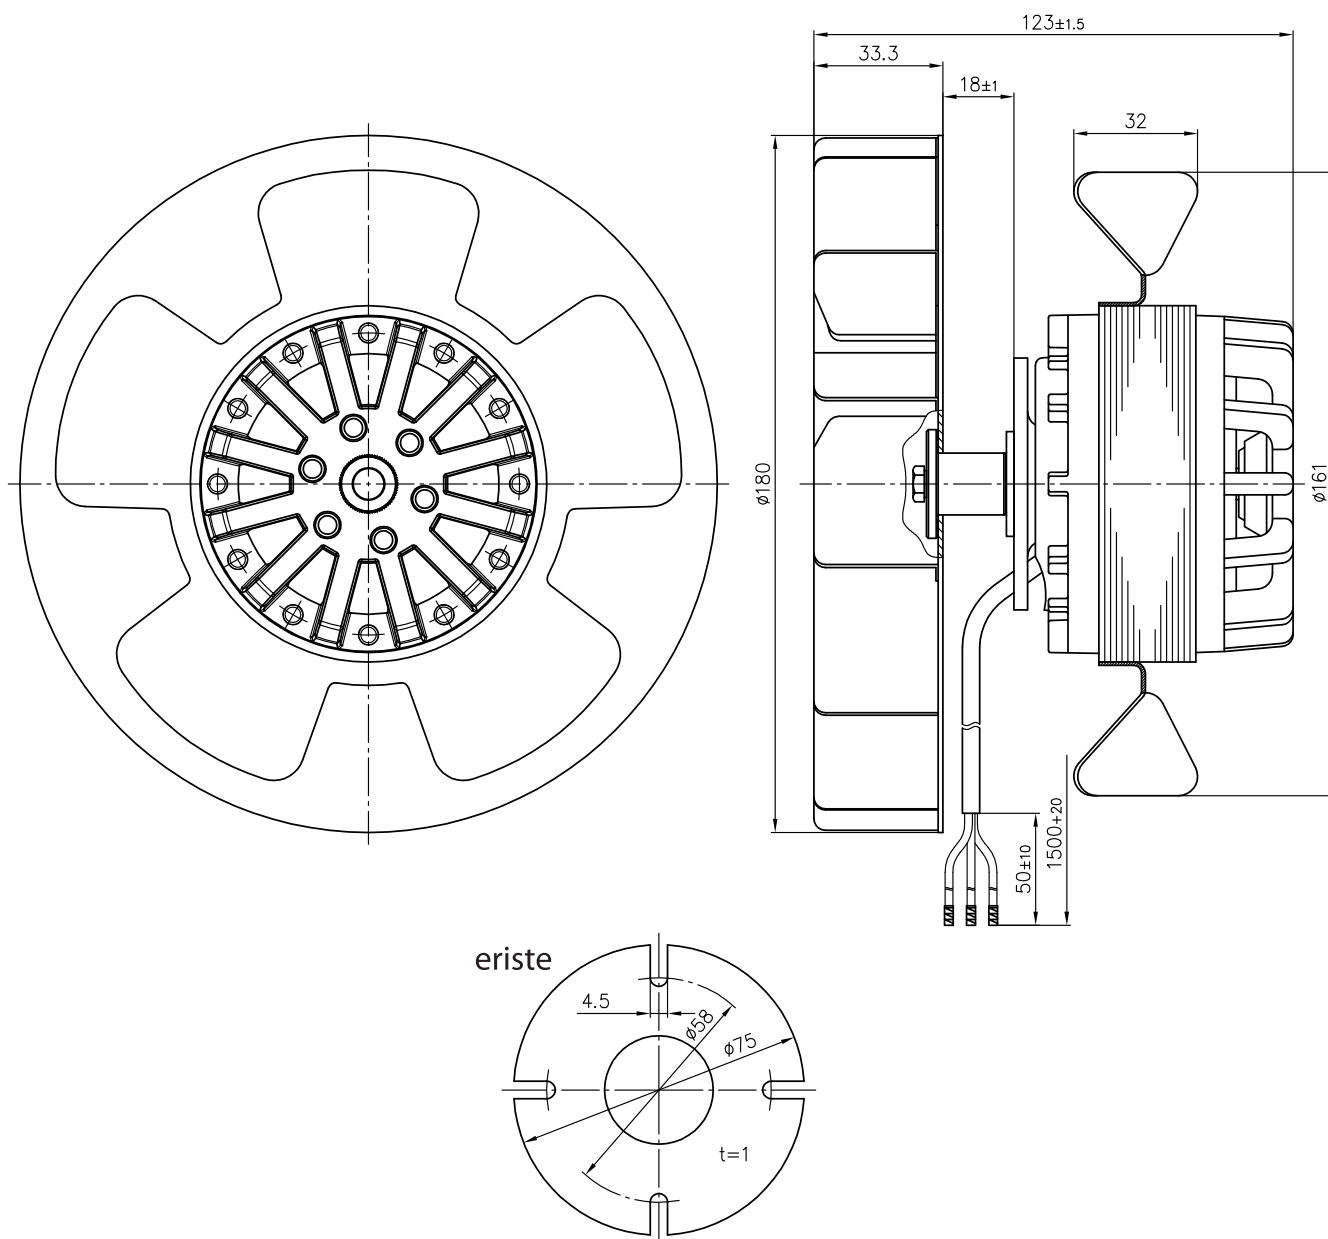




R2E180AU0114

Kaavuton keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla

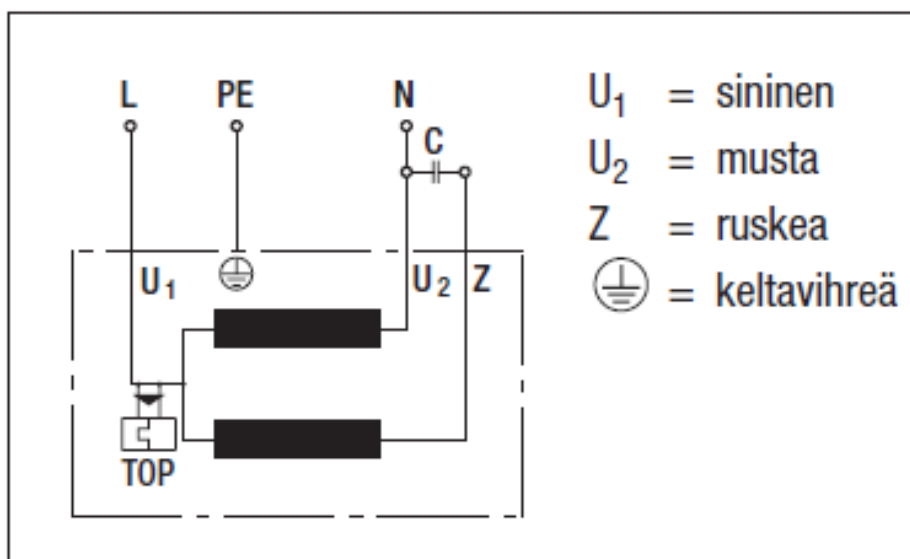

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi