



W4D400-CP12-31

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä
Jännite	3~230/400 D/Y VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	135 W
Nimellisvirta	0.76/0.44 A
Kierrosluku	1450 rpm
Ilmavirta	4000.0 m3/h
Paineen rajoitus	Maksimi vastapaine 150 Pa
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Puhallussuunta	A, katso piirros
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M4D074-EI
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Mustaa teräspeltiä.
Asennusasento	Vapaa
Sähköinen kytkentä	Johdon pituus 600 mm
Ääniteho	68 dB
Koko	ø 400 mm
Paino	4.2 kg
Tuotenumero	W4D400CP1231


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



W4D400-CP12-31

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Ominaiskäyrä

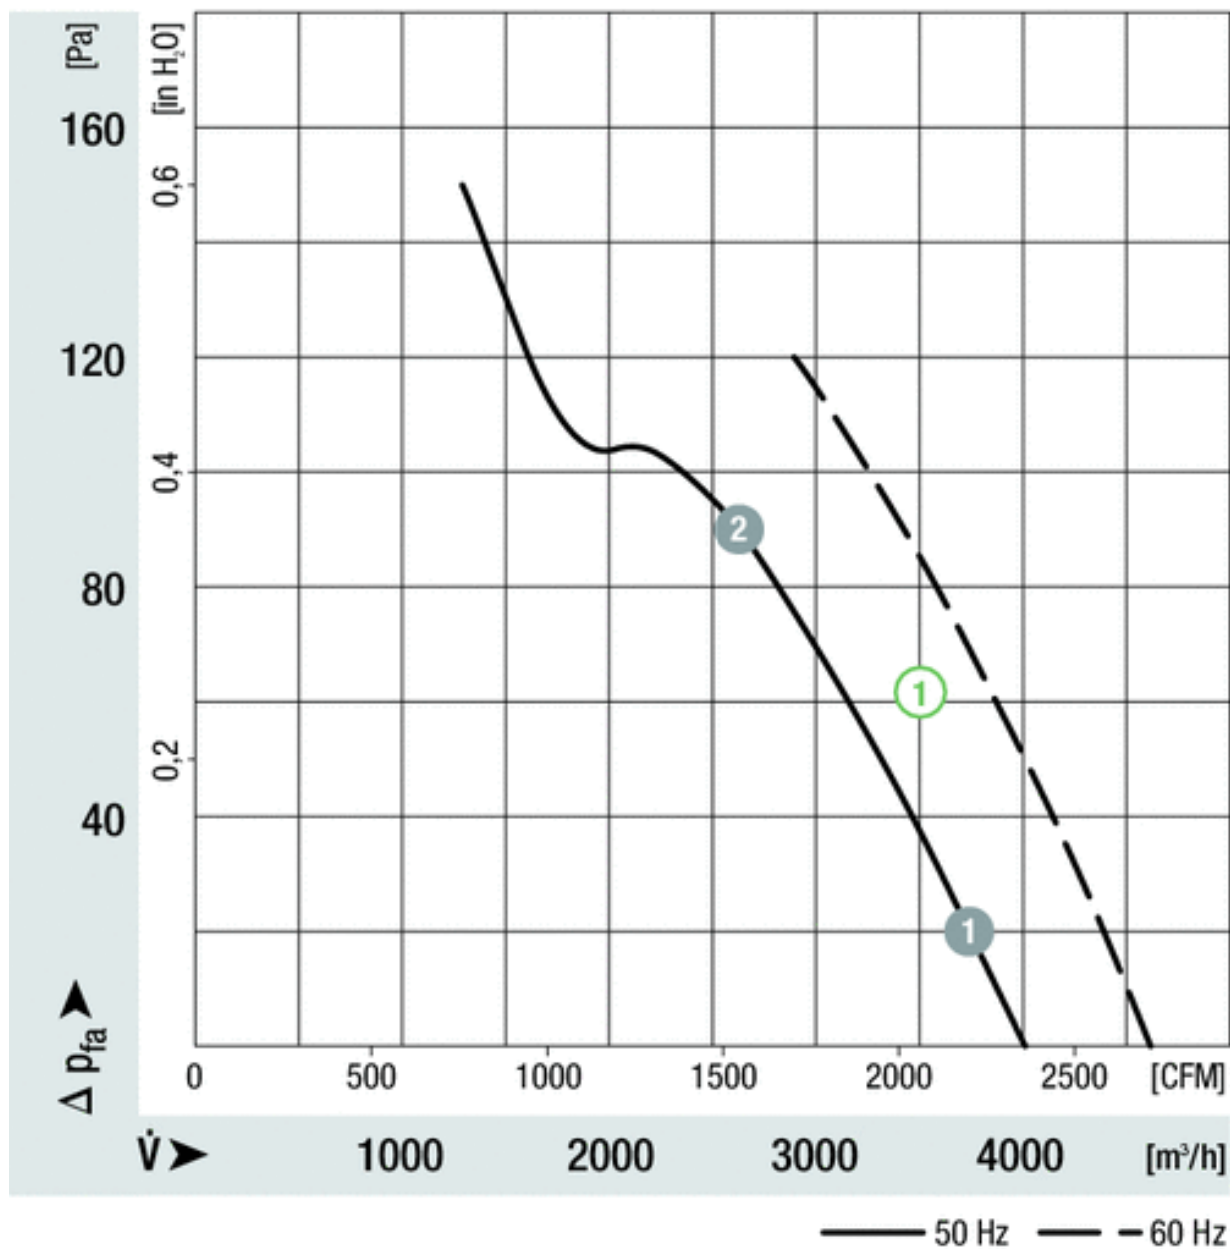


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
①	①	1440	152
①	②	1415	195



W4D400-CP12-31

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Piirros

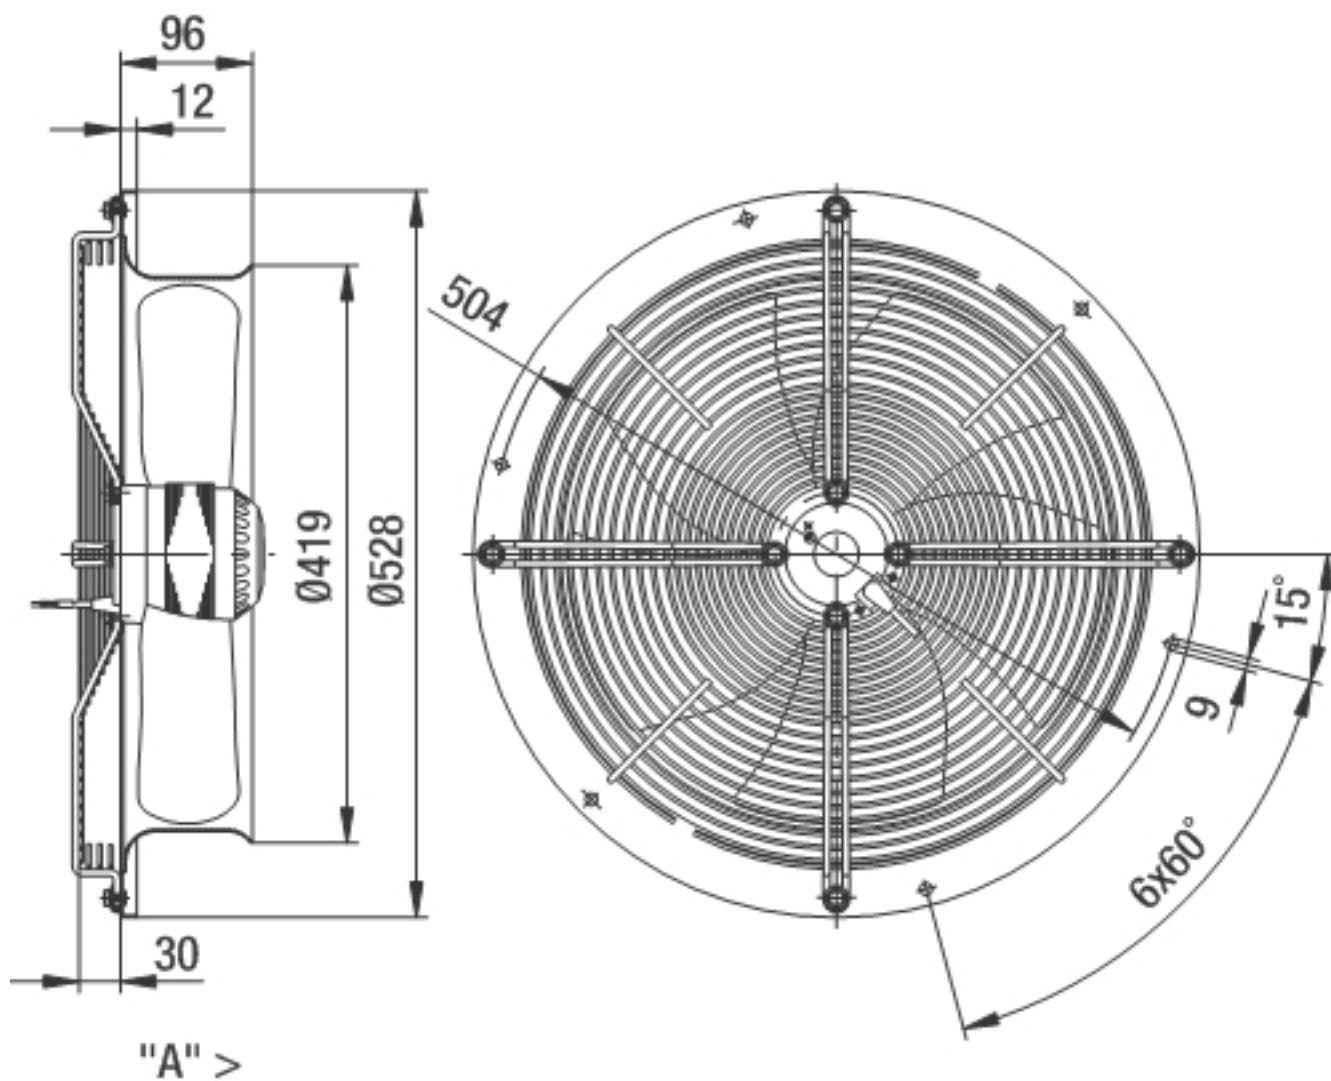




W4D400-CP12-31


Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Kytentäkaavio

C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)

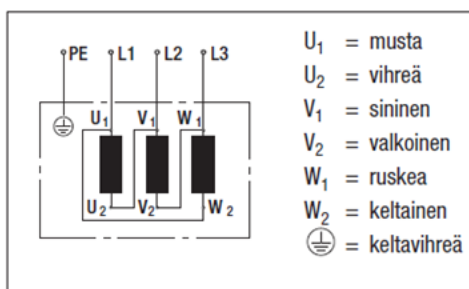

C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)

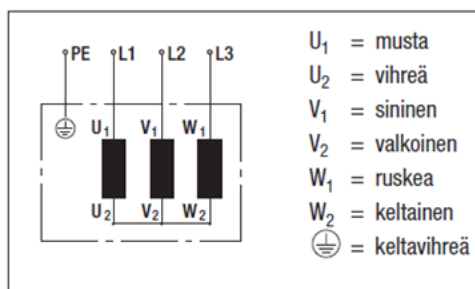

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi