



R3G355AI5601

Kaavuton keskipakopuhallin integroidulla EC-moottorilla



Kaavuton radiaalipuhallin. Varustettu energiaasäästävällä EC-moottorilla integroidulla käyttö- ja ohjauselektronikalla.

- Integroitu PID kontrolleri
- Kierrosnopeutta ohjataan 0-10V signaalilla tai PWM:llä
- Sisääntuleva signaali anturille 0-10V tai 4-20 mA
- Orjaulostulo 0-10V max 3 mA
- Ulostulo 20 VDC ($\pm 20\%$) maks. 50 mA
- Ulostulo 10 VDC ($\pm 10\%$) maks. 10 mA
- RS485 ebmBUS
- Hälytysrele
- Alhaisen verkkojännitteen / vaihevian valvonta
- Virranrajoitus moottorille
- Pehmeäkäynnistys
- Vuotovirta < 3,5 mA EN 61800-5-1 mukaisesti
- Kondenssivesireiät roottoripuolella.

EMC

- Emissio EN 61000-6-3 mukaisesti
- Immunitetti EN 61000-6-1 mukaisesti
- Sävy DIN EN 61000-3-2/3 mukaisesti

Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin integroidulla EC-moottorilla
Jännite	3~380-480 VAC
Taajuus	50 / 60 Hz
Teho	940 W
Nimellisvirta	1.5 A
Kierrosluku	2215 rpm
Ilmavirta	1319.00 l/s
Ilmavirta	4750.0 m ³ /h
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M3G112EA
Moottorin malli	Energiaa säästävä EC-moottori integroidulla elektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Sekä moottorin että elektronikan ylikuumentumissuoja, siipipyörän lukkiutumisen esto.
Suojausluokka	IP54 (EN 60529 mukaan)
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Materiaali	Elektronikka koteloitu alumiinivaluun
Asennusasento	Asennus akseli vaakatasoon tai roottori alaspäin; roottori ylöspäin pyynnöstä
Sähköinen kytkentä	KytKentärasia
Hyväksynyt	CE, VDE, UL, CSA, CCC, (GOST haettu)
Koko	355
Paino	7.3 kg
Tuotenumero	R3G355AI5601

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



R3G355AI5601

Kaavuton keskipakopuhallin integroidulla EC-moottorilla

Tarvikkeet R3G355AI5601


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
RM-ECi	358-RMECI	Yleissäädin potentiometri
RM-ECs	RM-ECs	Yleissäädin potentiometri
RM-ECv	358-RMECV	Yleissäädin potentiometri
Paine-ero- ja virtausmittari	DPC200-EP500	Paine-ero- ja virtausmittari nopeussäätimellä



R3G355AI5601

Kaavuton keskipakopuhallin integroidulla EC-moottorilla

Ominaiskäyrä

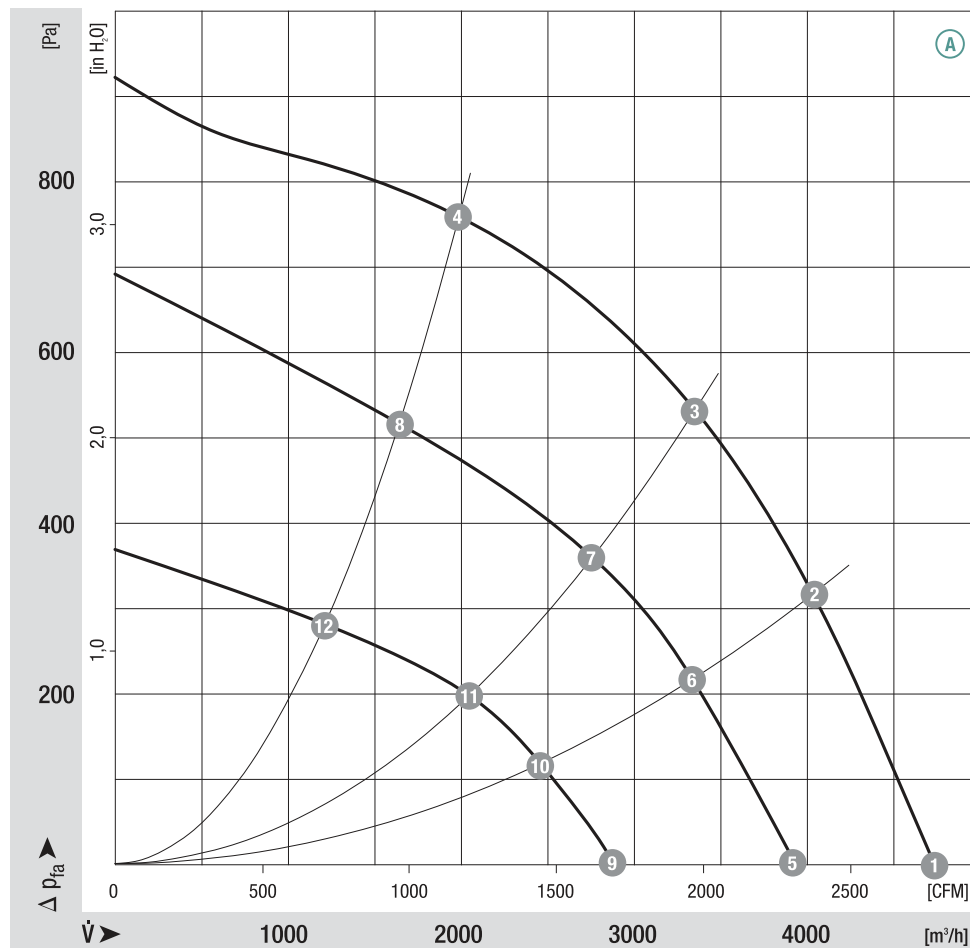


		n [rpm]	P ₁ [kW]	I [A]	L _{wA} [dB(A)]	η _{tl} [%]
(A)	1	2205	0.70	1.30	87	—
(A)	2	2215	0.88	1.40	83	48
(A)	3	2215	0.94	1.50	80	59
(A)	4	2215	0.85	1.40	85	53
(A)	5	1825	0.38	0.70	82	—
(A)	6	1805	0.47	0.90	77	52
(A)	7	1790	0.49	0.90	73	65
(A)	8	1800	0.46	0.90	77	58
(A)	9	1335	0.17	0.40	72	—
(A)	10	1315	0.20	0.40	68	57
(A)	11	1315	0.21	0.40	65	69
(A)	12	1310	0.19	0.40	67	60



R3G355AI5601

Kaavuton keskipakopuhallin integroidulla EC-moottorilla

Piirros

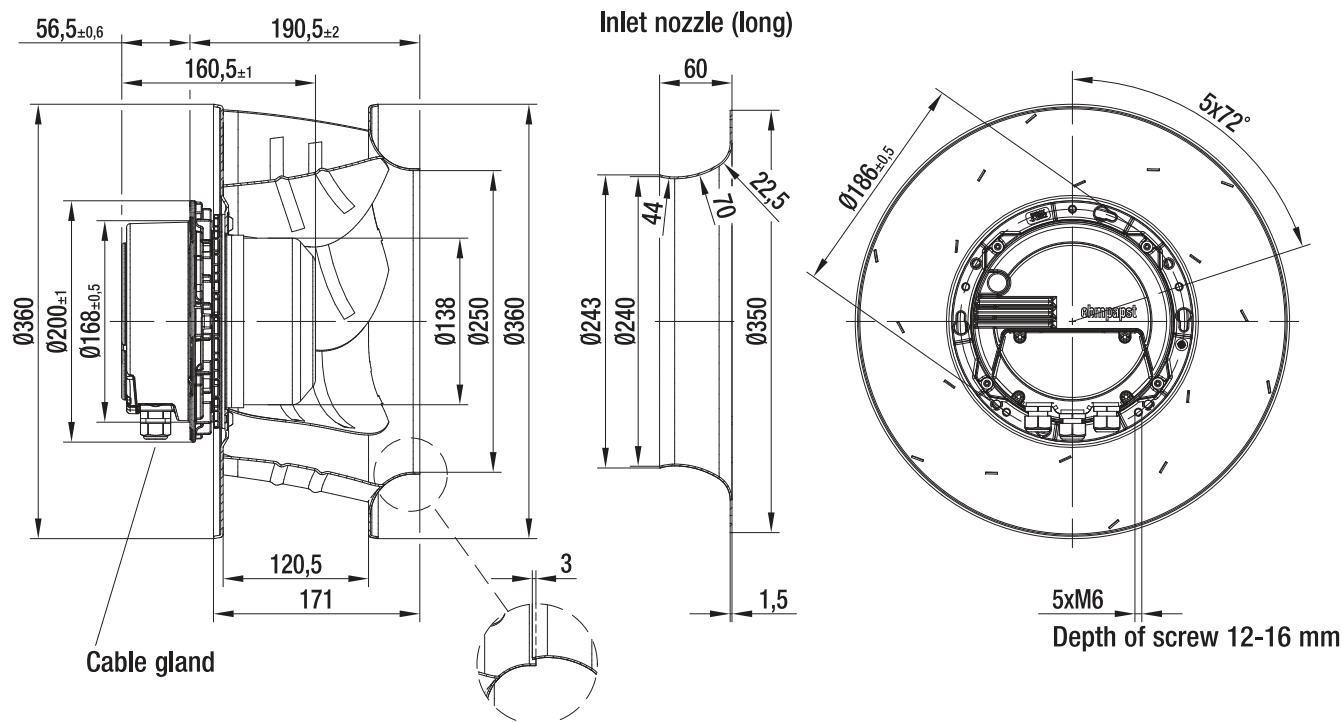

Kytentäkaavio

L2) EC motors (size 112, three-phase mains-powered)

KL3										KL2			KL1					
RS A	RS B	RS A	RS B	GND	0-10V PWM	4-20 mA	+20 V	+10 V	0-10V PWM	GND	OUT	NO	COM	NC	L1	L2	L3	PE
Connector	Connection	Assignment / function																
PE	PE	Protective earth																
KL1	L3	Mains; L3																
	L2	Mains; L2																
	L1	Mains; L1																
KL2	NC	Alarm relay, break for failure																
	COM	Alarm relay, COMMON (2A, 250 VAC, AC1)																
	NO	Alarm relay, make for failure																
Connector	Connection	Assignment / function																
KL3	OUT	Master output 0-10 V max. 3 mA																
	GND	GND																
	0-10 V / PWM	Control / Actual value input (Impedance 100 kΩ)																
	+10 V	Supply for external potentiometer, 10 VDC (+10 %) @ 10 mA																
	+20 V	Supply for external sensor, 20 VDC (±20 %) @ 50 mA																
	4-20 mA	Control / Actual value input																
	0-10 V / PWM	Control / Actual value input																
	GND	GND																
	RSB	RS485 interface for ebmBUS; RS B																
	RSA	RS485 interface for ebmBUS; RS A																
	RSB	RS485 interface for ebmBUS; RS B																
	RSA	RS485 interface for ebmBUS; RS A																



R3G355AI5601

Kaavuton keskipakopuhallin integroidulla EC-moottorilla

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi