



# 8412N/2GLE-256

Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm



## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm                                                    |
| Jännite               | 12 VDC                                                                             |
| Jännitealue           | 8-15 VDC                                                                           |
| Teho                  | 0,5 W                                                                              |
| Kierrosluku           | 1500 rpm                                                                           |
| Ilmavirta             | 9.20 l/s                                                                           |
| Ilmavirta             | 33.0 m3/h                                                                          |
| Ilmavirta             | 19.4 CFM                                                                           |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+85°C                                                                        |
| Puhallussuunta        | V-suunta                                                                           |
| Pyörimissuunta        | Vastapäivään                                                                       |
| Moottorin tyyppi      | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla. |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.                             |
| Laakerit              | Sintec-liukulaakerit                                                               |
| Siipipyörä            | Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.                                                   |
| Runko / kaapu         | Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.                                                  |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpääät.              |
| Äänenpaine            | 12.0 dB(A)                                                                         |
| Ääniteho              | 3.5 Bel                                                                            |
| Elinikä L10           | 80000 h 20 °C / 27500 h 85 °C                                                      |
| Hyväksynnät           | VDE, UL, CSA, CE                                                                   |
| Koko                  | 80x80x25 mm                                                                        |
| Paino                 | 95 g                                                                               |
| Tuotenumero           | 9292506256                                                                         |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# 8412N/2GLE-256

Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm

## Ominaiskäyrä

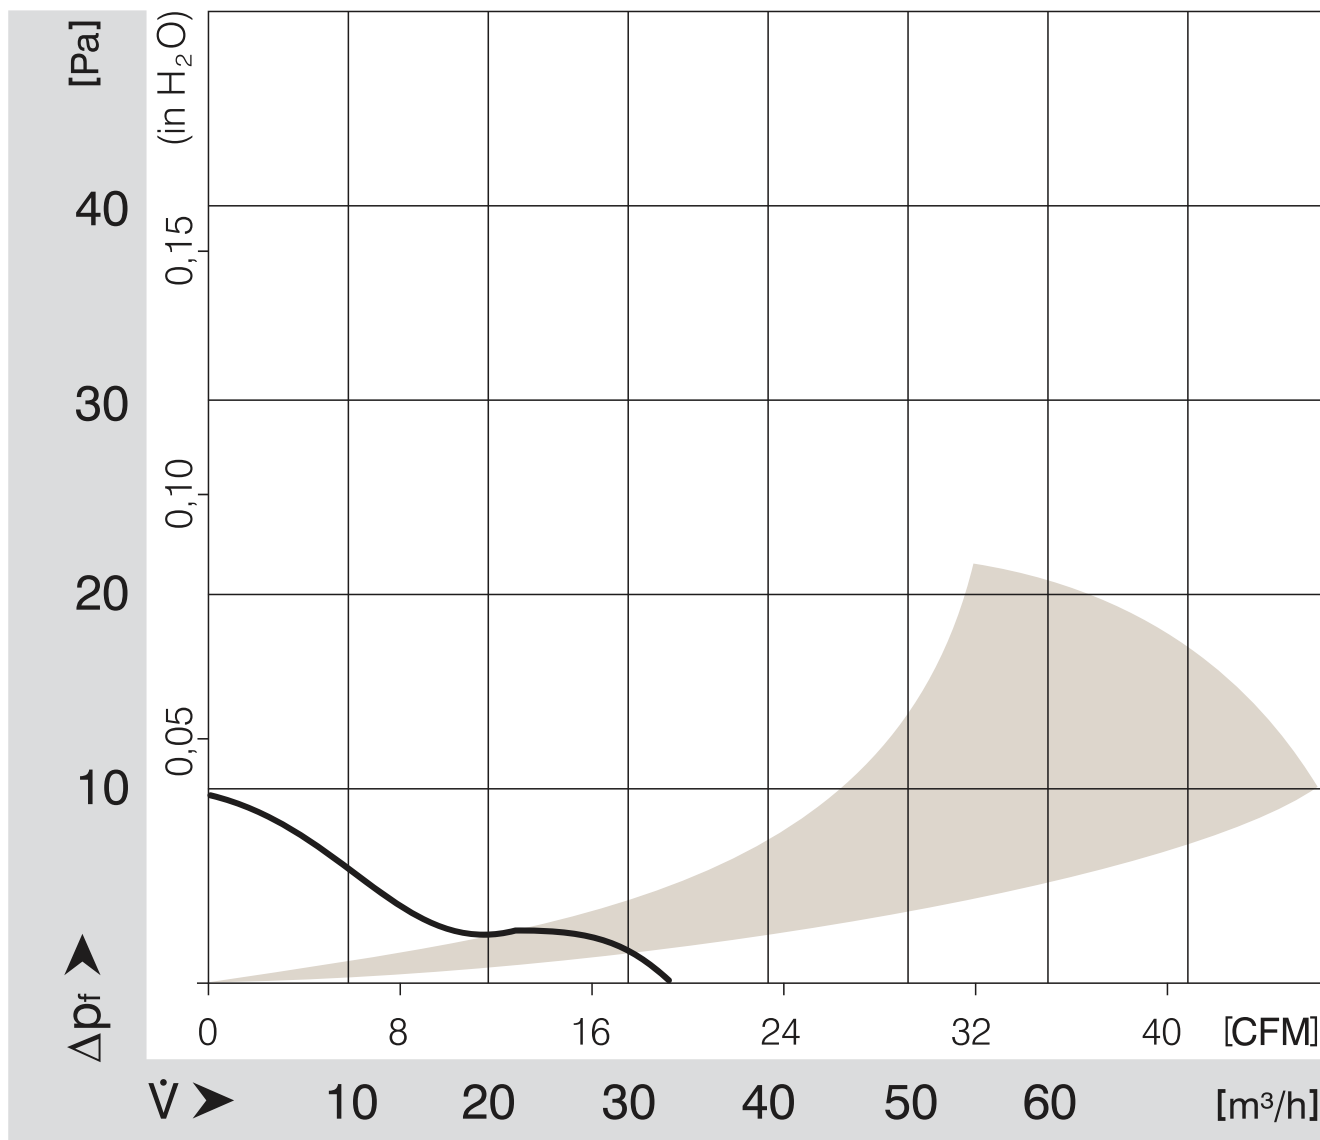




# 8412N/2GLE-256

Aksiaaliuuletin DC 80x80x25 mm

## Piirros

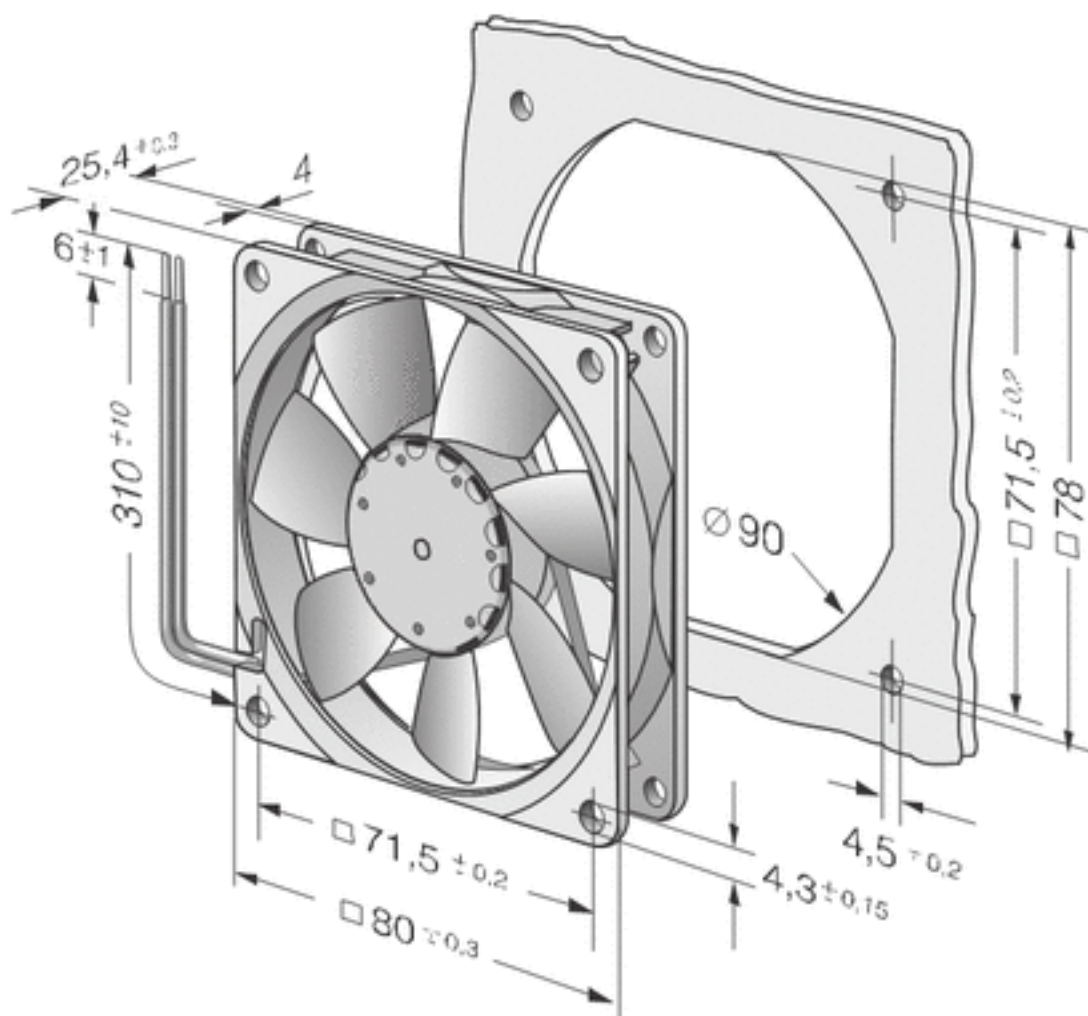

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi