



SC2-1100L25

2-nopeus 5-porrasmuuntaja 1~230 VAC / 10 A




SC2-1 säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu jännitesäädettävien moottorien pyörimisnopeuden hallintaan. Säätimellä voidaan valita eri nopeuksia viidessä kiinteässä portaassa. Eri portaiden jännitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkkivalo osoittaa laitteen olevan käytössä. Muuntajaa valittaessa on tärkeää tietää suurin mahdollinen säätimellä käytettävä virta. Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu. Vaihtokoskettimilla voidaan valita haluttu nopeusalue (hidas/nopea). Vaihtokosketin (CL) toimii potentiaalivapaalla kärkitiedolla.

Tekniset tiedot

Kuvaus	2-nopeus 5-porrasmuuntaja 1~230 VAC / 10 A
Jännite	1~230 VAC
Jännitealue	0-110-140-170-190-230 V
Taajuus	50 / 60 Hz
Maksimivirta	10 A
Käyttölämpötila-alue	Maksimi 35 °C
Moottorisuoja / Suoja	Sulake 16 A (6x32 mm)
Suojausluokka	IP 54
Runko / kaapu	Teräskotelo
Koko	300 x 425 x 185 mm (L x K x S)
Paino	15.4 kg
Tuotenumero	358-SC21100L25

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytentäkaavio

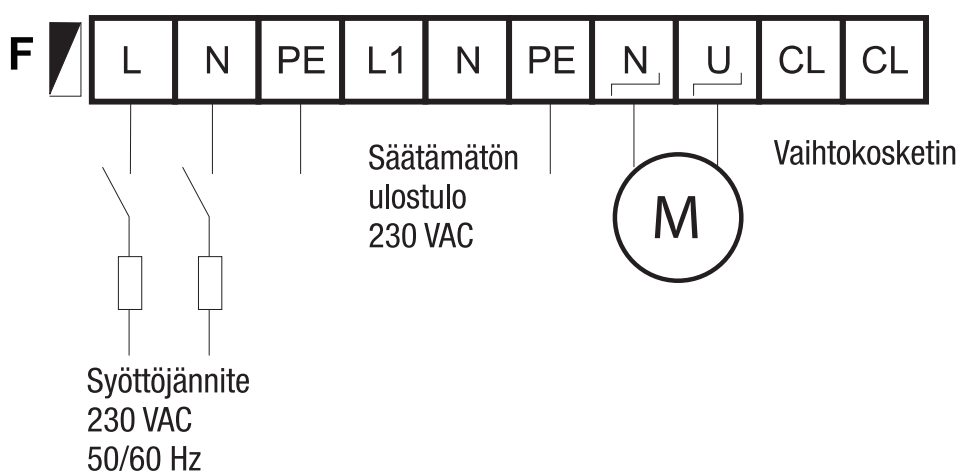



SC2-1100L25

2-nopeus 5-porrasmuuntaja 1~230 VAC / 10 A

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi