



W4D200CI1401

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä
Jännite	3~230/400 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	20 W
Nimellisvirta	0.12/0.07 A
Kierrosluku	1440 rpm
Ilmavirta	500.0 m3/h
Paineen rajoitus	Max 70 Pa
Käyttölämpötila-alue	-25...+80°C
Puhallussuunta	A, katso piirros
Pyörimissuunta	Vastapäivään roottoripuolelta katsottuna
Moottorin tyyppi	Asynkroniulkoroottorimoottori
Moottorin malli	M4D068-BF
Suojausluokka	IP44
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Teräspelti, musta
Runko / kaapu	Lakattu teräspelti
Asennusasento	Vapaa
Ääniteho	43 dB
Hyväksynät	EN 60335-1
Koko	ø 200 mm
Paino	1.4 kg
Tuotenumero	W4D200CI1401


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



W4D200CI1401

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Ominaiskäyrä

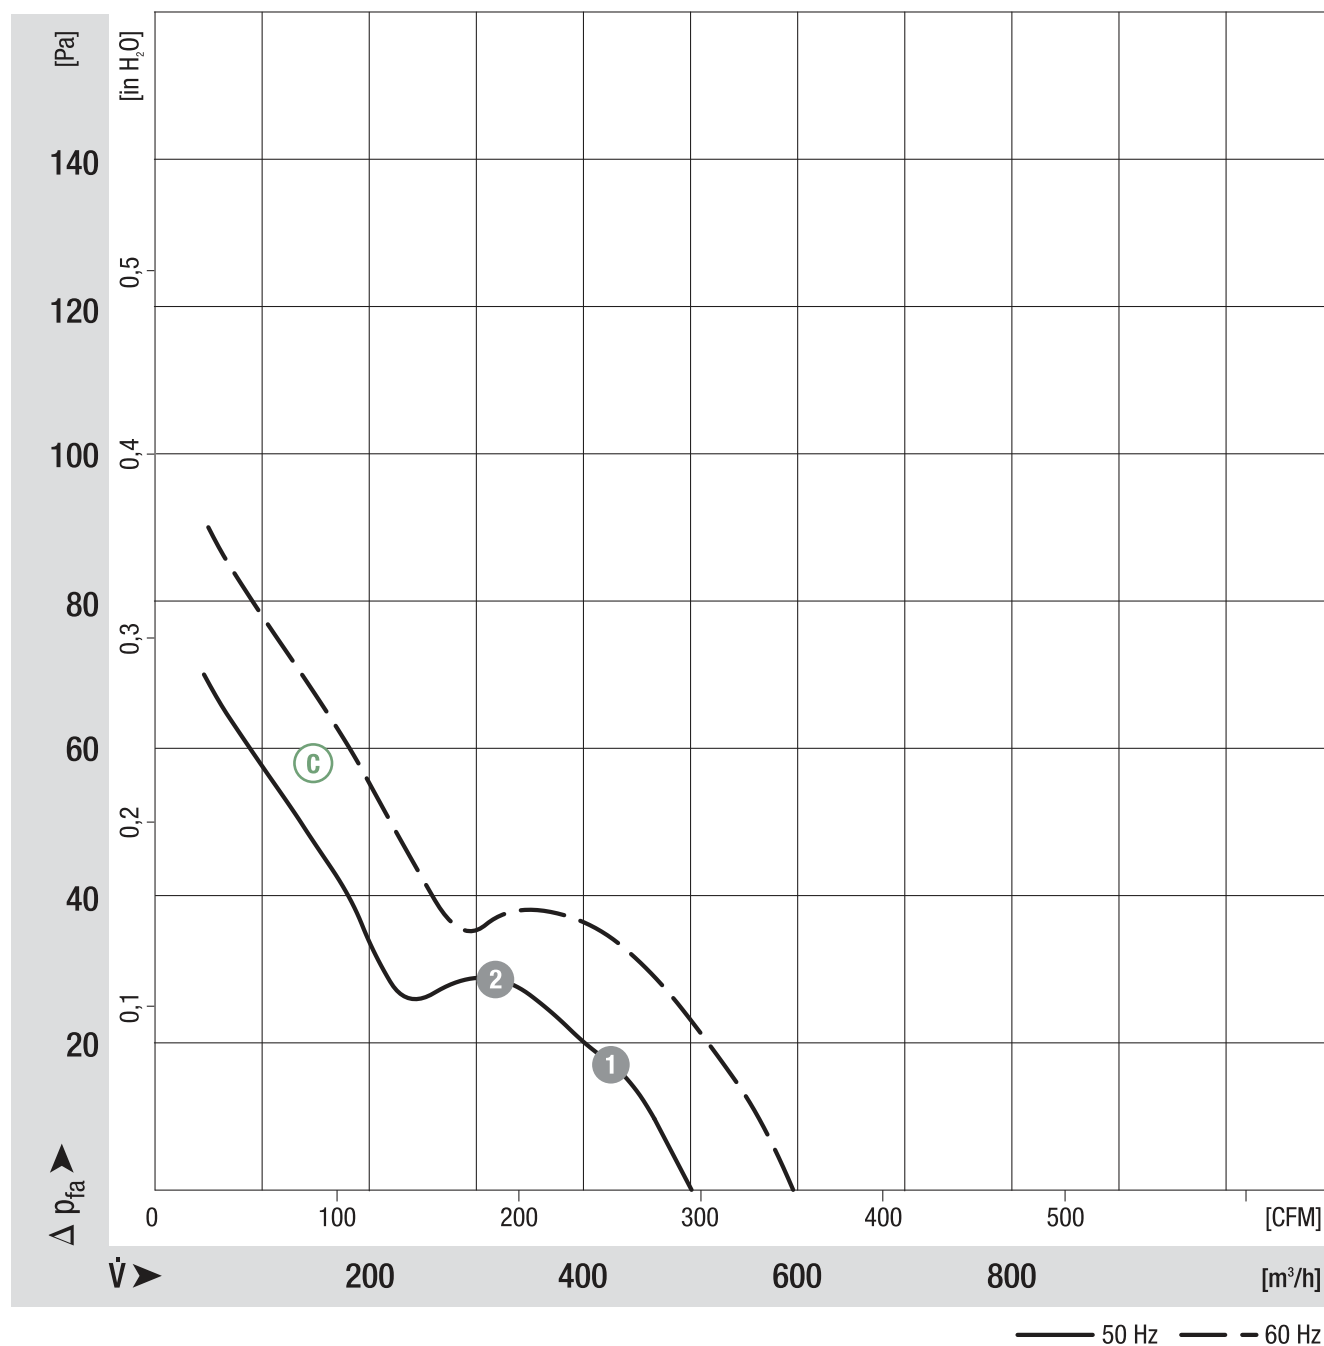

n [rpm]	P ₁ [W]	I [A]
------------	-----------------------	----------


Ⓒ 1	1430	21	0.12/0.07
Ⓒ 2	1420	23	0.12/0.07




W4D200CI1401

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Piirros

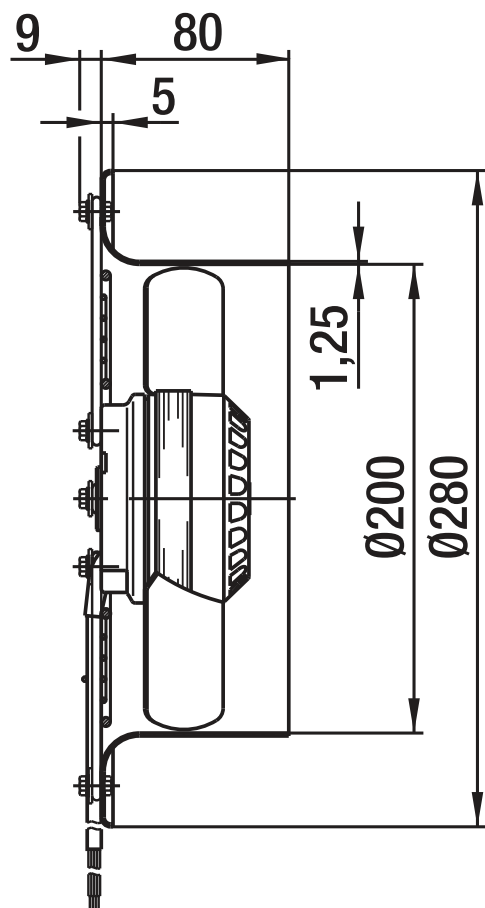


< "V"
"A" >

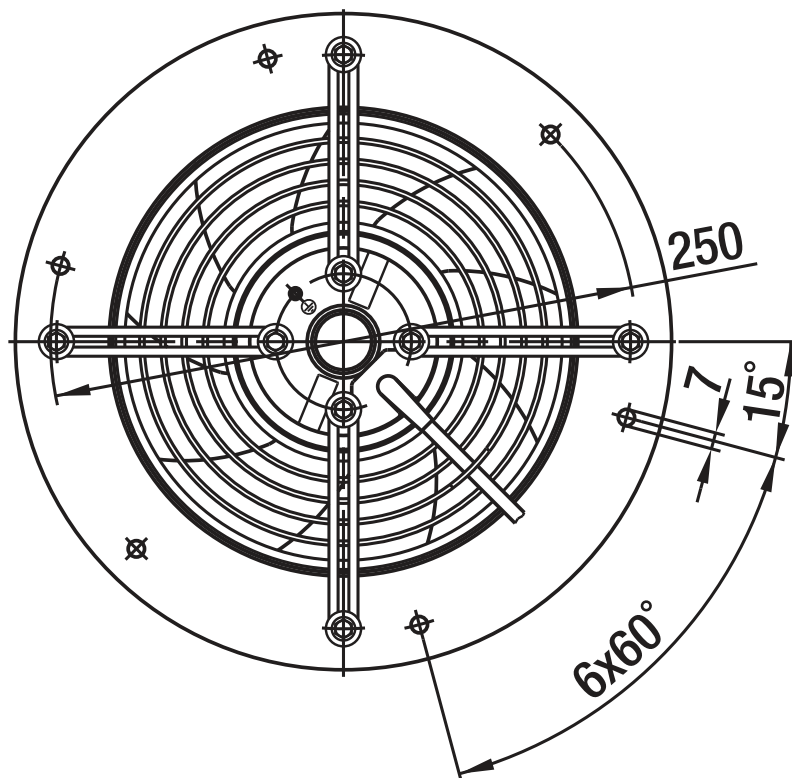


Kytentäkaavio

C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)

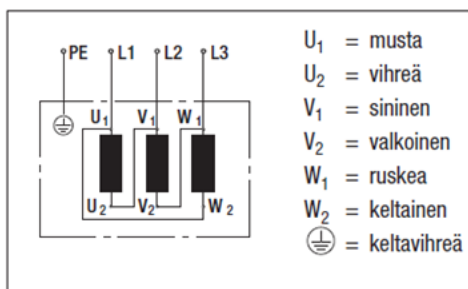

C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)

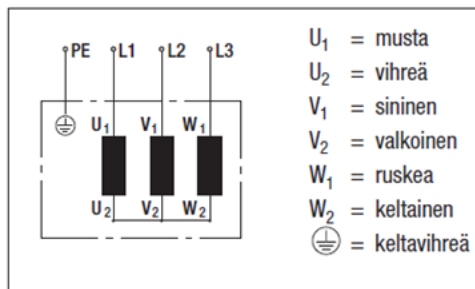



W4D200CI1401

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi