



S2E300AP0230

Aksiaalipuhallin koriverkolla



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalipuhallin koriverkolla
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz)
Teho	230 W
Nimellisvirta	1.10 A
Kierrosluku	2700 rpm
Kondensaattori	8 µF (tilattava erikseen)
Ilmavirta	3410.0 m3/h
Paineen rajoitus	Max 200 Pa
Käyttölämpötila-alue	-25...+50°C
Puhallussuunta	V, katso piirros
Pyörimissuunta	Vastapäivään roottoripuolelta katsottuna
Moottorin tyyppi	Asynkroniulkoroottorimoottori
Moottorin malli	M2E074-DF
Suojausluokka	IP44
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Teräspelti, musta
Runko / kaapu	Lakattu teräspelti
Asennusasento	Vapaa
Äänenpaine	73.0 dB(A)
Hyväksynät	EN 60335-1, CE, CCC
Koko	ø 300 mm
Paino	4.1 kg
Tuotenumero	S2E300AP0230


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



S2E300AP0230

Aksiaalipuhallin koriverkolla

Ominaiskäyrä

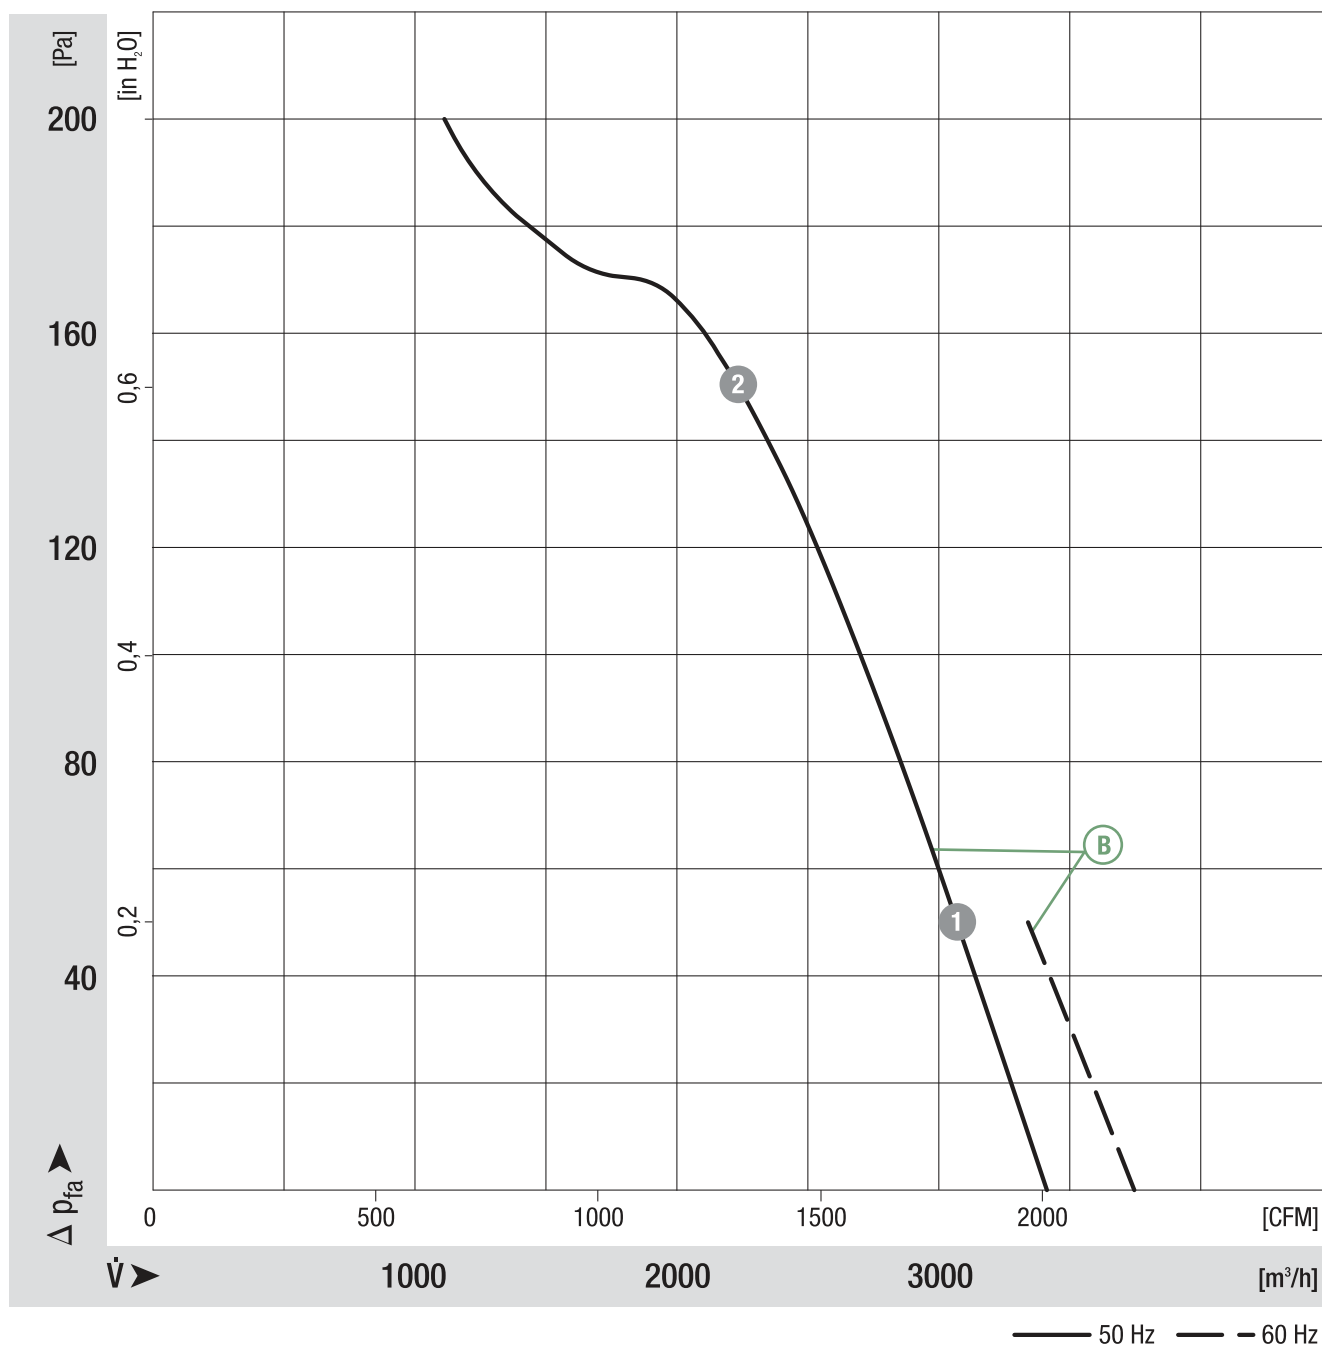


	n [rpm]	P ₁ [W]	I [A]
(B) 1	2680	252	1.11
(B) 2	2560	290	1.27



S2E300AP0230

Aksiaalipuhallin koriverkolla

Piirros

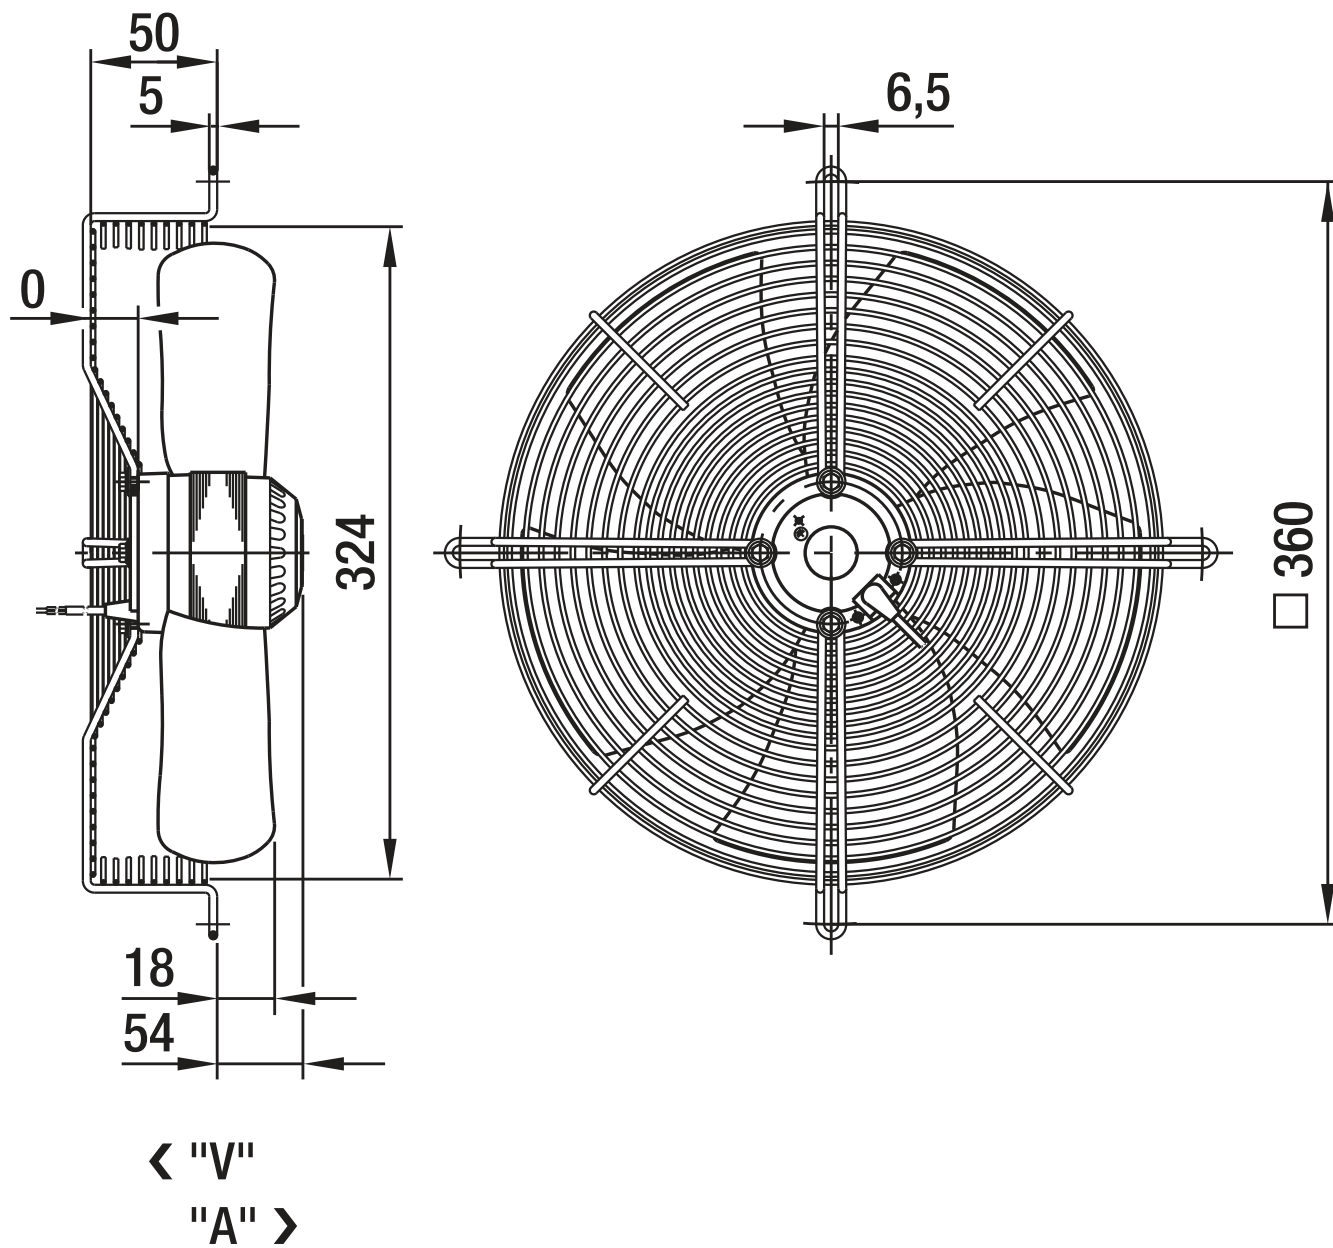




S2E300AP0230

Aksiaalipuhallin koriverkolla

Kytentäkaavio

Yksivaiheinen kondensaattorimoottori (sisäänrakennetulla lämpösuojoilla)

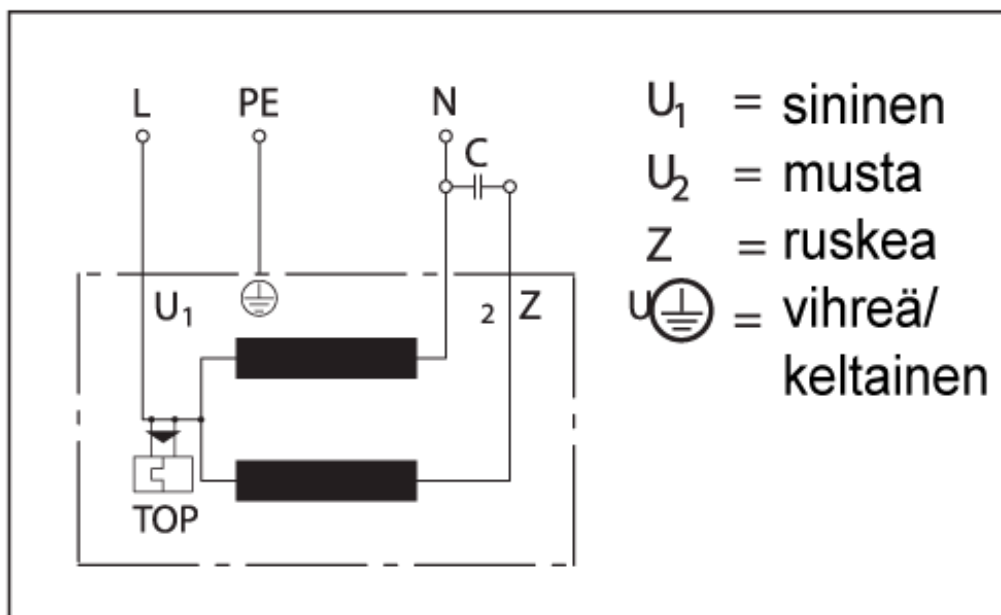

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi