



G2E120-CR21-01

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin



Tekniset tiedot

Kuvaus	Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin
Jännite	1 ~ 230V
Taajuus	50/60 Hz
Teho	83 W
Nimellisvirta	0,37 A
Kierrosluku	2200 rpm
Kondensaattori	2 uF (myydään erikseen)
Ilmavirta	128.30 l/s
Ilmavirta	462.0 m3/h
Ilmavirta	275.0 CFM
Käyttölämpötila-alue	-25...+70°C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään roottoripuolelta katsottuna
Moottorin tyyppi	M2E 068-BF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin, automaattinen palautus
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Runko / kaapu	Silumiinia
Äänenpaine	64.0 dB(A)
Hyväksynät	CCC, GOST
C-mitta	85
Paino	1.9 kg
Tuotenumero	G2E120CR2101

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet G2E120-CR21-01


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 2 µF	358-TK0020-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



G2E120-CR21-01

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

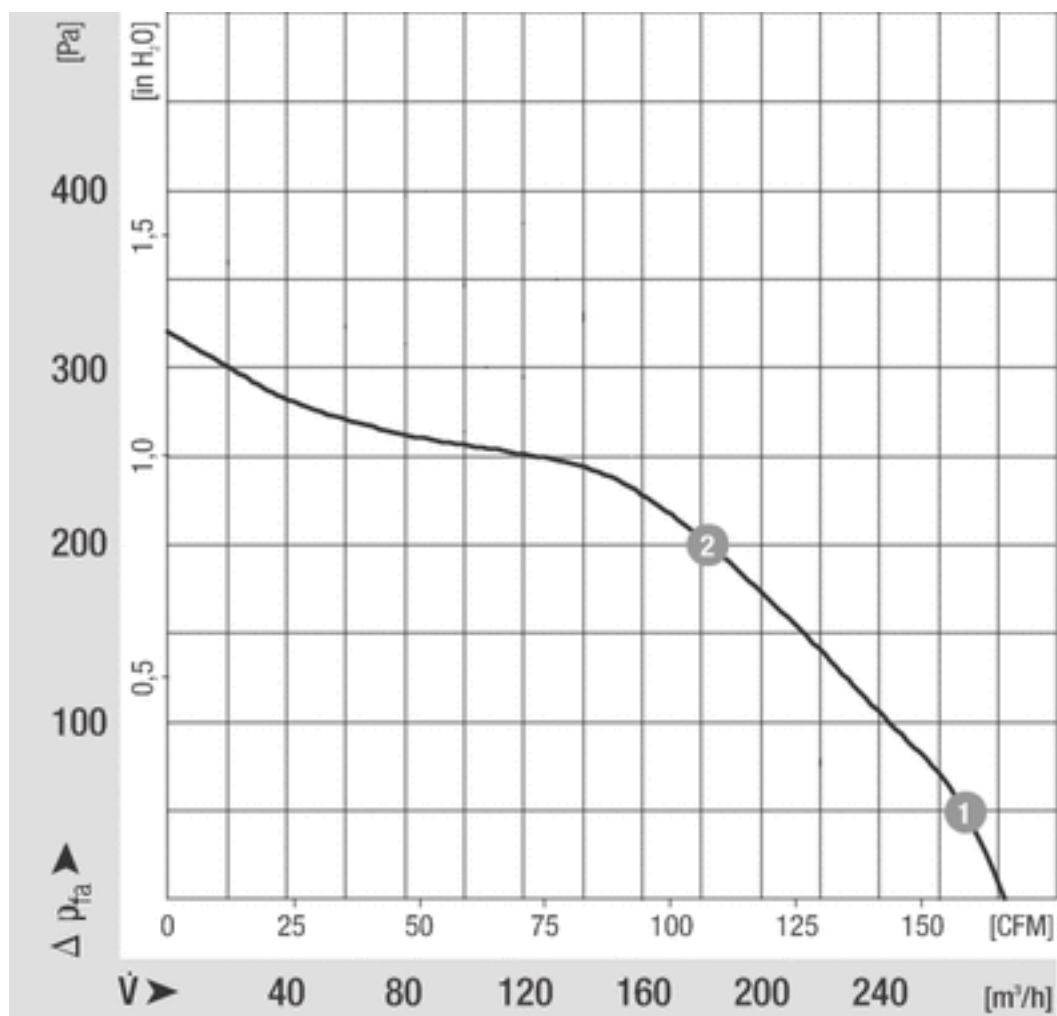




G2E120-CR21-01

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Piirros

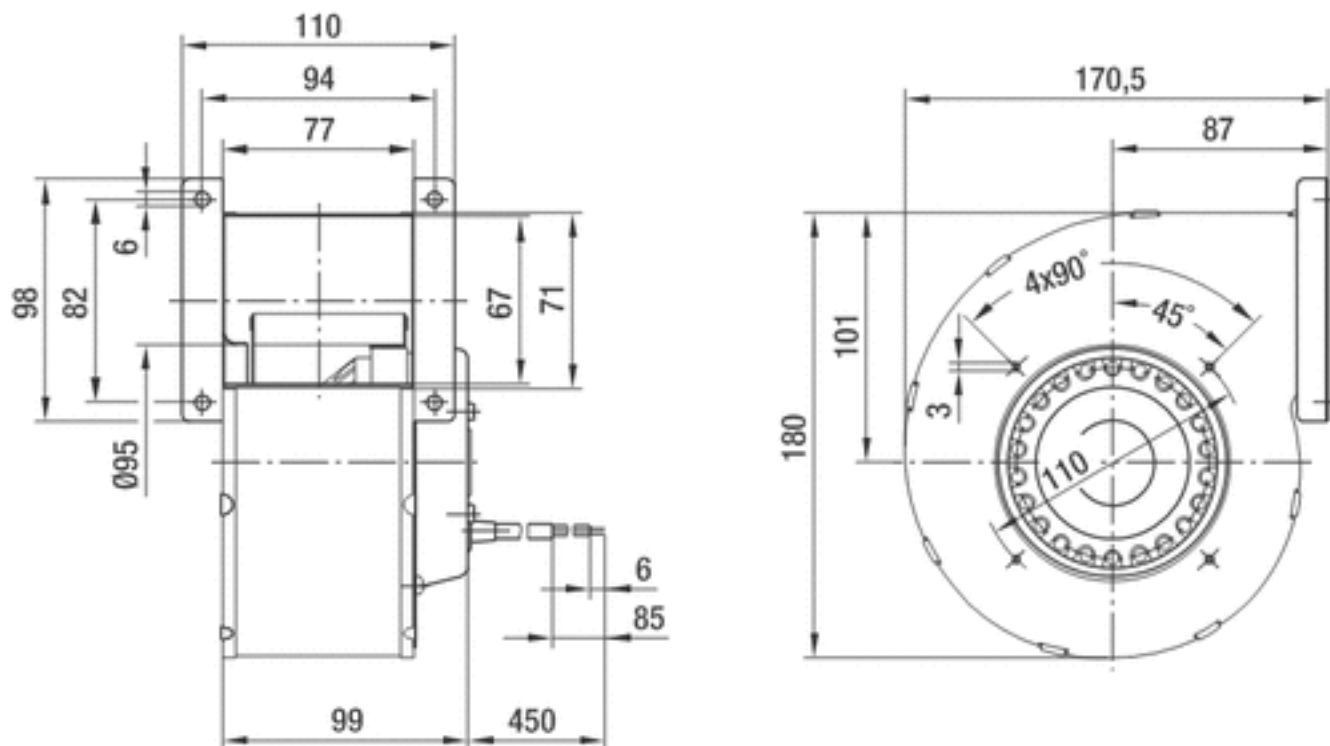




G2E120-CR21-01

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

1a)

Yksivaiheinen kondensaattorimoottori (sisäänrakennetulla lämpösuojujalla)

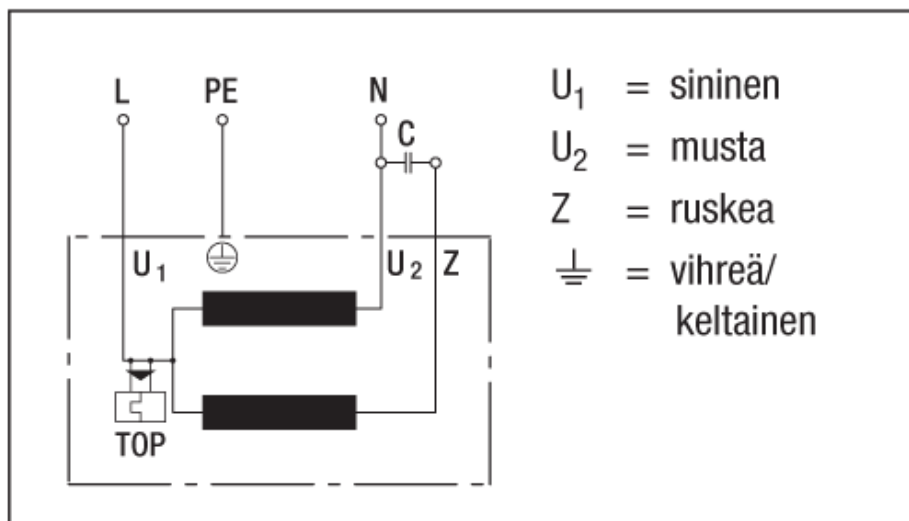

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi