



RM-ECv

Yleissäädin potentiometri



Yleissäädin ebm-papstin puhaltimille, joissa on EC-integroitu moottori. Portaaton kierrosnopeuden säätö 0-10VDC ohjaussignaalilla. Maksimi- ja miniminopeudet voi rajata kotelon sisällä olevilla potentiometreillä.


Voidaan säätää useita samalla nopeudella toimivia puhaltimia. Kaapelitulot 4 x M16 tai M20. 4 mm asennusreiät.
Erillistä virtalähdettä ei tarvita.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yleissäädin potentiometri
Jännite	10 VDC käyttöjännite moottorista
Jännitealue	0 ... 10 VDC ohjaussignaali moottoriin
Käyttölämpötila-alue	0 ... +50 °C
Suojausluokka	IP54 (DIN EN 60529 mukaan)
Materiaali	Muovikotelointi
Sähköinen kytkentä	4 x M16- tai M20-kaapelipaikat
Koko	65 x 50 x 84 mm
Tuotenumero	358-RMECV

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytentäkaavio

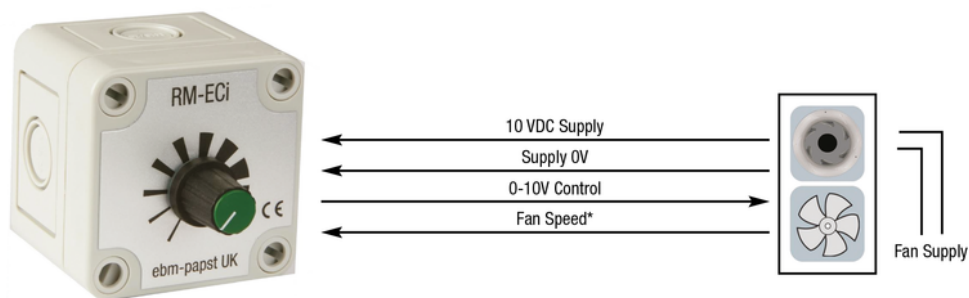

*Optional



RM-ECv

Yleissäädin potentiometri

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi