



STRA4-80L

5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 8,0 A




Puhaltimen kierroslukua säädetään kytkimellä viidessä portaassa. Merkkivalon palaessa puhallin on käynnissä. Jos muuntajaan kytketään monta puhallinta ei puhaltimien maksimivirtojen summa saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Jänniteulostulo 230 VAC esim. käyttöindikoitiin tai moottoripellille. Automaattinen uudelleenkäynnistys. Moottorit, jotka on varustettu ulostuodulla termokontaktilla, on kytkettävä sisäänrakennettuun termokontaktorimoottorisuojaan.

Tekniset tiedot

Kuvaus	5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 8,0 A
Jännite	3~400 VAC
Jännitealue	0-130-180-230-300-400 V
Taajuus	50 / 60 Hz
Maksimivirta	8,0 A
Käyttölämpötila-alue	Maksimi 35 °C
Suojausluokka	IP54
Runko / kaapu	Peltikoteloitinta
Koko	300 x 425 x 235 mm (L x K x S)
Paino	27.9 kg
LVI Numero	8025116
Tuotenumero	4612332

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytchentäkaavio

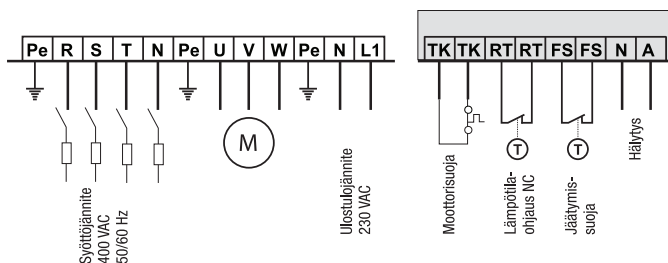

TK-TK liitin silloitettu tehdastoimituksessa

RT-RT liitin silloitettu tehdastoimituksessa

FS-FS liitin silloitettu tehdastoimituksessa



STRA4-80L

5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 8,0 A

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi