



# VK12

## Sälesuljin



Sälesuljin pystyasennukseen seinälle. Kaarevat lamellit antavat korkean nostovoiman joka puolestaan antaa matalan ilmanvastuksen. Tästä syystä lamellit avautuvat kokonaan myös matalissa ilmannopeuksissa. Kaikki osat on valmistettu ulkoilmankestävästä ja iskunkestävästä keinokuidusta. Vahvan rakenteen ansiosta lamellit eivät rikkoudu tai irtoa. Kokoluokasta 45 eteenpäin lamellit on varustettu sisäänrakennetulla vastapainolla. Ilman nopeus ei saa ylittää 12 m/s. Sälesulkimet ovat helppoja asentaa, kiinnitystarvikkeet ovat mukana toimituksessa.

### Tekniset tiedot

Kuvaus	Sälesuljin
Tuotenumero	4655638


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# VK12

Sälesuljin

## Ominaiskäyrä

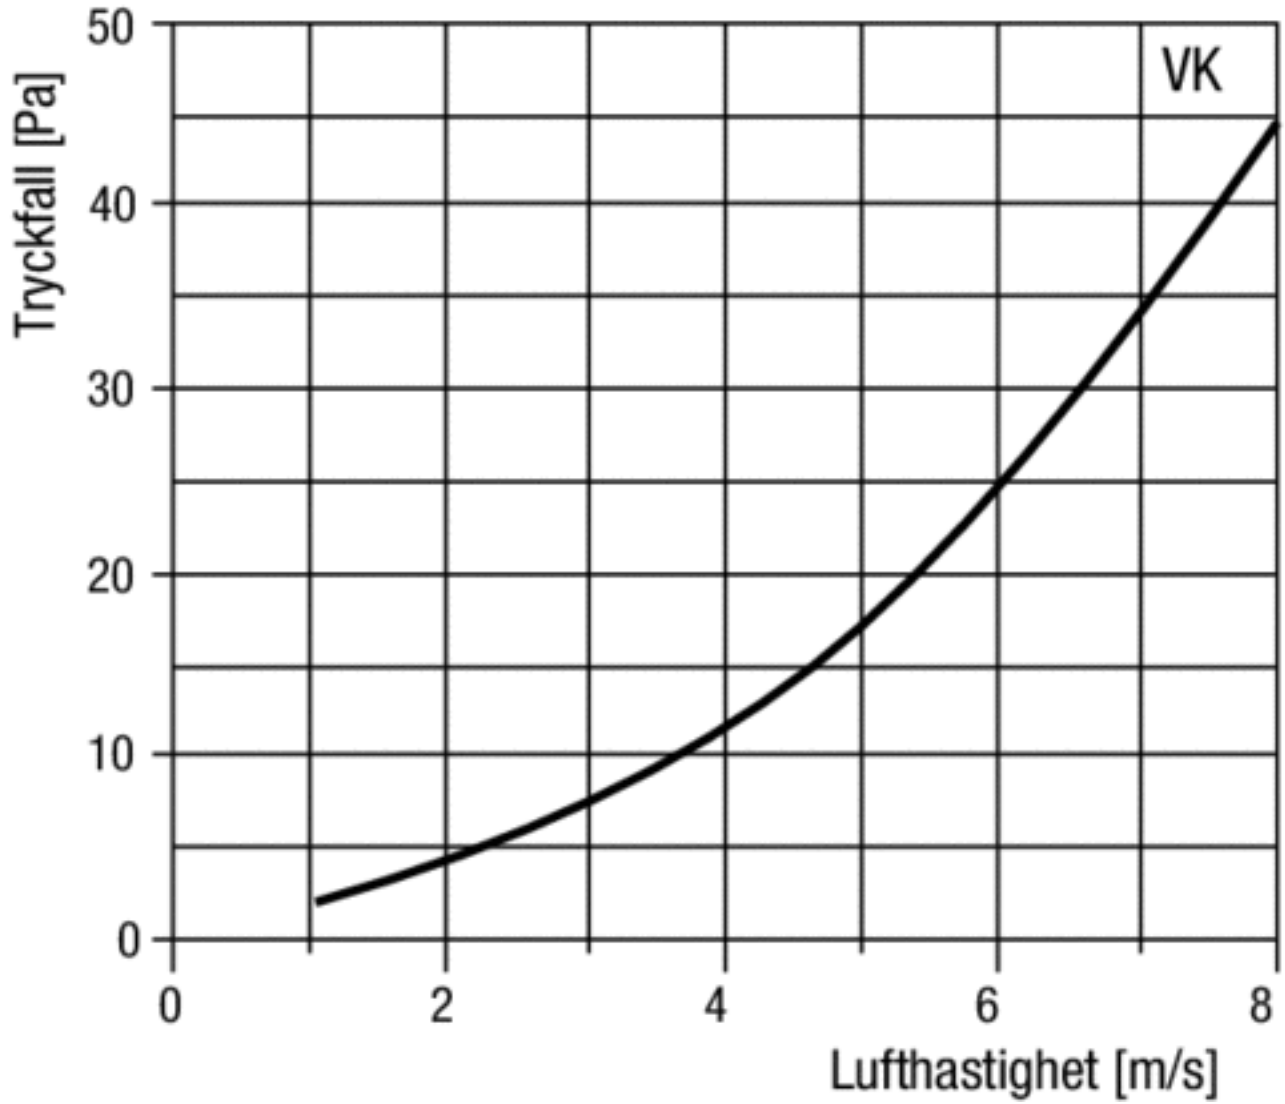




# VK12

Sälesuljin

## Piirros

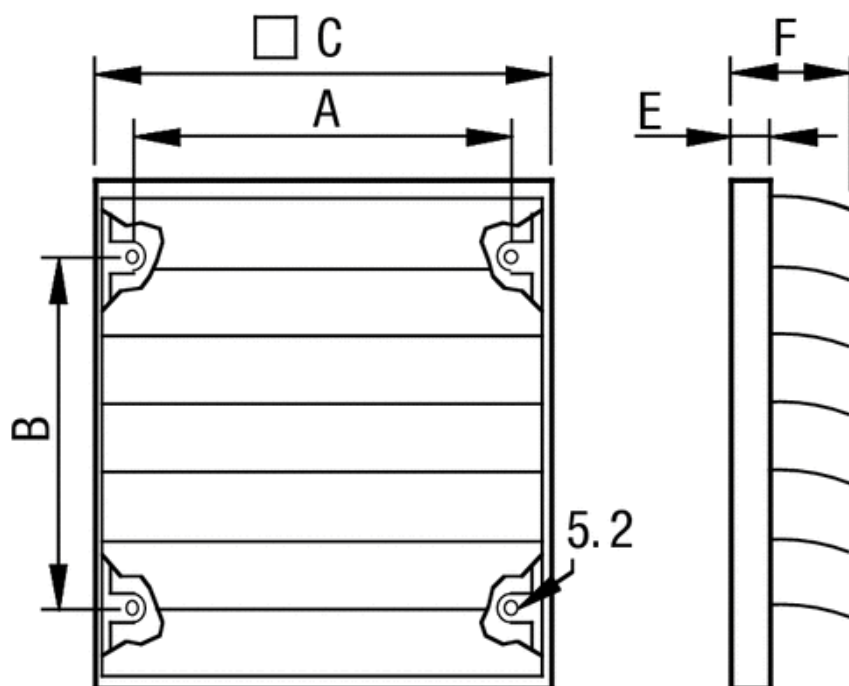

### Mått [mm]

Typ	A	B	C	E	F
VK10*	90	90	140	15	45
VK12**	110	110	160	20	41
WSK15***	140	140	194	22	
VK20	193	167	240	28	74
VK25	243	217	290	28	74
VK30	293	267	340	28	74
VK35	343	317	390	28	74
VK40	393	367	440	28	74
VK45	443	417	490	28	74
VK50	493	467	540	28	74
WSK65	626	626	696	31	
VK71	771	685	786	40	74
VK80	862	785	876	40	74
VK90	1012	885	1026	40	74

\* VK10 har stos  $\varnothing$ 100 mm på baksidan.

\*\* VK12 har stos  $\varnothing$ 125 mm på baksidan.

\*\*\* WSK15 har stos  $\varnothing$ 160 mm på baksidan.



# VK12

Sälesuljin

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)