



4550N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	16,5 W
Nimellisvirta	105 mA
Kierrosluku	2550 rpm
Ilmavirta	40.30 l/s
Ilmavirta	145.0 m3/h
Ilmavirta	85.3 CFM
Käyttölämpötila-alue	-10...+55 °C
Puhallussuunta	A-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori
Moottorisuoja / Suoja	Ylikuormituksen impedanssisuoja.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Metalli
Runko / kaapu	Metallia
Sähköinen kytkentä	Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 3 x 0,5 mm. Rungossa paikat maakytkentää varten M4 x 8 sekä UNC.
Äänenpaine	44.0 dB(A)
Ääniteho	5.4 Bel
Elinikä L10	42500 h 40 °C / 30000 h 55 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	119x119x38 mm
Paino	550 g
Korvaa aikaisemmat mallit	9244014115
Tuotenumero	9274014115

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



4550N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm


Tarvikkeet 4550N		
Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
K600ST	4617170	600 mm AMP-liitäntäjohto
K1000ST	4617172	1000 mm AMP-liitäntäjohto
LZ127	9920127000	Kaapeli nastaliittimellä, 1600 mm, AC-tuulettimet
FF450A/45	4620100	Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin
Suodatinkasetti 120x120	92161-1-5170	Suodatinkasetti 120x120 mm
LZ60	9920060000	Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia
MFG119	358-107.1	Metallinen suojaverkko 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava
PRF120	470111176	Suojaverkko EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin
DYAD-packning 119X119	4687112	Tiiviste 119x119 tuulettimiin
Tärinänvaimennin 119x119 mm	02678-2-2945	Tärinänvaimennin 119x119 mm tuulettimiin



4550N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm

Ominaiskäyrä

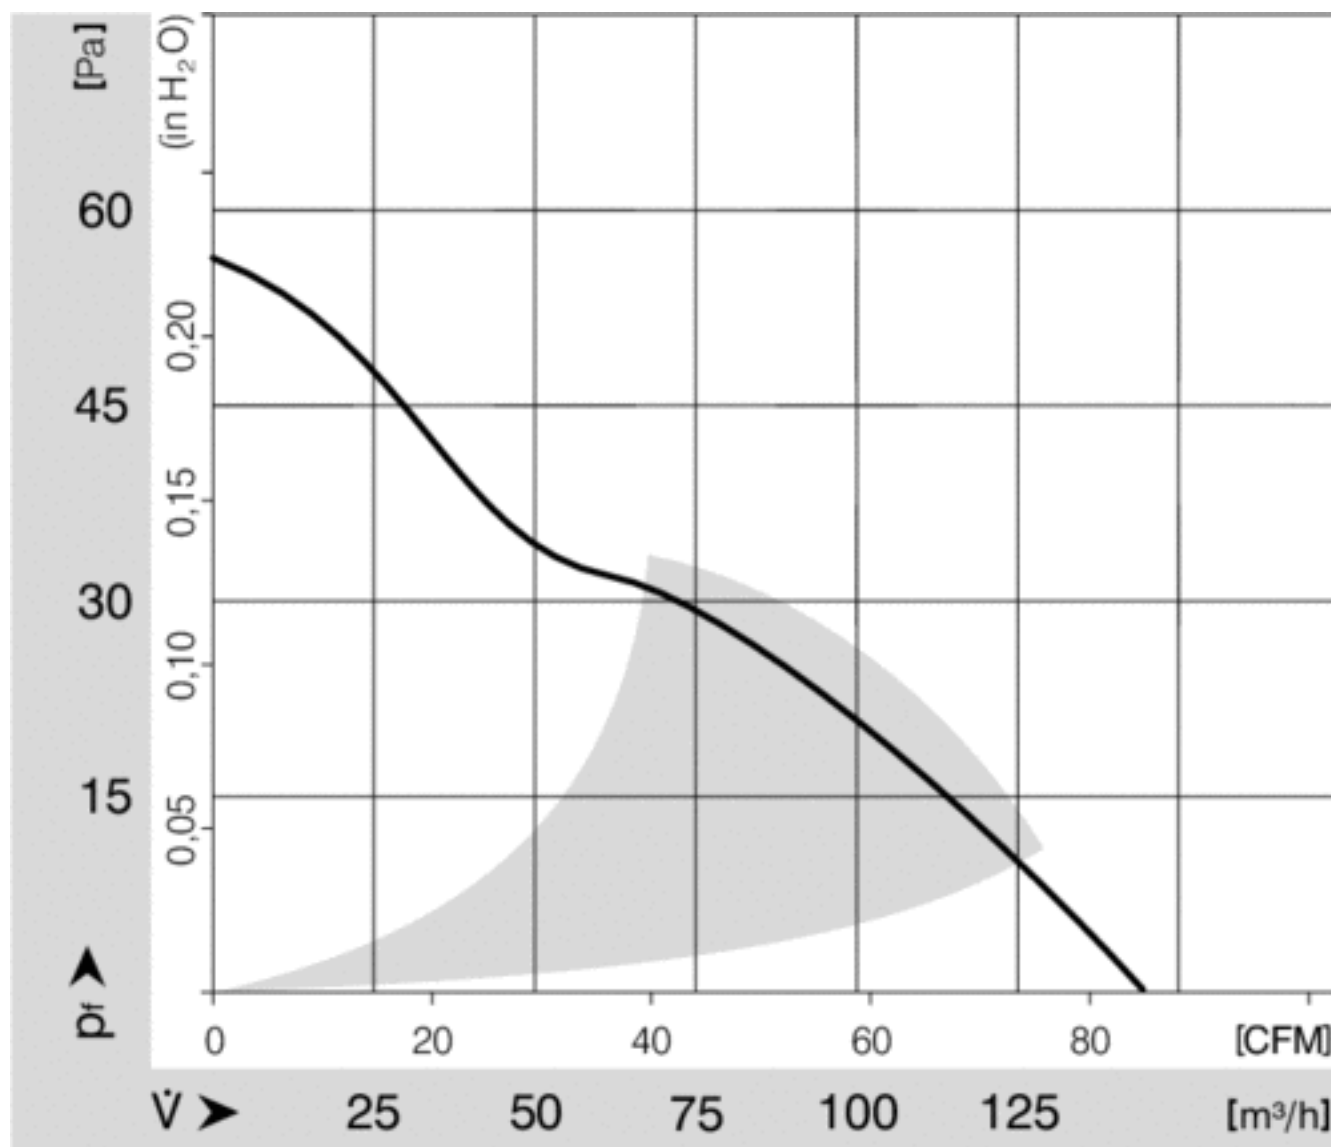




4550N

Aksiaaliuuletin AC 119x119x38 mm

Piirros

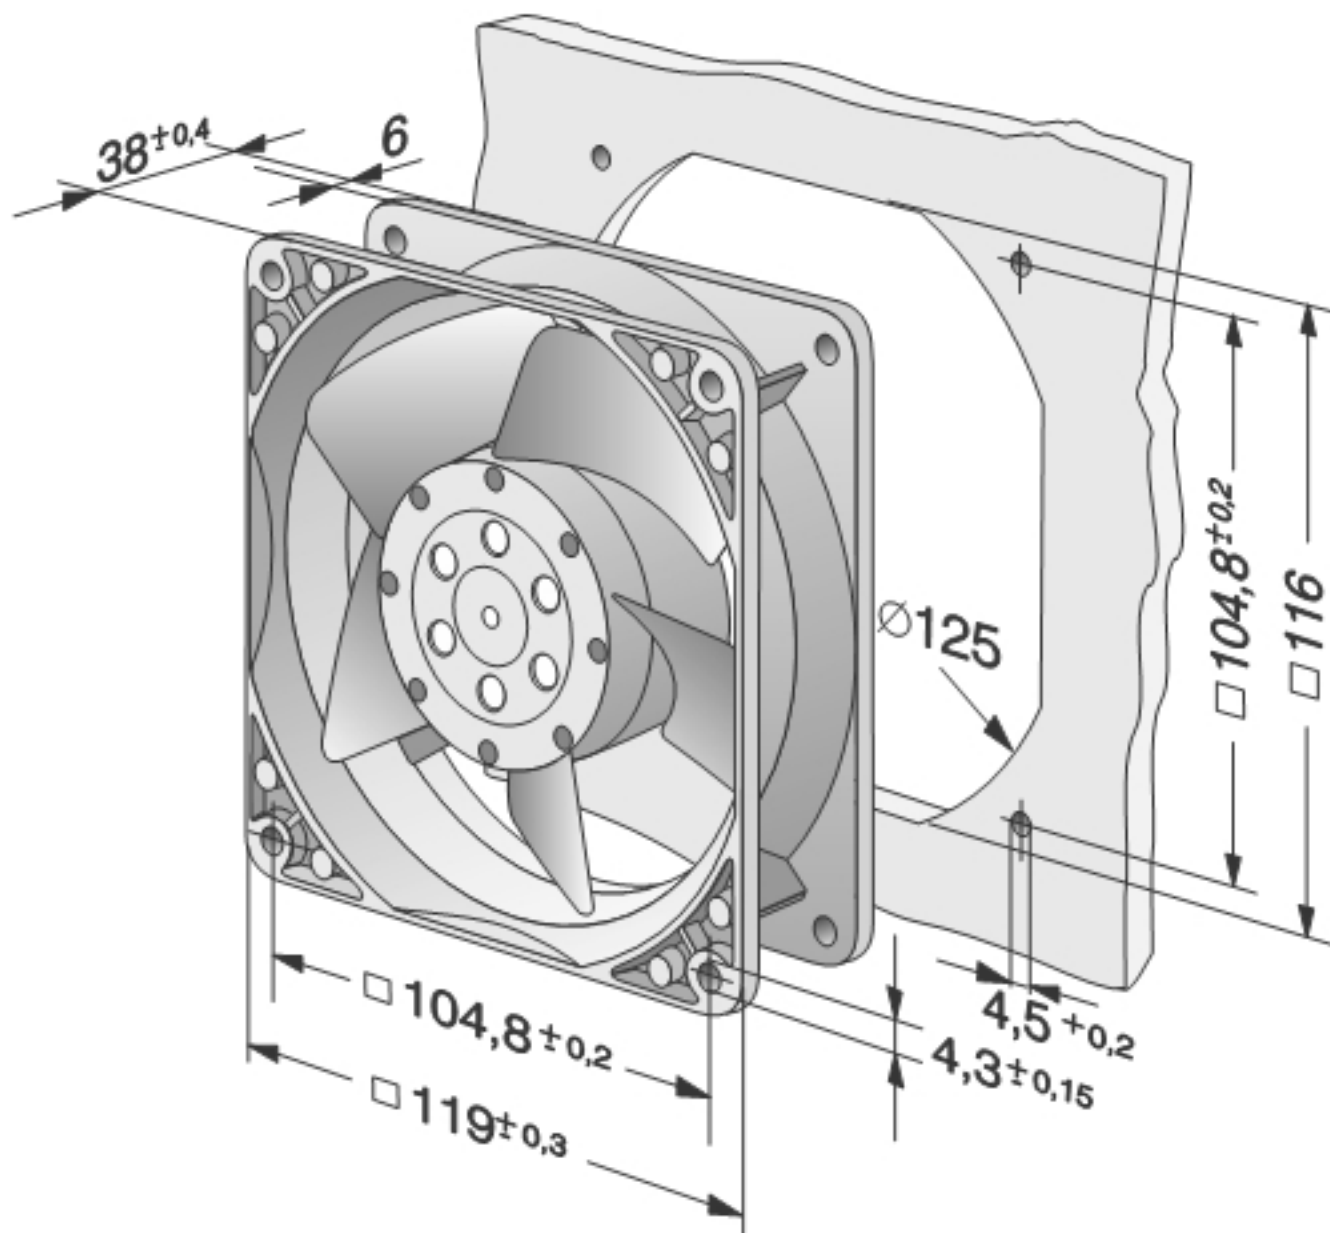



4550N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi