



# 4890N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm



## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm                                                                      |
| Jännite               | 230 VAC                                                                                                |
| Taajuus               | 50 Hz                                                                                                  |
| Teho                  | 11 W                                                                                                   |
| Nimellisvirta         | 67 mA                                                                                                  |
| Kierrosluku           | 1550 rpm                                                                                               |
| Ilmavirta             | 22.20 l/s                                                                                              |
| Ilmavirta             | 80.0 m3/h                                                                                              |
| Ilmavirta             | 47.1 CFM                                                                                               |
| Käyttölämpötila-alue  | -10...+70 °C                                                                                           |
| Puhallussuunta        | A-suunta                                                                                               |
| Pyörimissuunta        | Myötäpäivään katsottuna roottorista päin                                                               |
| Moottorin malli       | AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori                                                              |
| Moottorisuoja / Suoja | Ylikuormituksen impedanssisuoja.                                                                       |
| Laakerit              | Sintec-liukulaakerit                                                                                   |
| Siipipyörä            | Metalli                                                                                                |
| Runko / kaapu         | Metallia                                                                                               |
| Sähköinen kytkentä    | Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 3 x 0,5 mm. Rungossa paikat maakytkentää varten M4 x 8 sekä UNC. |
| Äänenpaine            | 25.0 dB(A)                                                                                             |
| Ääniteho              | 4.0 Bel                                                                                                |
| Elinikä L10           | 55000 h 40 °C / 27500 h 70 °C                                                                          |
| Hyväksynät            | VDE, UL, CSA                                                                                           |
| Koko                  | 119x119x38 mm                                                                                          |
| Paino                 | 550 g                                                                                                  |
| Tuotenumero           | 9244014264                                                                                             |

Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# 4890N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm


| Tarvikkeet 4890N            |              |                                                   |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Nimitys                     | Tuotenumero  | Tiedot                                            |
| K600ST                      | 4617170      | 600 mm AMP-liitäntäjohto                          |
| K1000ST                     | 4617172      | 1000 mm AMP-liitäntäjohto                         |
| LZ127                       | 9920127000   | Kaapeli nastaliittimellä, 1600 mm, AC-tuulettimet |
| FF450A/45                   | 4620100      | Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin |
| Suodatinkasetti 120x120     | 92161-1-5170 | Suodatinkasetti 120x120 mm                        |
| LZ60                        | 9920060000   | Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia           |
| MFG119                      | 358-107.1    | Metallinen suojaverkko 119x119 mm                 |
| PG119S                      | 92165-2-2929 | Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava |
| PRF120                      | 470111176    | Suojaverkko EMC 119x119 mm                        |
| PF120                       | 4628256      | Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin |
| DYAD-packning 119X119       | 4687112      | Tiiviste 119x119 tuulettimiin                     |
| Tärinänvaimennin 119x119 mm | 02678-2-2945 | Tärinänvaimennin 119x119 mm tuulettimiin          |



# 4890N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm

## Ominaiskäyrä

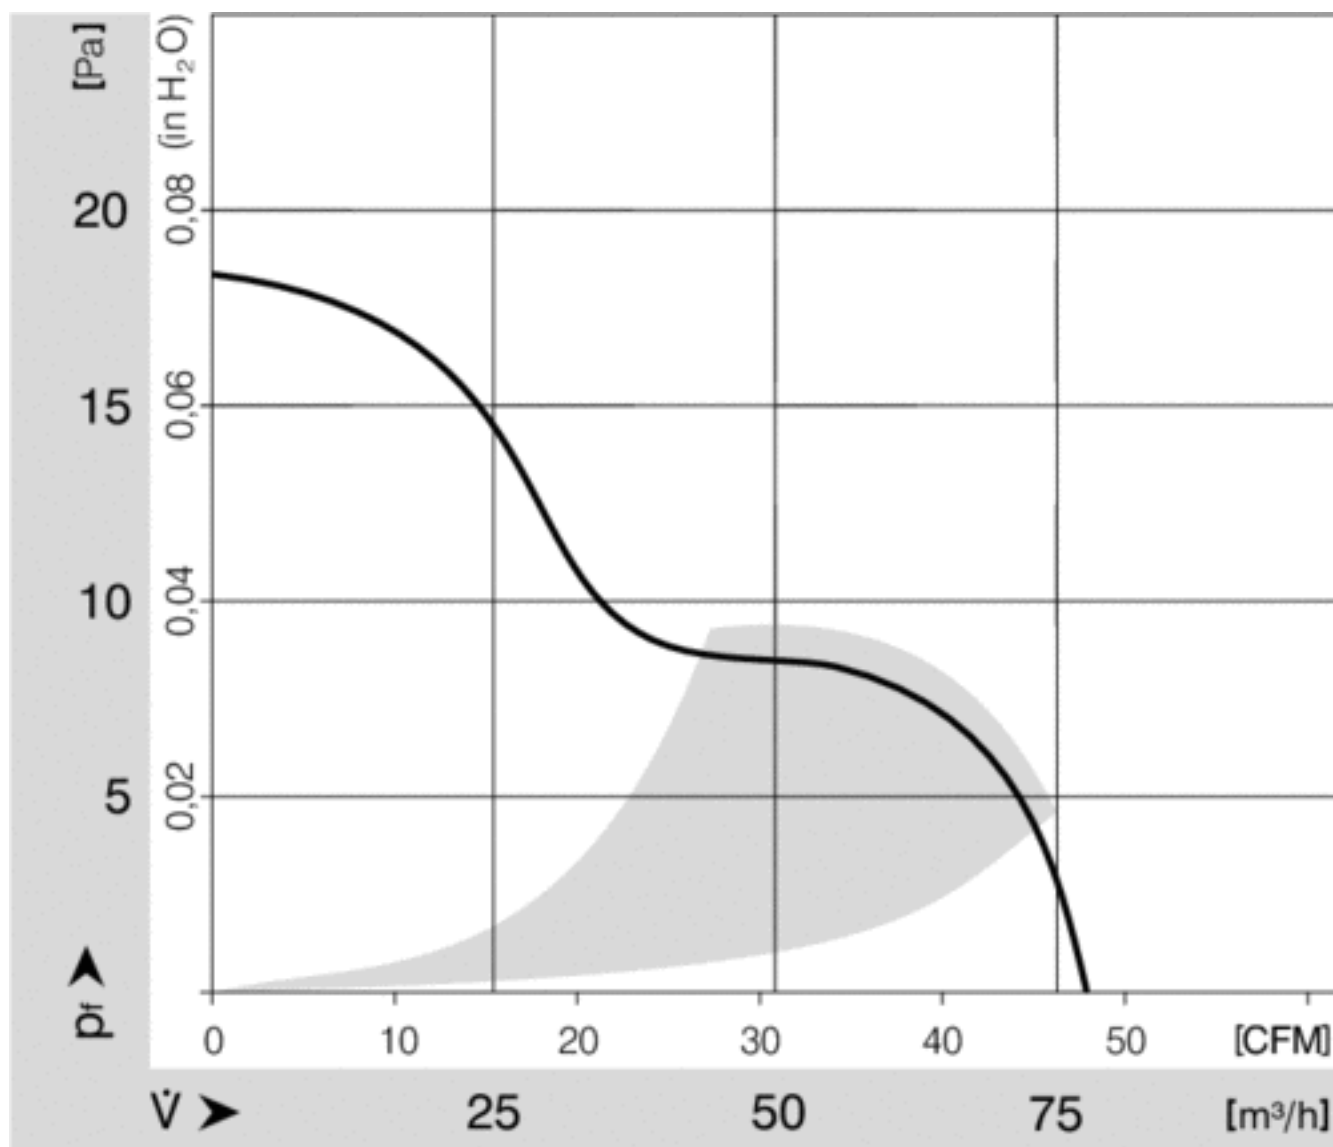




# 4890N

Aksiaaliuuletin AC 119x119x38 mm

## Piirros

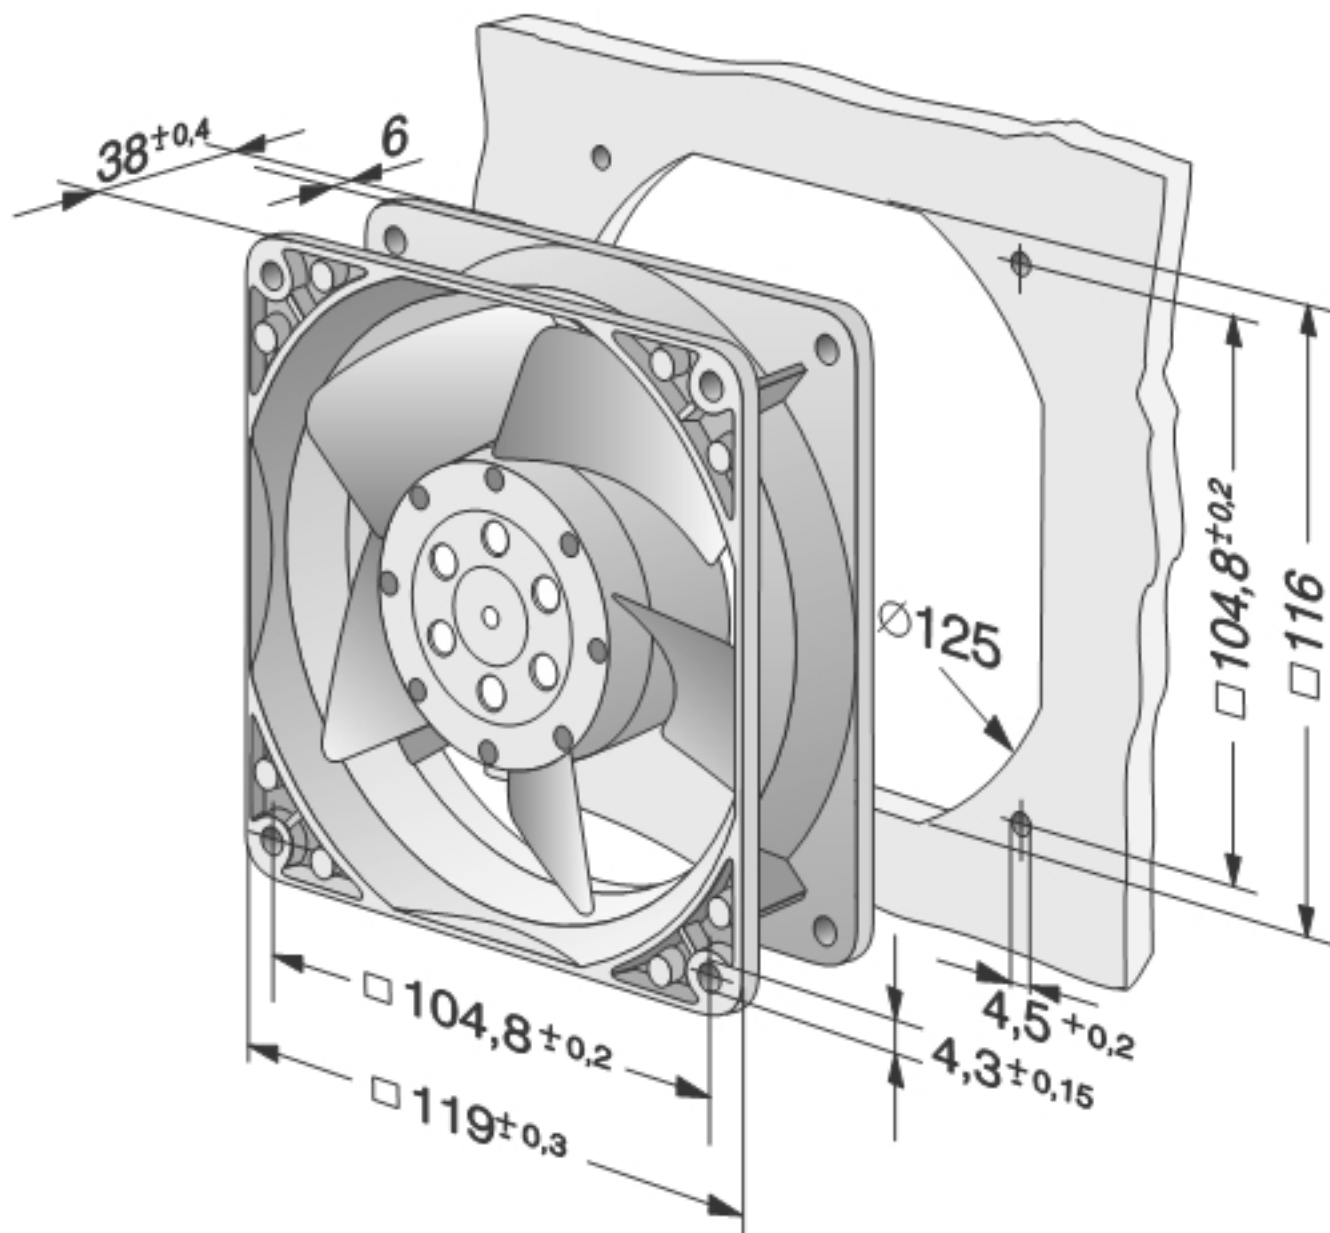



# 4890N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm

## Yhteystiedot

### **ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)