



255H

Aksiaalituuletin DC 25x25x8 mm

Saatavana optiolla /2.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 25x25x8 mm
Jännite	5 VDC
Jännitealue	4,5-5,5 VDC
Teho	0,6 W
Kierrosluku	12000 rpm
Ilmavirta	1.25 l/s
Ilmavirta	4.5 m3/h
Ilmavirta	2.6 CFM
Käyttölämpötila-alue	-10...+55 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Vääränapaisuuden sekä lukkiutumisen esto
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG28, kuorittuja ja tinattuja
Äänenpaine	23.0 dB(A)
Ääniteho	4.4 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 35000 h 20 °C / 12000 h 55 °C Life expectancy L10Δ: 30000 h 40 °C
Hyväksynät	VDE, UL, CSA
Koko	25x25x8 mm
Paino	5 g
Tuotenumero	9290904201


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



255H

Aksiaalituuletin DC 25x25x8 mm

Ominaiskäyrä

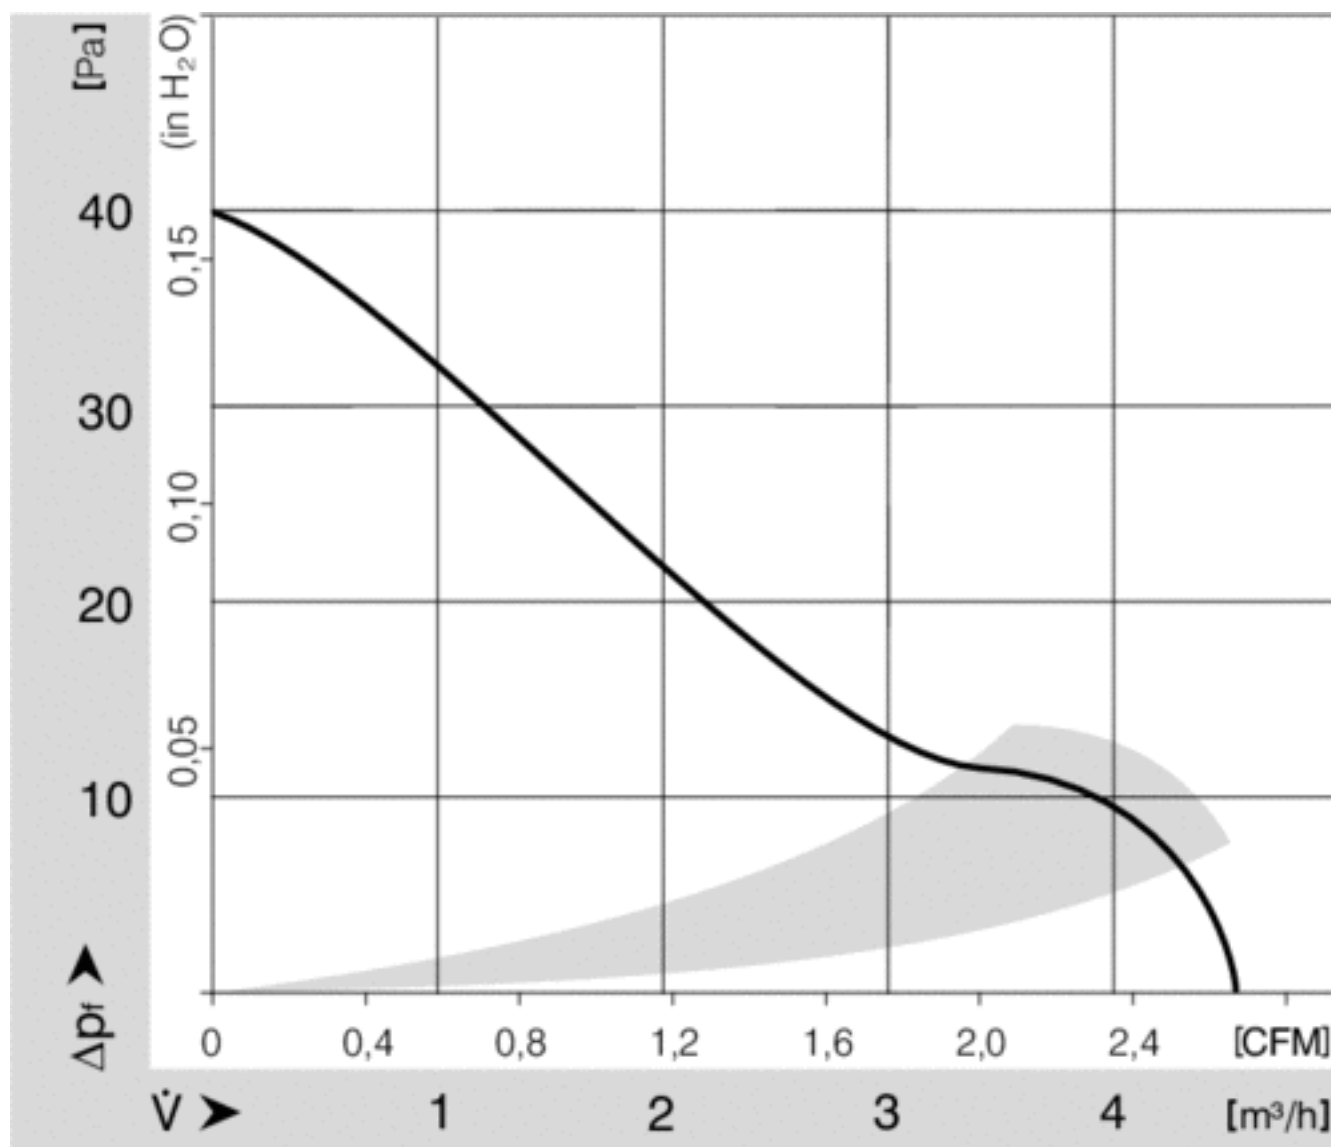




255H

Aksiaaliuuletin DC 25x25x8 mm

Piirros

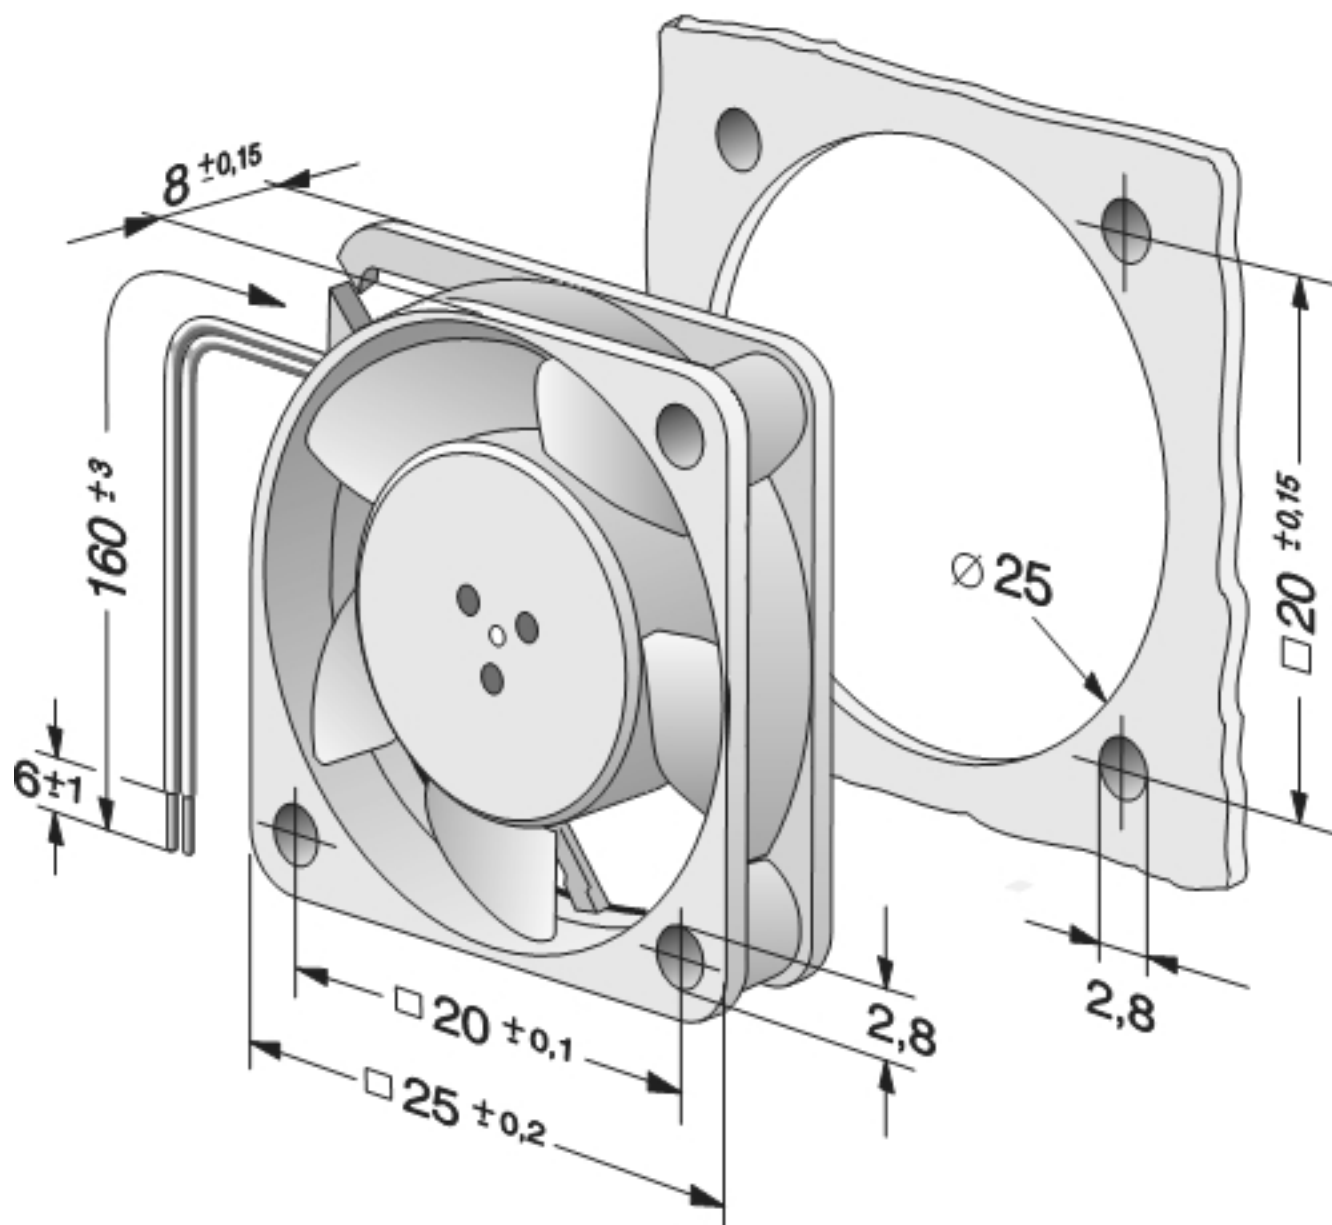



255H

Aksiaalituuletin DC 25x25x8 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi