



412F

Aksiaalituuletin DC 40x40x10 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 40x40x10 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	10-14 VDC
Teho	0,7 W
Kierrosluku	5400 rpm
Ilmavirta	2.22 l/s
Ilmavirta	8.0 m3/h
Ilmavirta	4.7 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto. Käynnistyy ainoastaan oikein kytkettynä. Impedanssisuoja roottorin lukkiutumisen estona sekä ylikuormitussuojana.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG28, TR64, kuorittuja ja tinattuja.
Äänenpaine	22.1 dB(A)
Ääniteho	4.4 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 45000 h 20 °C / 15000 h 60 °C Life expectancy L10Δ: 47500 h 40 °C
Hyväksynnot	VDE, UL, CSA
Koko	40x40x10 mm
Paino	17 g
Tuotenumero	9291705002

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



412F

Aksiaalituuletin DC 40x40x10 mm

Tarvikkeet 412F

Nimitys

LZ29-1


Tuotenumero


9920029001

Tiedot


Metallinen suojaverkko 40x40 mm

Ominaiskäyrä

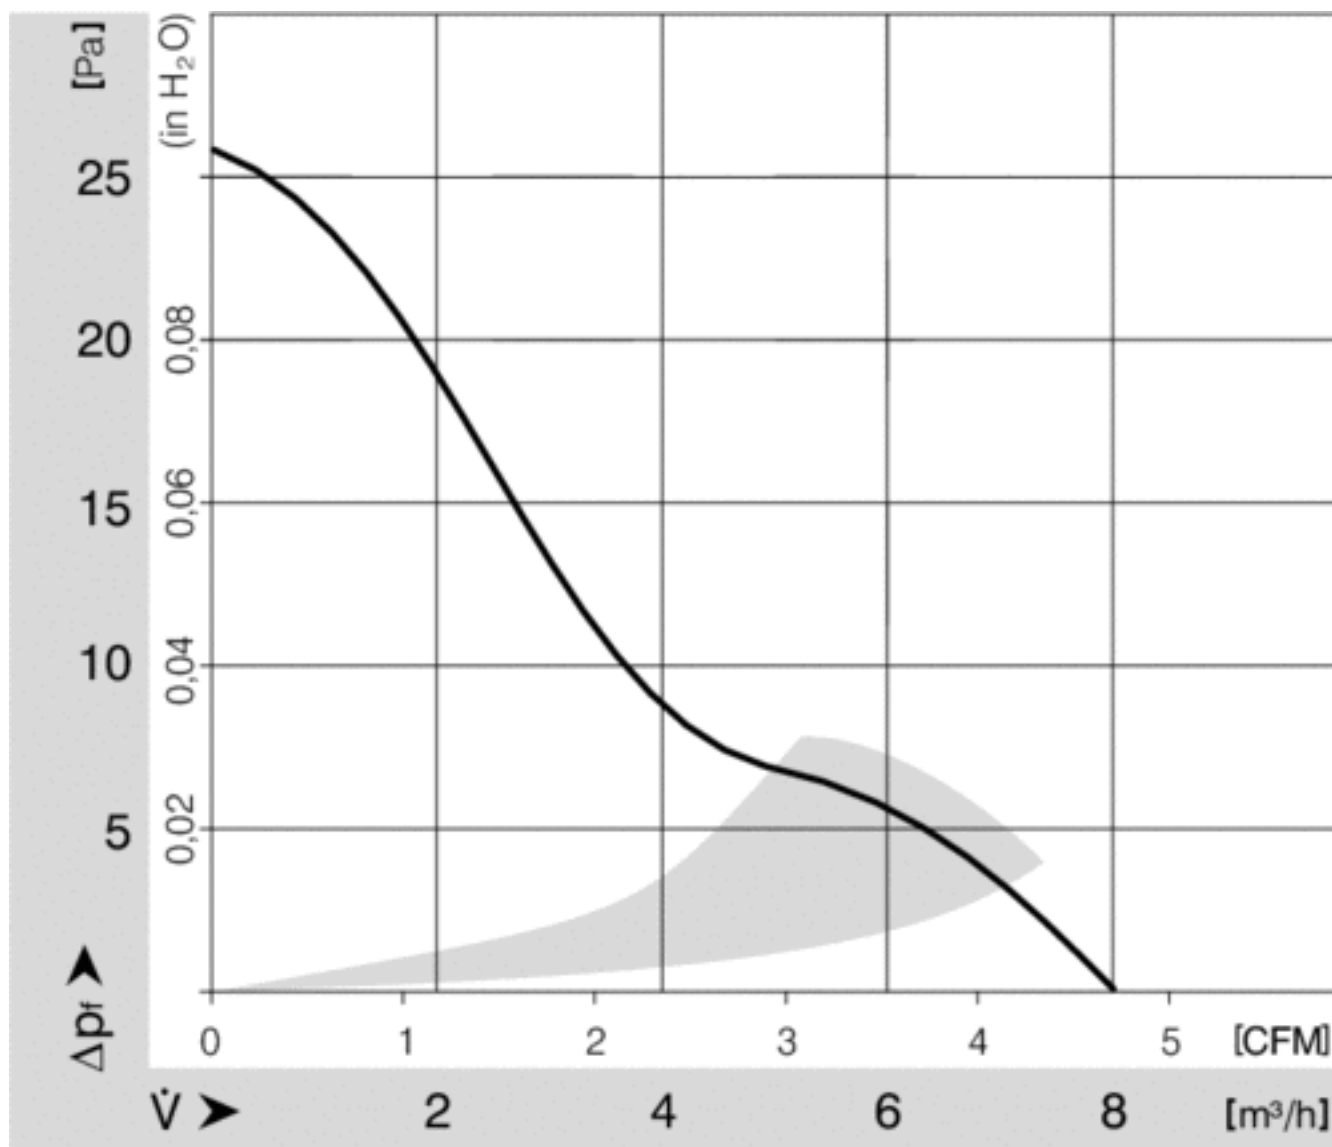



Piirros

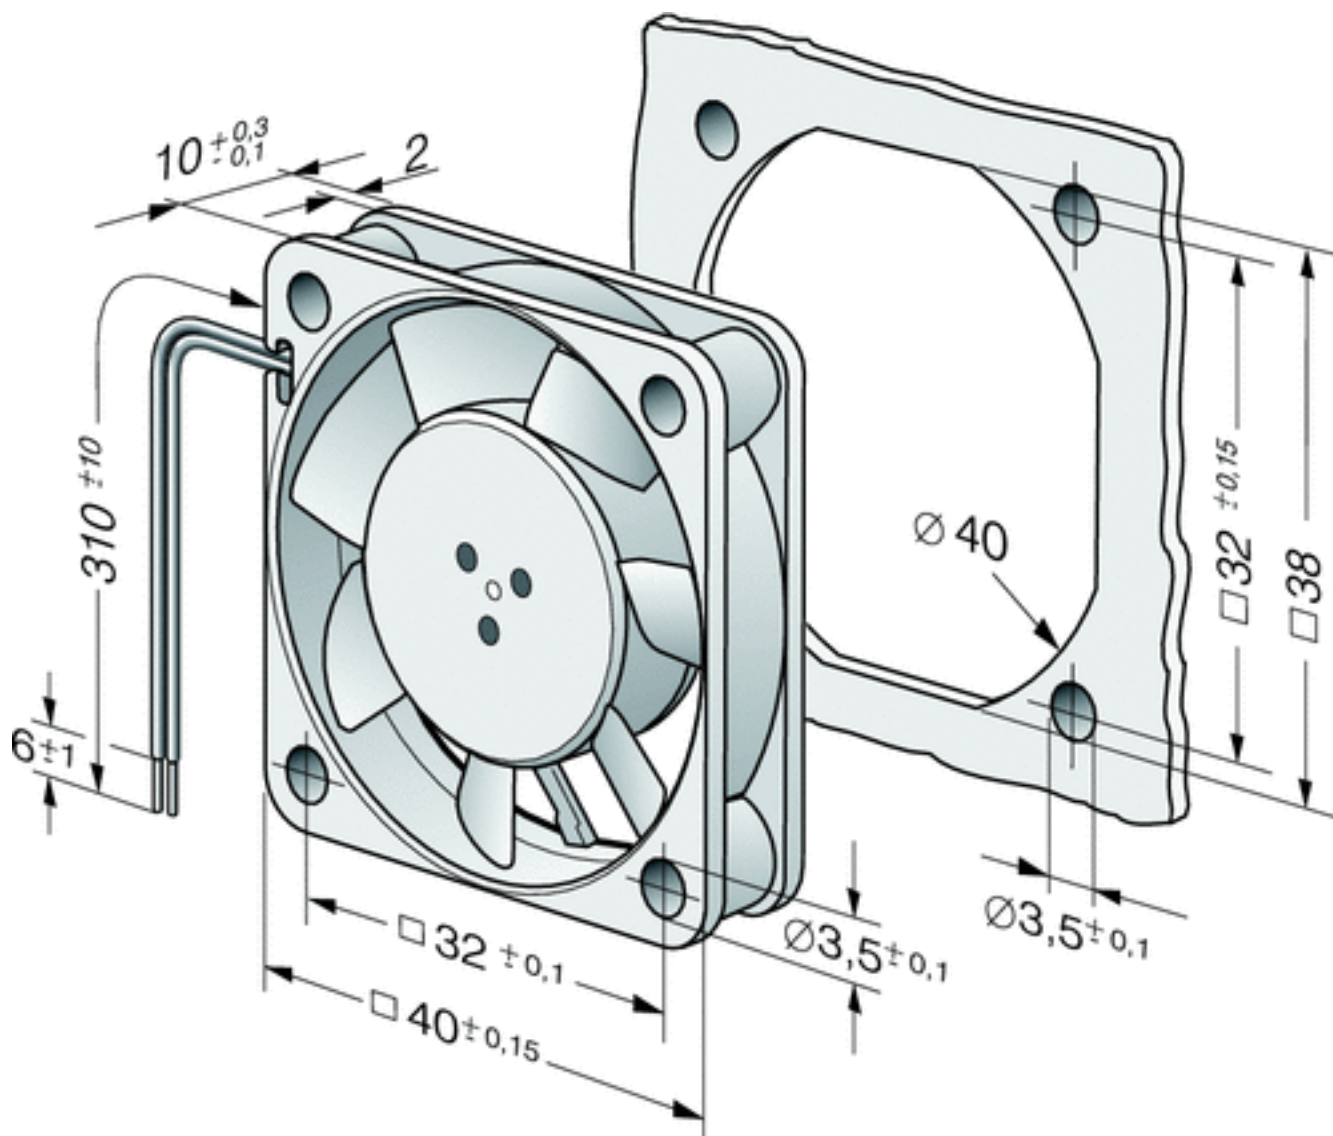

Yhteystiedot

www.ebmpapst.fi