



412JHH

Aksiaalituuletin DC 40x40x25 mm

Saatavana optiolla /2.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 40x40x25 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	8-13,5 VDC
Teho	3,3 W
Kierrosluku	13000 rpm
Ilmavirta	6.67 l/s
Ilmavirta	24.0 m3/h
Ilmavirta	14.1 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+60 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja.
Äänenpaine	46.0 dB(A)
Ääniteho	6.1 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 57500 h 40 °C / 35000 h 60 °C Life expectancy L10Δ: 110000 h 40 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	40x40x25 mm
Paino	50 g
Tuotenumero	9291906005

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet 412JHH


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
LZ29-1	9920029001	Metallinen suojaverkko 40x40 mm



412JHH


Aksiaalituuletin DC 40x40x25 mm

Ominaiskäyrä

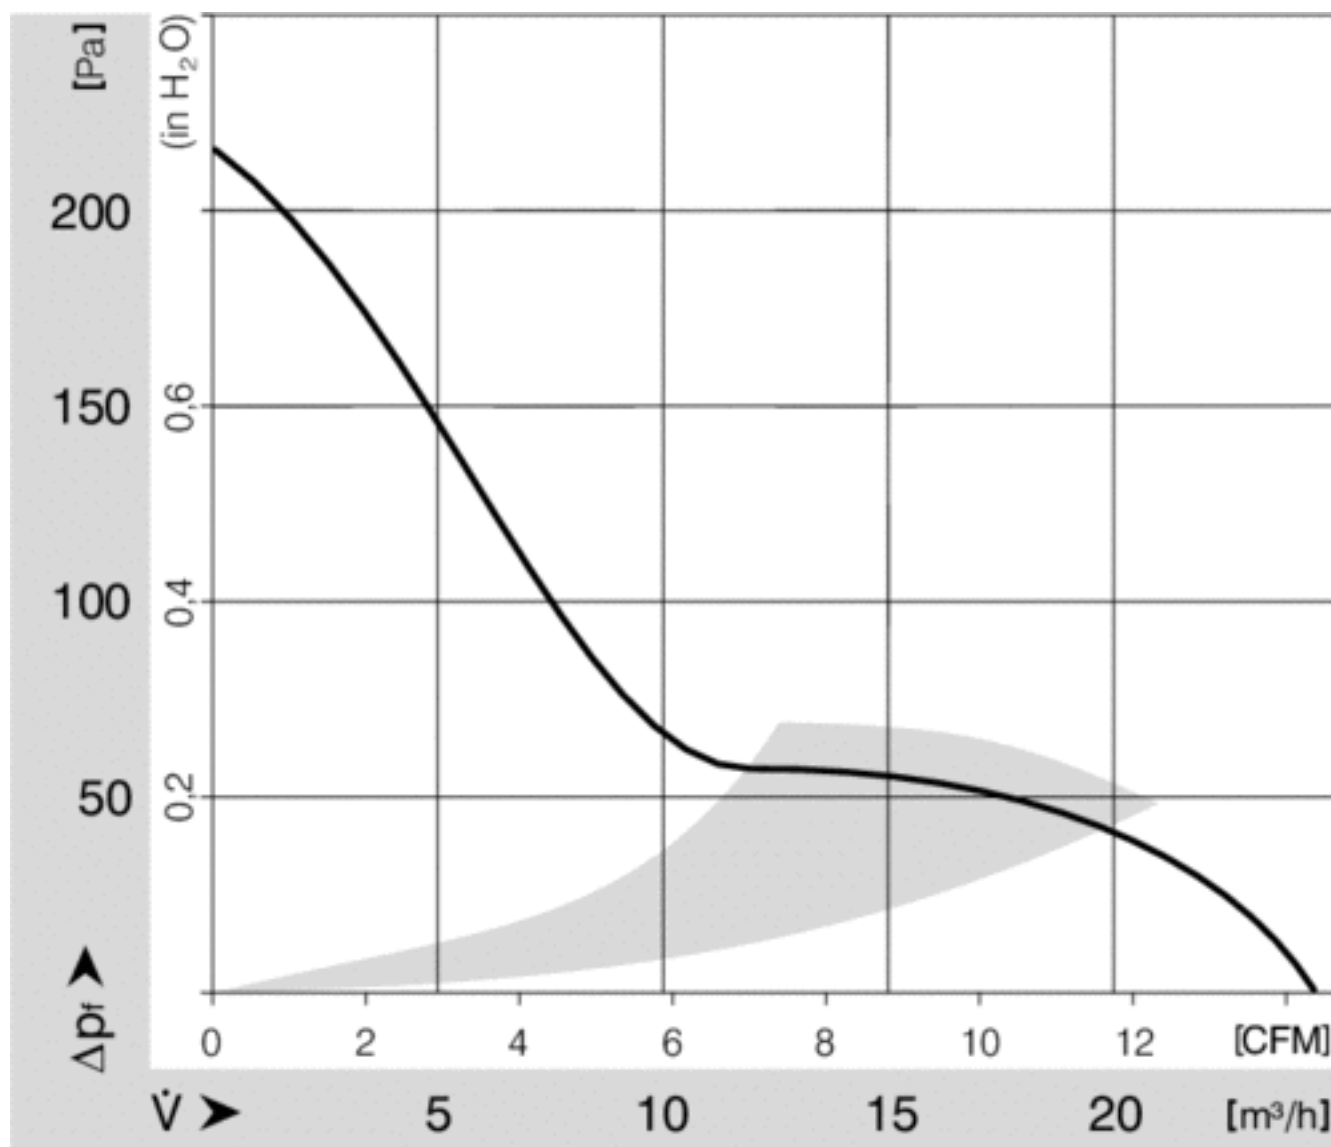



Piirros

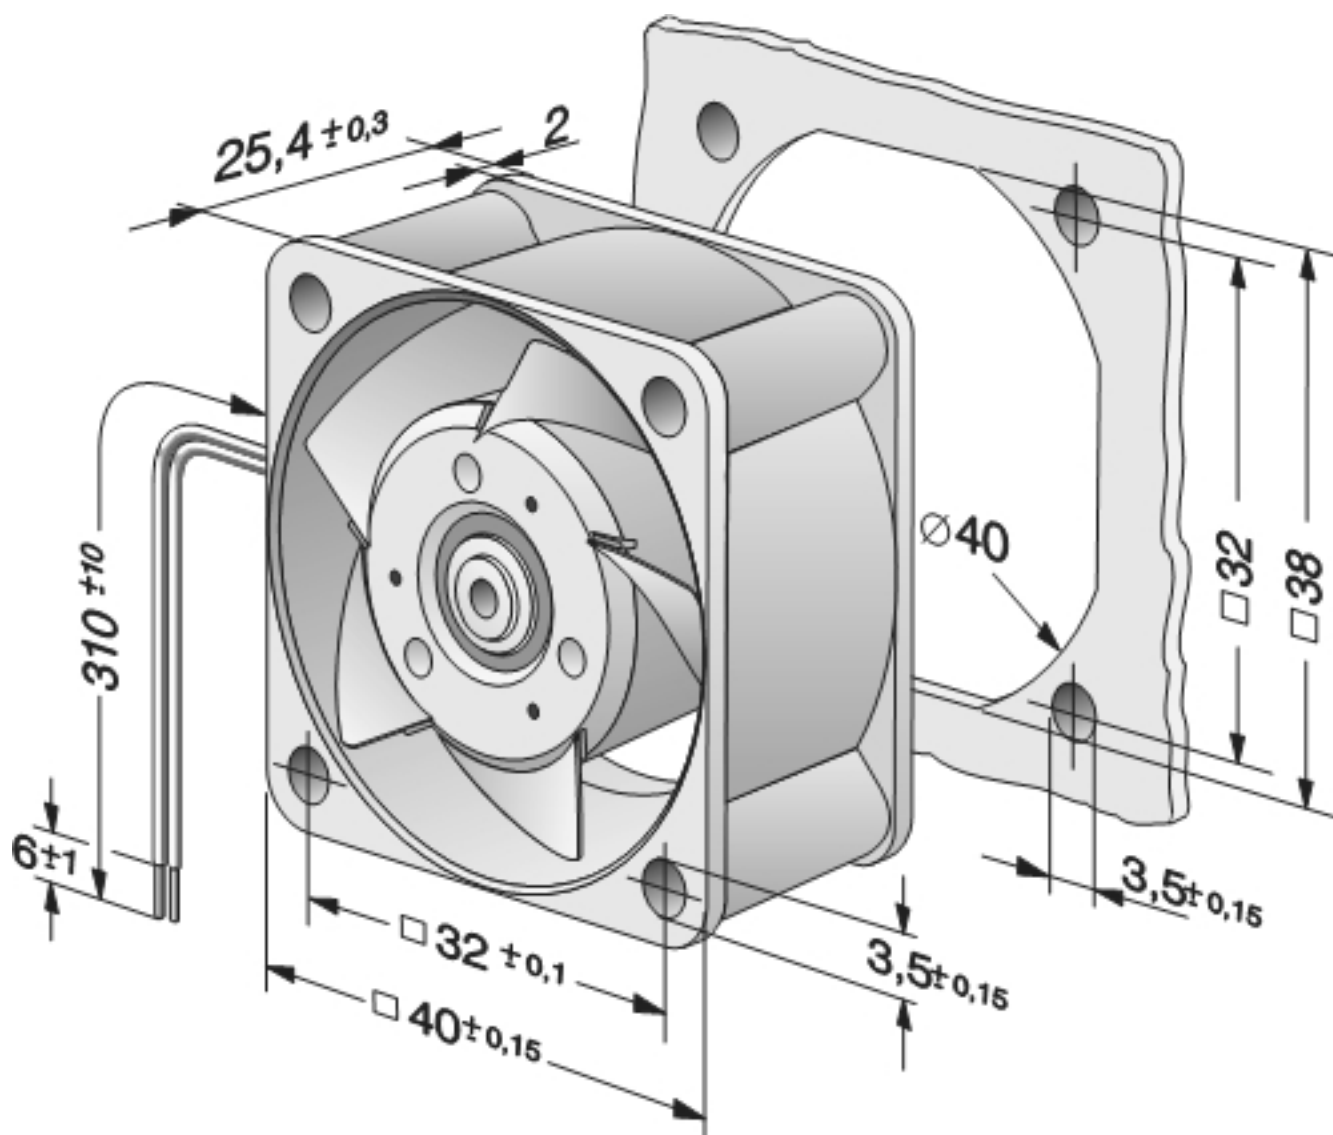



412JHH

Aksiaalituuletin DC 40x40x25 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi