



3414NG

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Saatavana Vario-Pro-mallina, edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	18-28 VDC
Teho	2,3 W
Kierrosluku	2700 rpm
Ilmavirta	23.30 l/s
Ilmavirta	84.0 m3/h
Ilmavirta	49.4 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja, osittainen impedanssisuoja.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja
Äänenpaine	32.0 dB(A)
Ääniteho	4.7 Bel
Elinikä L10	70000 h 40 °C / 35000 h 70 °C
Koko	92x92x25 mm
Paino	100 g
Tuotenumero	9292506307

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




3414NG

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Tarvikkeet 3414NG

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF365A/45	4620106	Muoviverkko suodattimella 92x92 mm tuulettiin
LZ23-2	9920023002	Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava
PRF92	470111178	Suojaverkko EMC 92x92 mm

Ominaiskäyrä

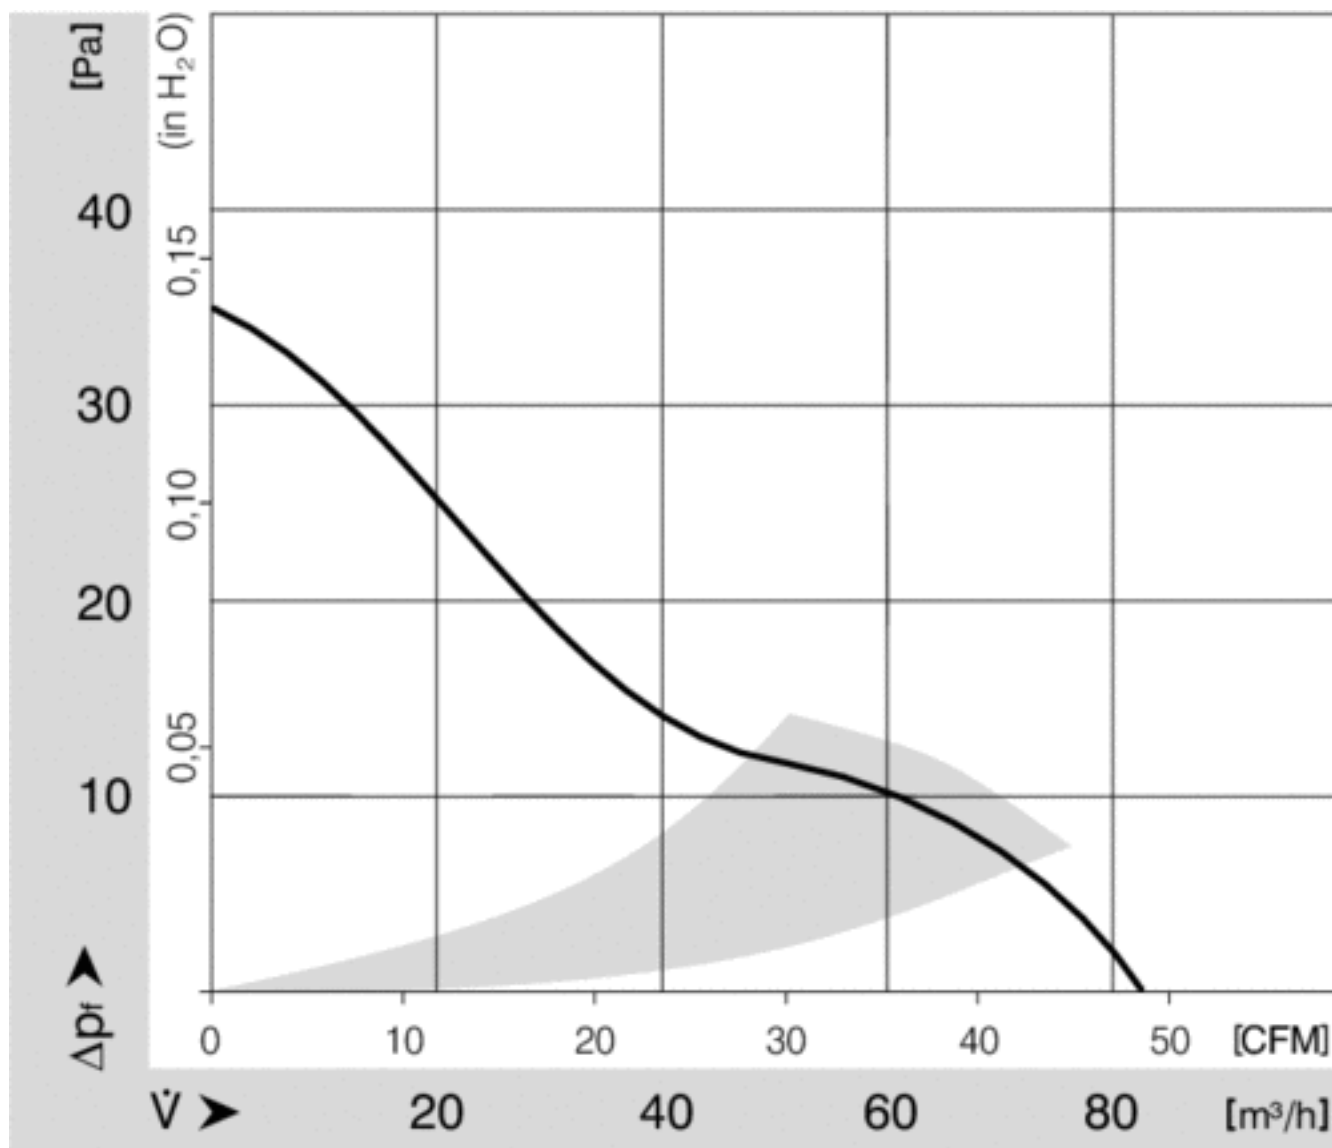




3414NG

Aksiaaliuuletin DC 92x92x25 mm

Piirros

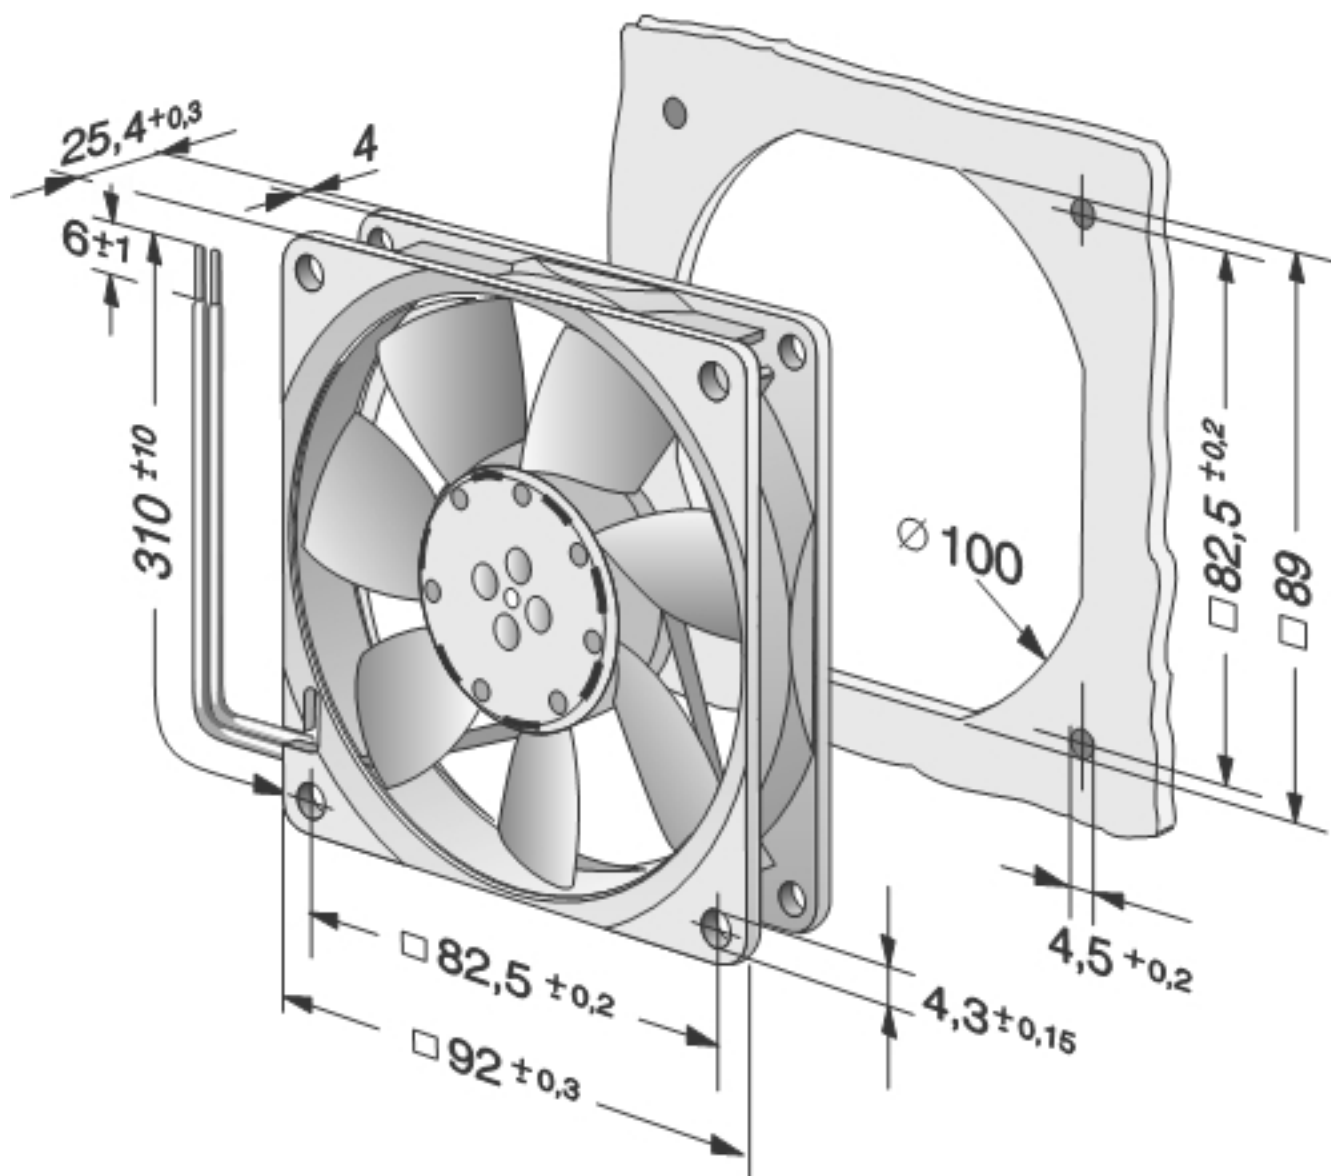



3414NG

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi