



3412NH

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Saatavana optiolla /2, /39. Saatavana myös Vario-Pro-mallina, edistyksekkisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	8-15 VDC
Teho	2,5 W
Kierrosluku	3000 rpm
Ilmavirta	26.10 l/s
Ilmavirta	94.0 m3/h
Ilmavirta	55.3 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja, osittainen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja
Äänenpaine	36.0 dB(A)
Ääniteho	5.0 Bel
Elinikä L10	70000 h 40 °C / 35000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	92x92x25 mm
Paino	100 g
Tuotenumero	9292506323

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




3412NH


Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Tarvikkeet 3412NH


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF365A/45	4620106	Muoviverkko suodattimella 92x92 mm tuulettiin
LZ23-2	9920023002	Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava
PRF92	470111178	Suojaverkko EMC 92x92 mm

Ominaiskäyrä

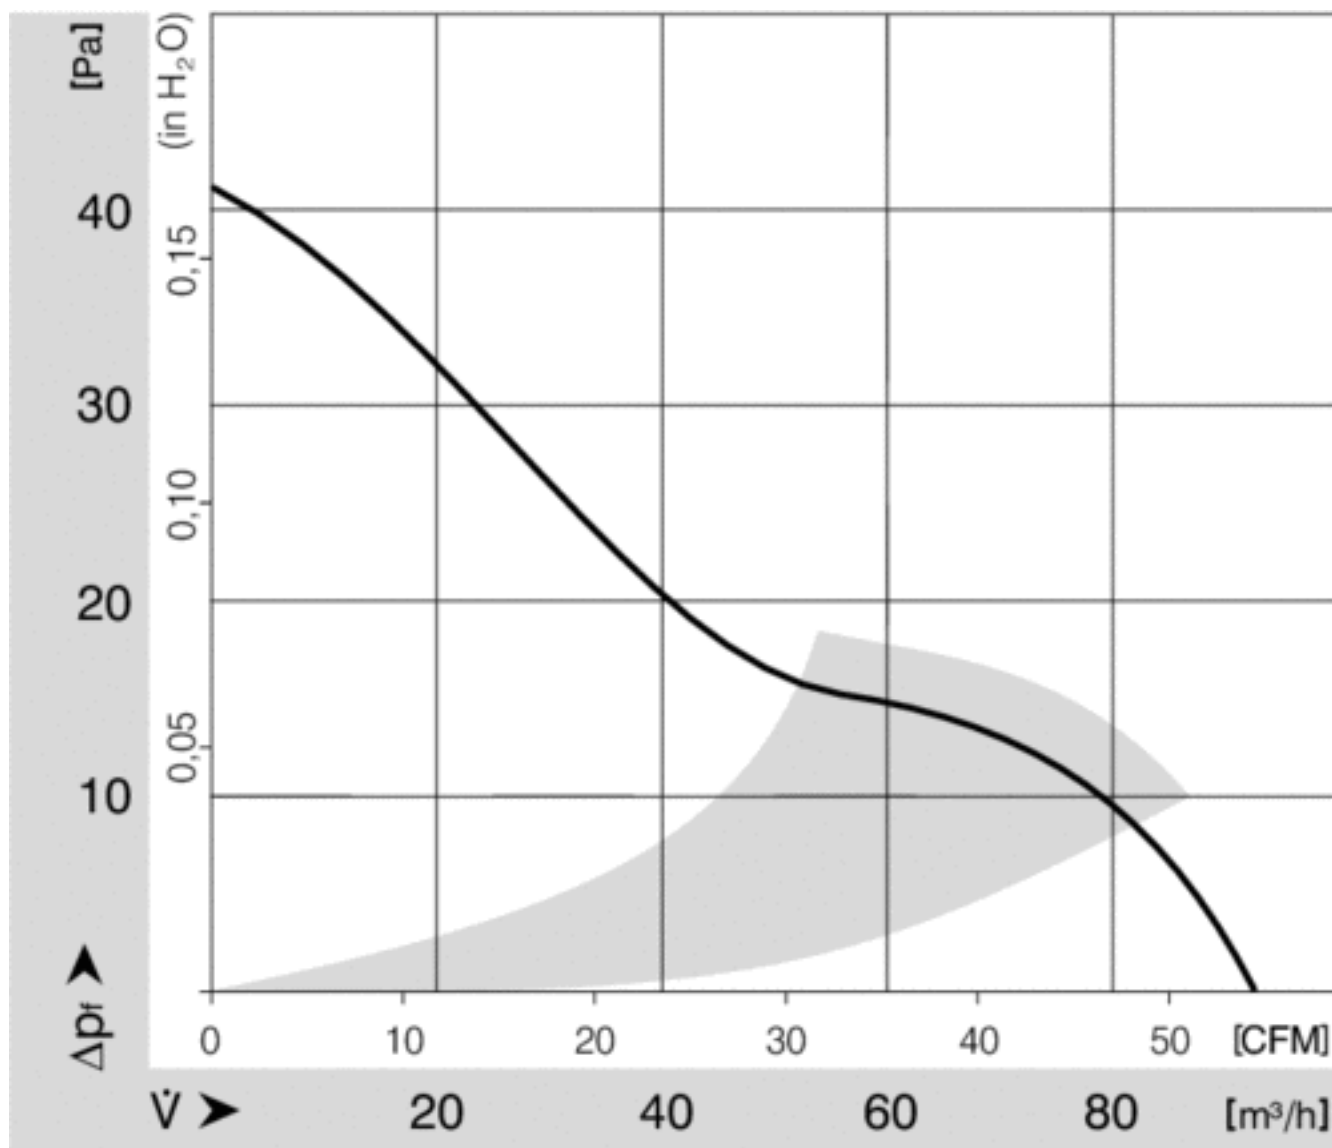



Piirros

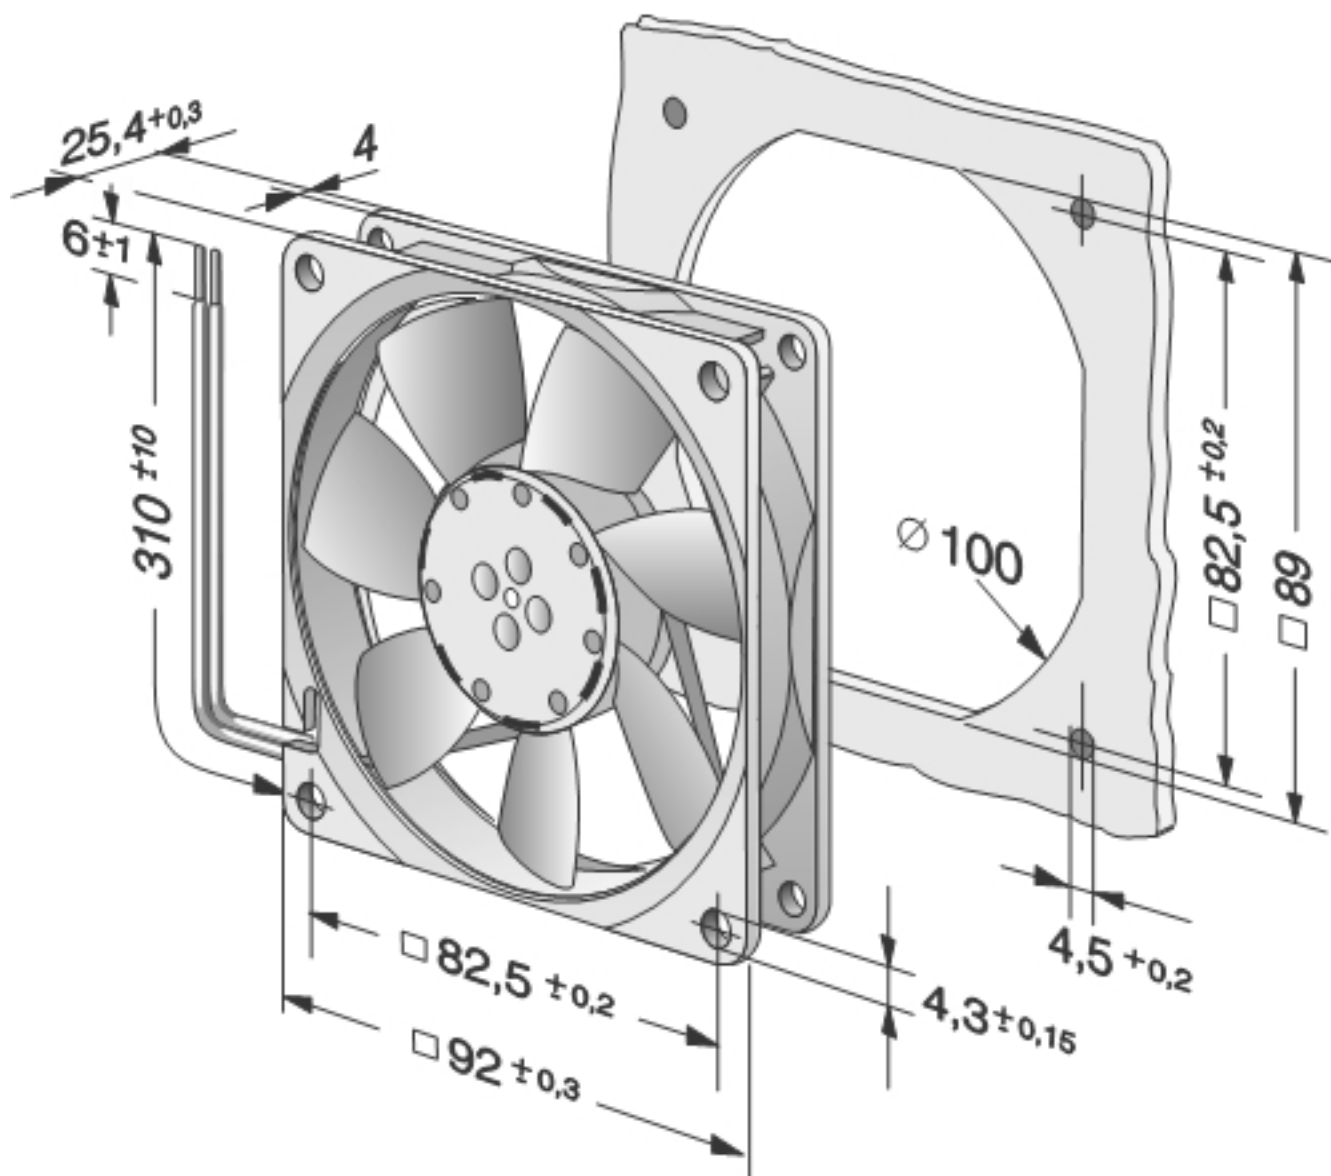



3412NH

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi