



614JH

Aksiaalituuletin DC 60x60x32 mm

Kompaktirakenteinen puhallinsiipi korkealla hyötysuhteella. Saatavana /2-optiolla.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x32 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	14-26,4 VDC
Teho	7,7 W
Kierrosluku	11700 rpm
Ilmavirta	19.44 l/s
Ilmavirta	70.0 m3/h
Ilmavirta	41.1 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Vääränapaisuuden sekä lukkiutumisen esto
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja.
Äänenpaine	53.0 dB(A)
Ääniteho	6.4 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 57500 h 40 °C / 27500 h 70 °C Life expectancy L10Δ: 115000 h 40 °C
Hyväksynät	VDE, UL, CSA
Koko	60x60x32 mm
Paino	100 g
Tuotenumero	9292512004

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




614JH

Aksiaalituuletin DC 60x60x32 mm

Tarvikkeet 614JH


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF250A/45	4620102	Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettiin
PF60	470111104	Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettiin
MFG060	4620200	Metallinen suojaverkko 60x60 mm
PRF60	470111173	Suojaverkko EMC 60x60 mm

Ominaiskäyrä

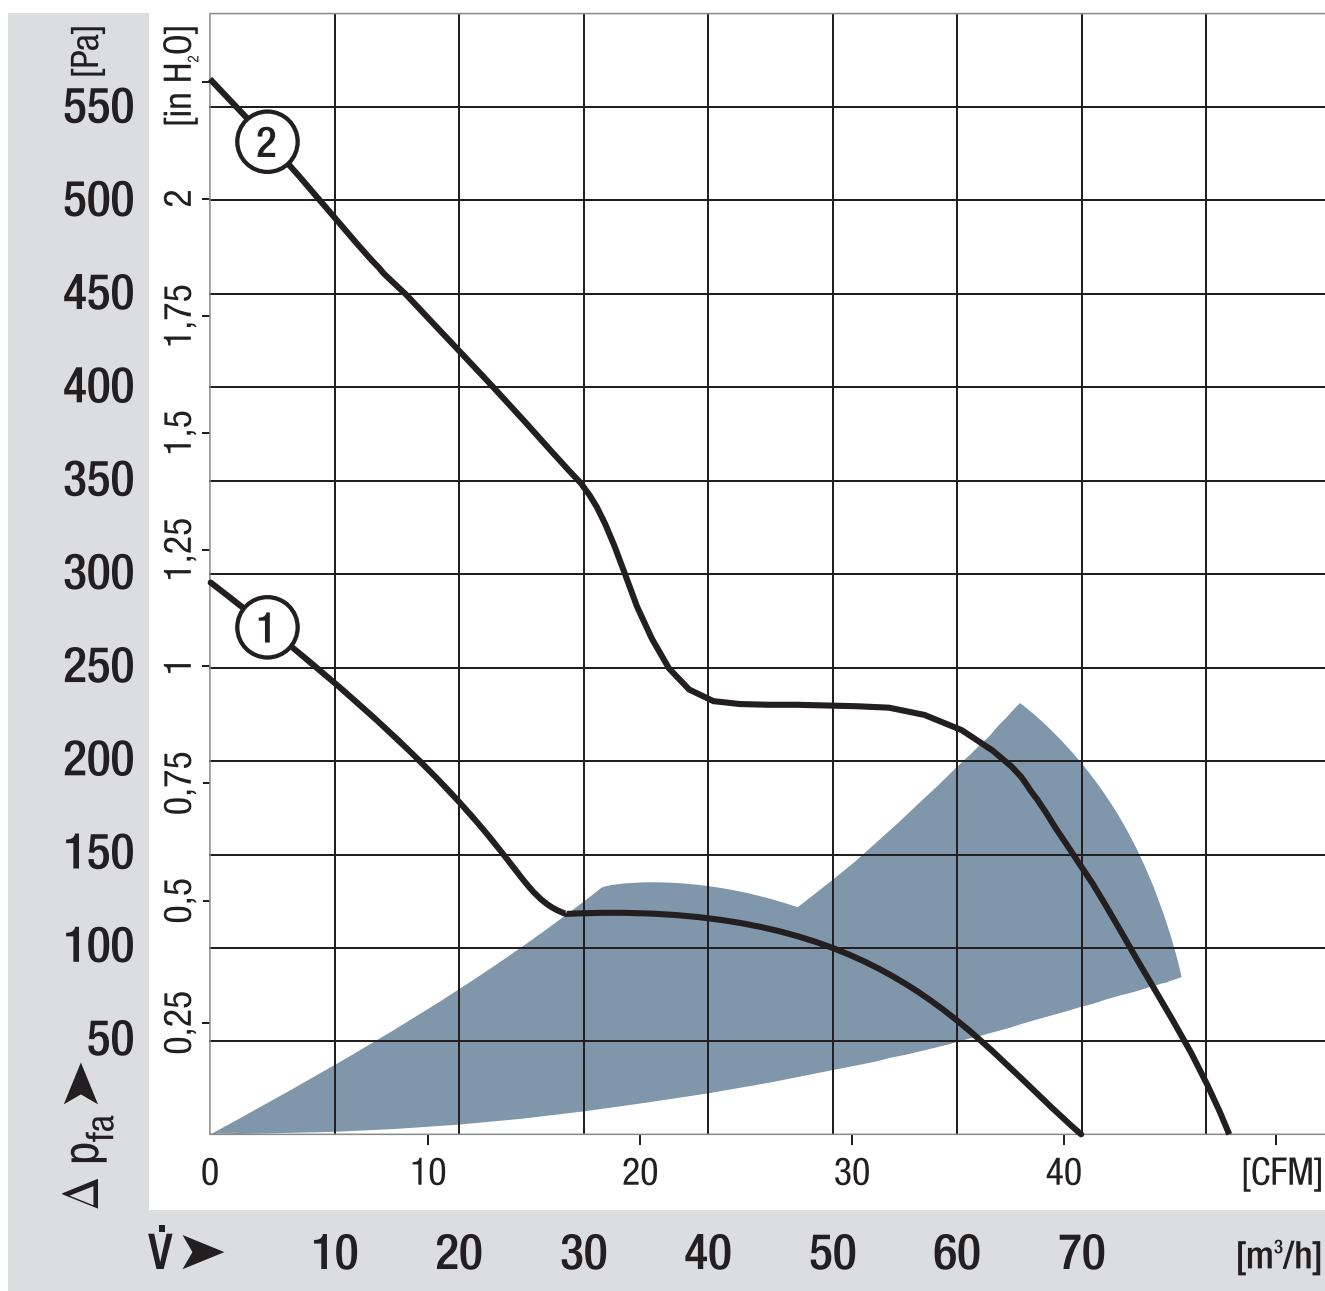



Piirros

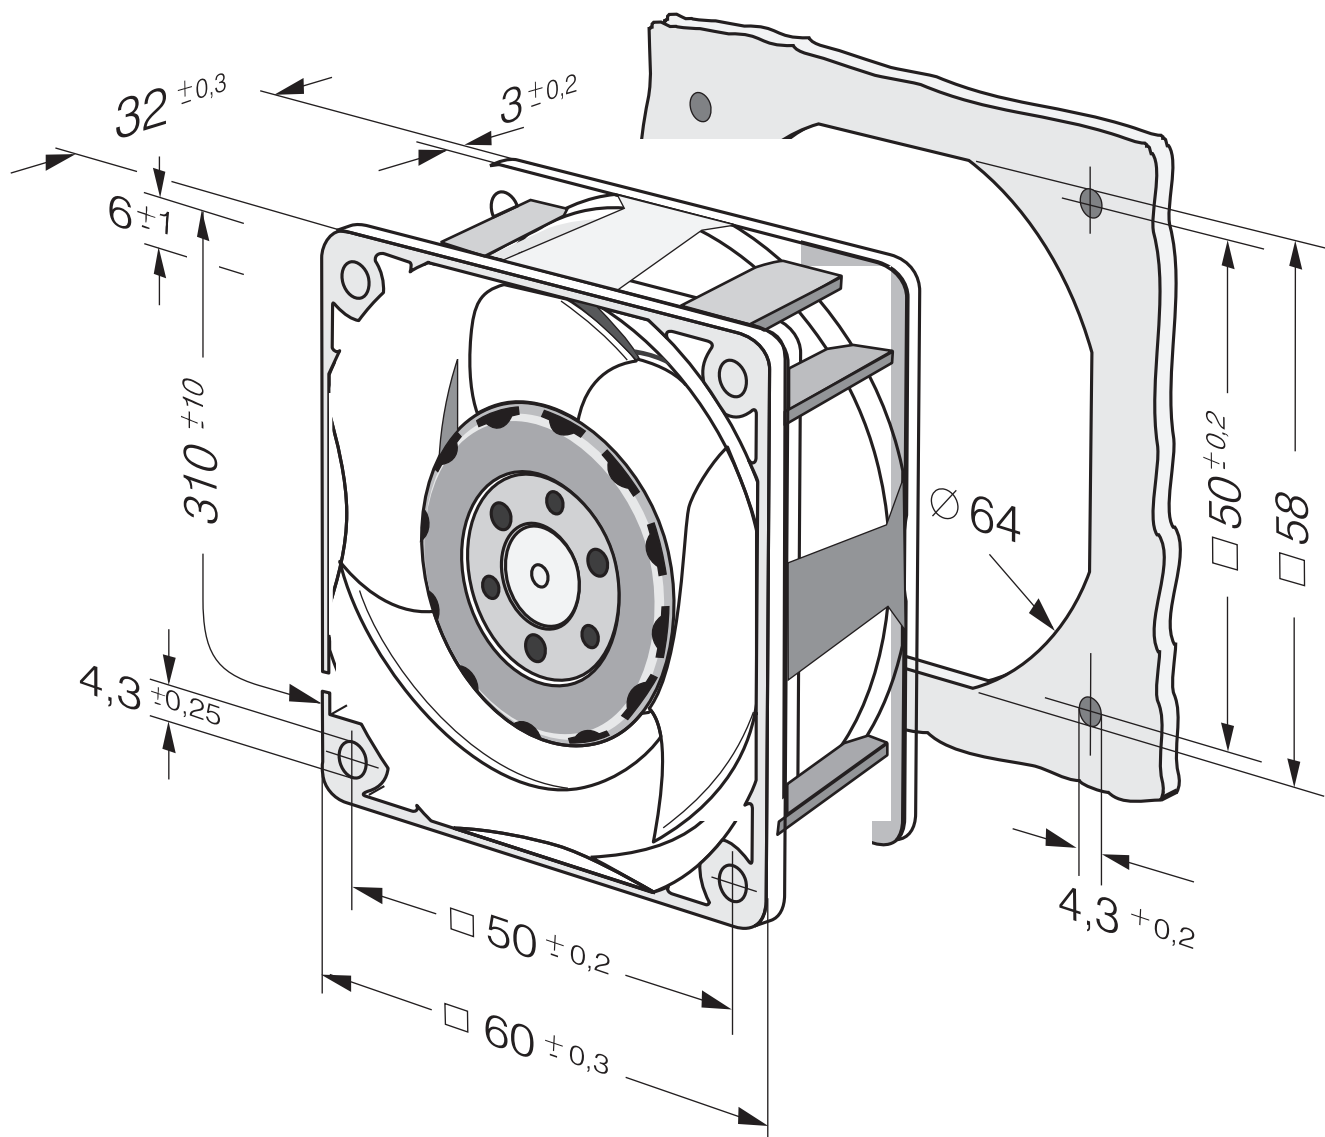

ebm-papst Oy

www.ebmpapst.fi