



8212JN

Aksiaalituuletin DC 80x80x38 mm

Kompaktirakenteinen puhallinsiipi korkealla hyötysuhteella. Saatavana /2-optiolla. Saatavana myös Vario-Pro-versiona; edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 80x80x38 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	7-13,8 VDC
Teho	10 W
Kierrosluku	8400 rpm
Ilmavirta	36.70 l/s
Ilmavirta	132.0 m3/h
Ilmavirta	77.7 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja
Äänenpaine	55.0 dB(A)
Ääniteho	6.6 Bel
Elinikä L10	62500 h 40 °C / 32500 h 70 °C
Hyväksynnät	Hyväksynnät haettu
Koko	80x80x38 mm
Paino	160 g
Tuotenumero	9292910002

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




8212JN

Aksiaalituuletin DC 80x80x38 mm

Tarvikkeet 8212JN

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF325A/45	4620104	Muoviverkko suodattimella 80x80 mm tuulettiin
PF80	4620108	Muoviverkko suodattimella 80x80 mm tuulettiin
PG80T	92162-2-2929	Muovinen suojaverkko 80x80 mm, kiinnipainettava
PRF80	470111177	Suojaverkko EMC 80x80 mm

Ominaiskäyrä

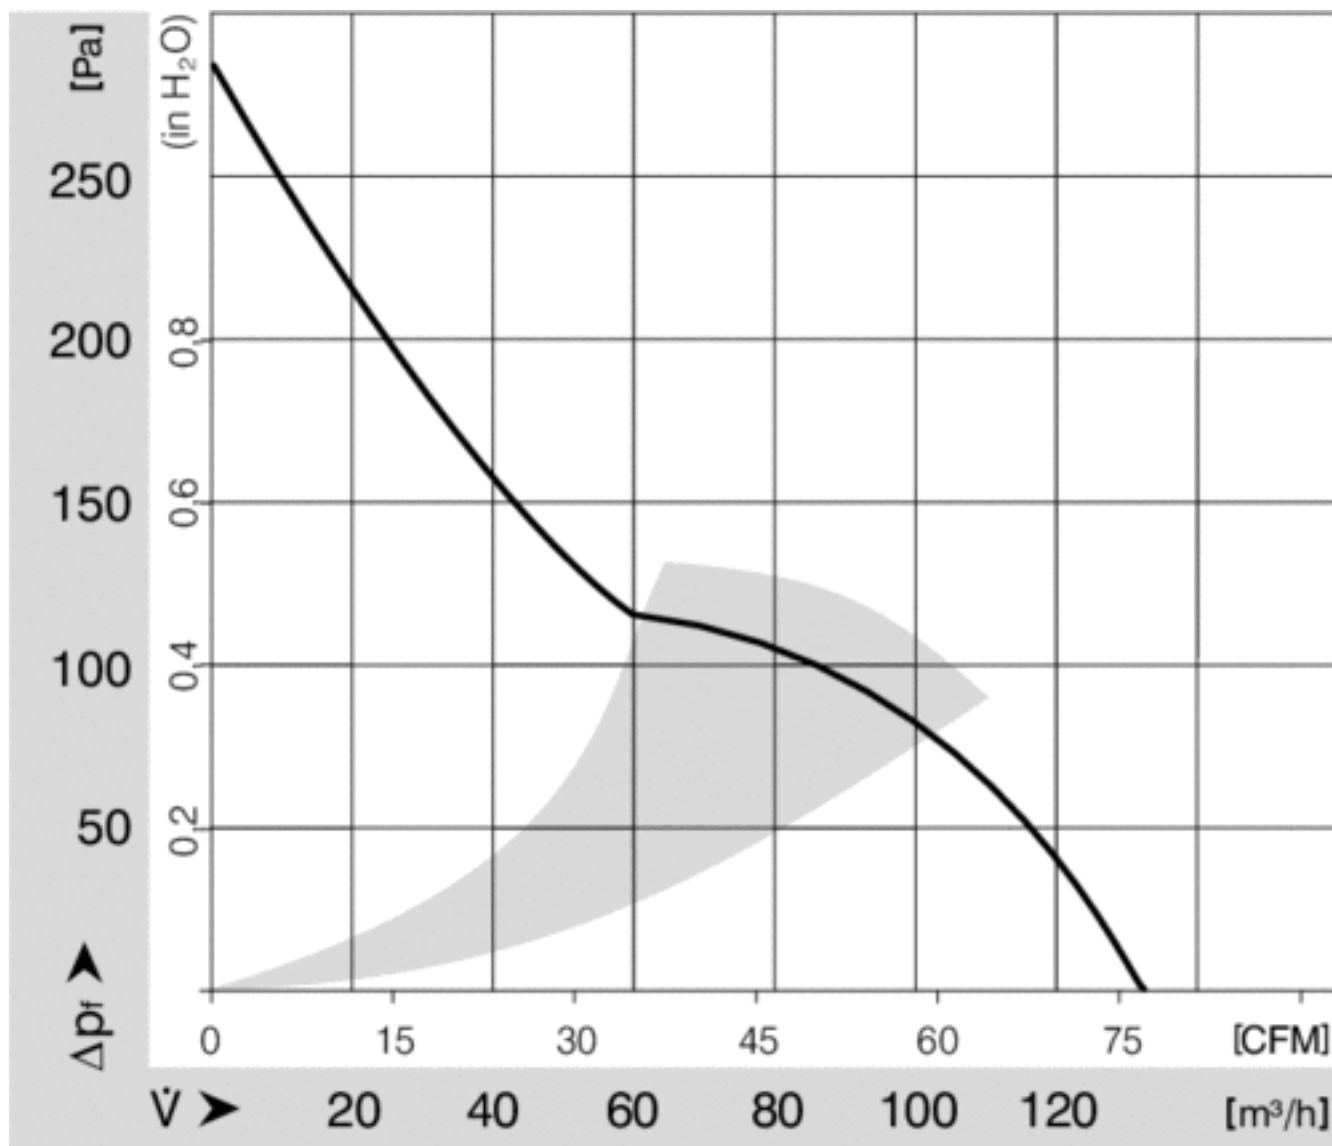




8212JN

Aksiaaliuuletin DC 80x80x38 mm

Piirros

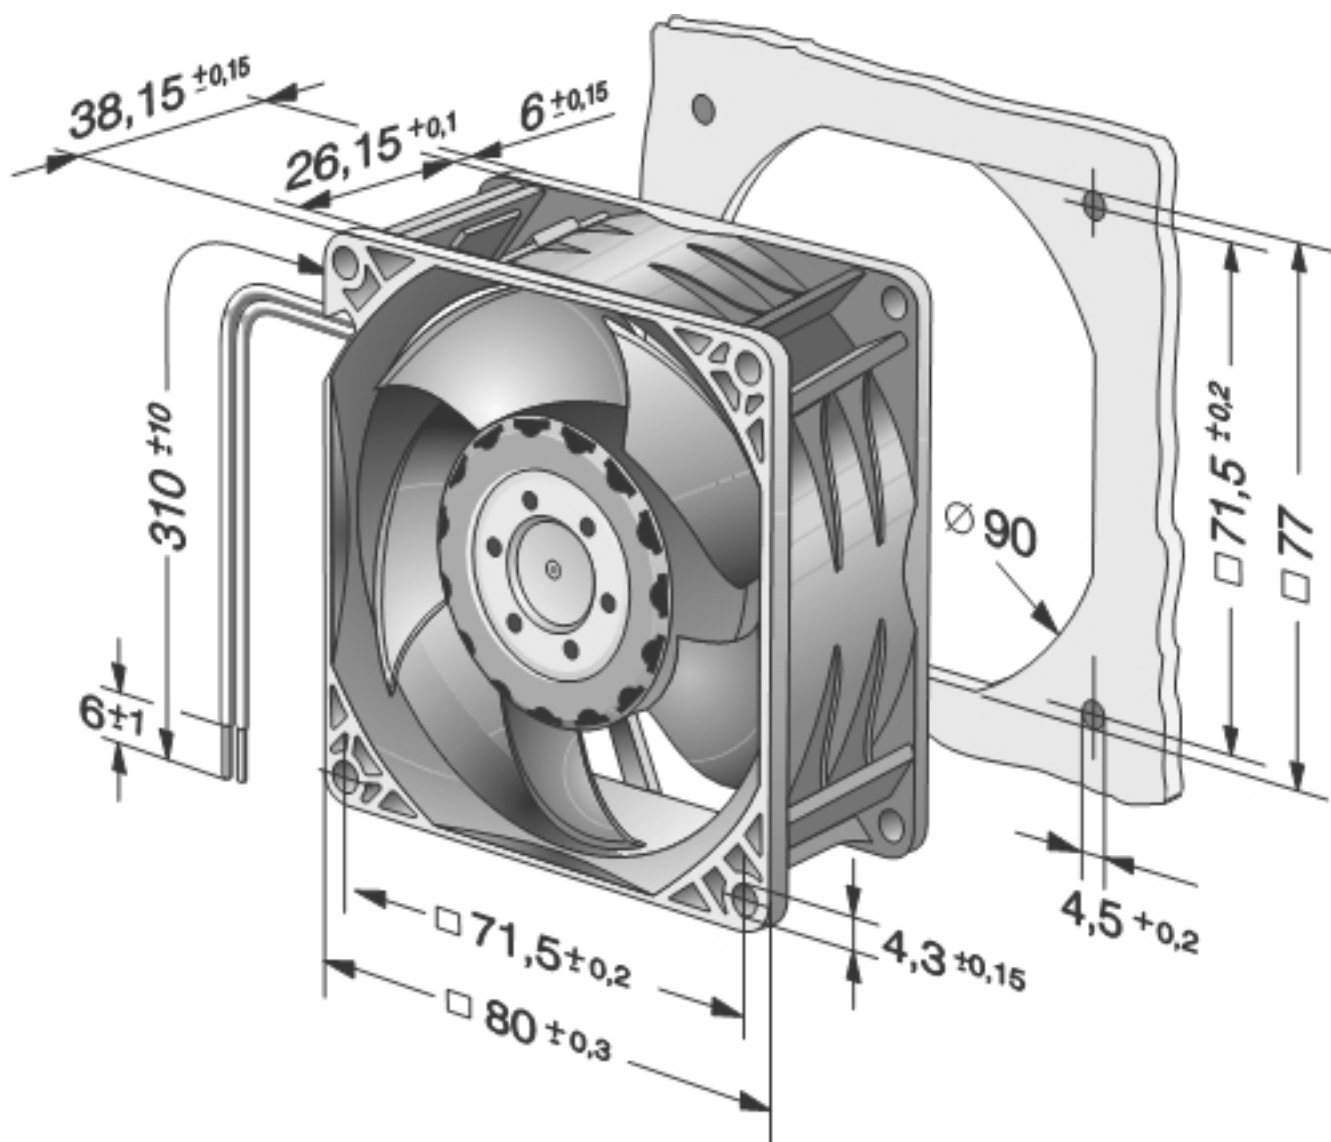



8212JN

Aksiaalituuletin DC 80x80x38 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi