



8312

Aksiaalituuletin DC 80x80x32 mm

Saatavana optiolla /12. Saatavana myös Vario-Pro-mallina, edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 80x80x32 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	6-15 VDC
Teho	2,6 W
Kierrosluku	3300 rpm
Ilmavirta	15.00 l/s
Ilmavirta	54.0 m3/h
Ilmavirta	31.8 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+75 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja PTC-vastuksella, osittainen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP.
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22, TR64, kuorittuja ja tinattuja.
Äänenpaine	36.0 dB(A)
Ääniteho	5.2 Bel
Elinikä L10	70000 h 40 °C / 30000 h 75 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	80x80x32 mm
Paino	170 g
Tuotenumero	9294303001

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




8312


Aksiaalituuletin DC 80x80x32 mm

Tarvikkeet 8312

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF325A/45	4620104	Muoviverkko suodattimella 80x80 mm tuulettiin
PF80	4620108	Muoviverkko suodattimella 80x80 mm tuulettiin
PG80T	92162-2-2929	Muovinen suojaverkko 80x80 mm, kiinnipainettava
PRF80	470111177	Suojaverkko EMC 80x80 mm
LZ212	9920212000	Asennuspelti ruostumatonta terästä

Ominaiskäyrä

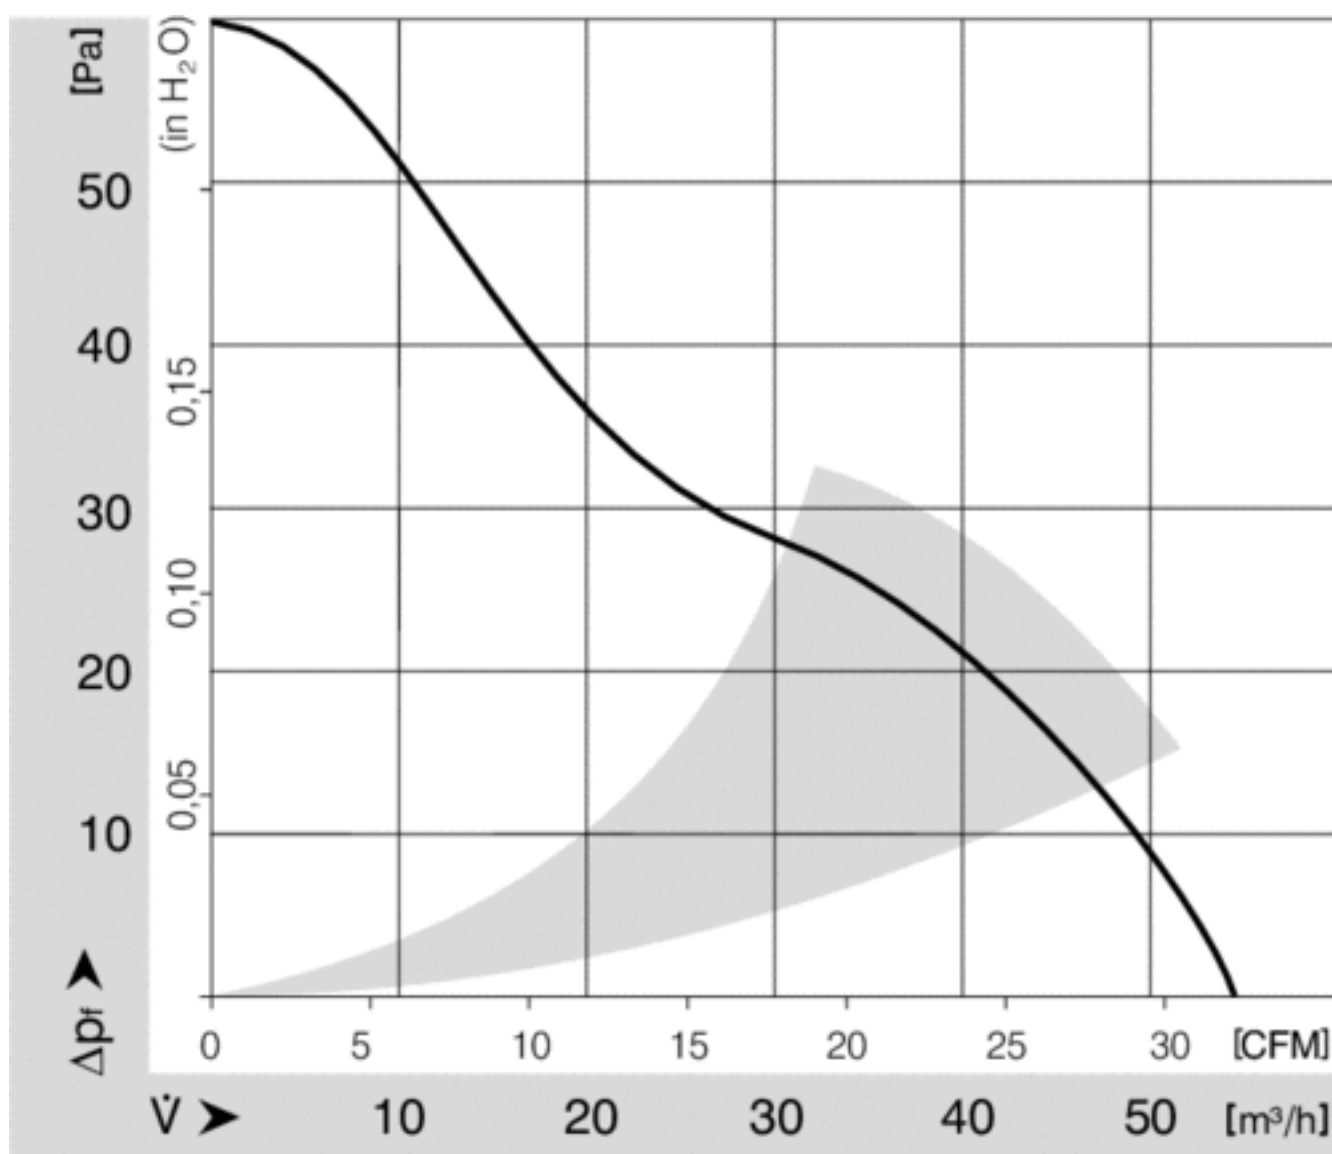

[illegible]



8312

Aksiaalituuletin DC 80x80x32 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi