



QG030-303/14

Poikittaisvirtauspuhallin



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus | Poikittaisvirtauspuhallin |
| Jännite | 24 VDC |
| Jännitealue | 16-28 VDC |
| Teho | 8,7 W |
| Kierrosluku | 4480 rpm |
| Ilmavirta | 38.90 l/s |
| Ilmavirta | 140.0 m3/h |
| Ilmavirta | 82.4 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -20...+60 °C |
| Moottorin malli | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja PTC-vastuksella, osittainen impedanssisuoja. |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Siipipyörä | Alumiinia |
| Runko / kaapu | Kammio valmistettu alumiinista, päädyt muovia |
| Sähköinen kytkentä | 2 pääkaapelia (punainen ja sininen), 300mm |
| Äänenpaine | 51.0 dB(A) |
| Ääniteho | 5.8 Bel |
| Hyväksynät | VDE, UL, CSA |
| Koko | 363x50x48 mm |
| Paino | 380 g |
| Tuotenumero | 9392715002 |


Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi



QG030-303/14

Poikittaisvirtauspuhallin

Ominaiskäyrä

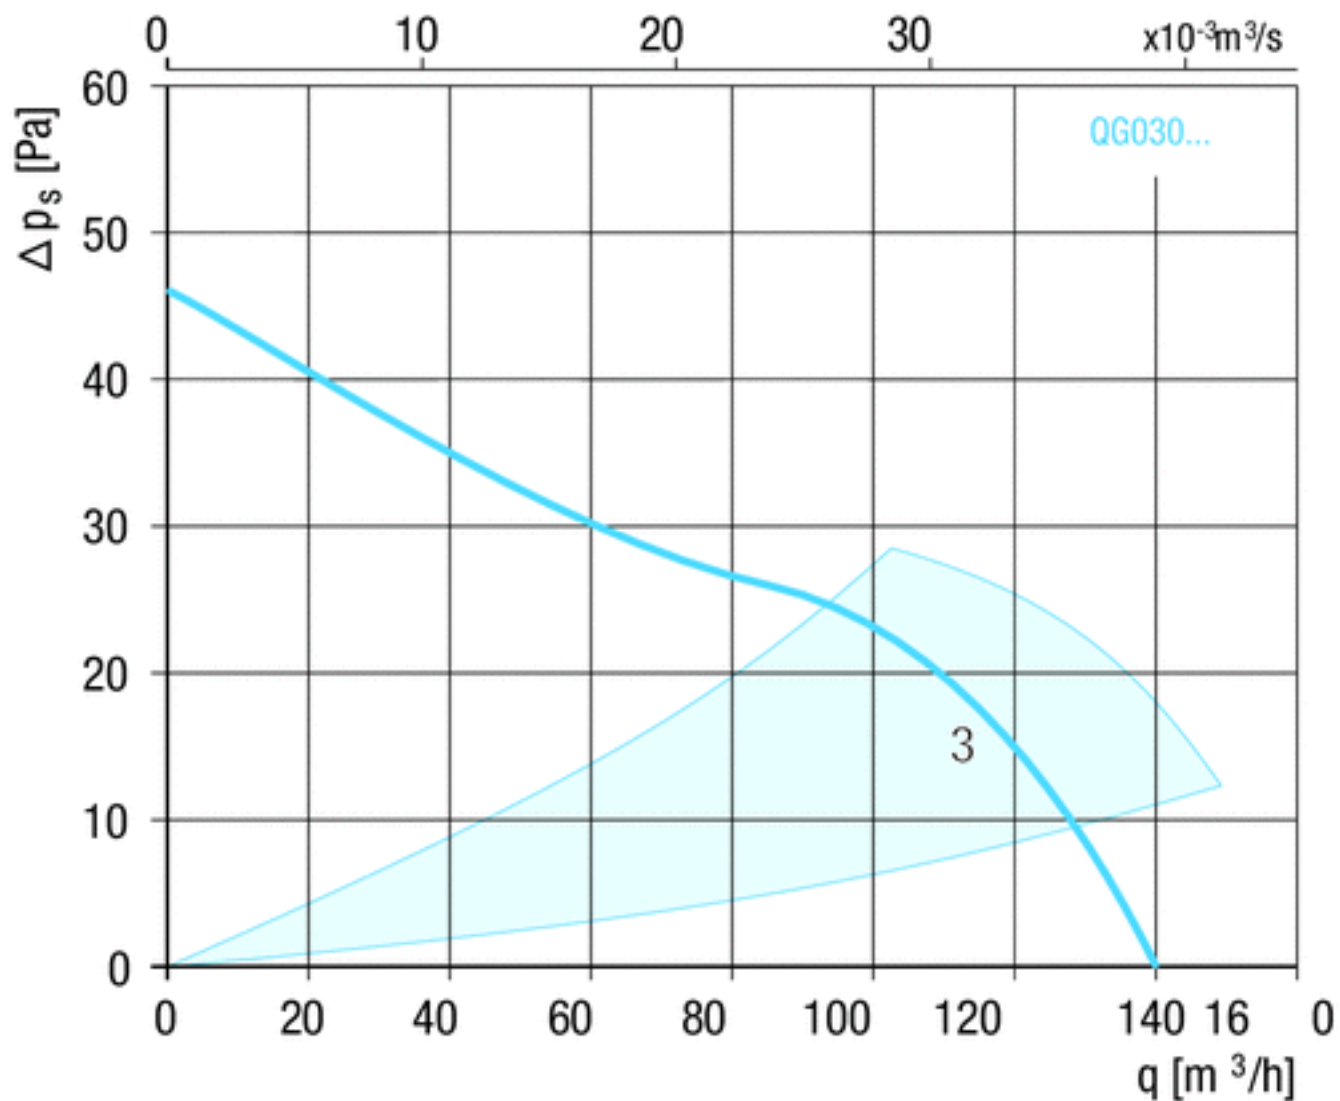



QG030-303/14

Poikittaisvirtauspuhallin

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi