



4414FNH

Aksiaalituuletin DC 119x119x25 mm



Kompaktirakenteinen puhallinsiipi korkealla hyötysuhteella. Saatavana Vario-Pro-versiona; edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena

Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 119x119x25 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	18-26,4 VDC
Teho	12 W
Kierrosluku	5400 rpm
Ilmavirta	63.00 l/s
Ilmavirta	225.0 m3/h
Ilmavirta	132.4 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä roottorin lukkiutumisen esto.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22, TR64, kuorittuja ja tinattuja
Äänenpaine	55.0 dB(A)
Ääniteho	6.7 Bel
Elinikä L10	60000 h 40 °C / 30000 h 70 °C
Hyväksynnät	Hyväksynnät haettu
Koko	119x119x25 mm
Paino	240 g
Tuotenumero	9694390184

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




4414FNH

Aksiaalituuletin DC 119x119x25 mm

Tarvikkeet 4414FNH

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF450A/45	4620100	Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin
Suodatinkasetti 120x120	92161-1-5170	Suodatinkasetti 120x120 mm
LZ60	9920060000	Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia
MFG119	358-107.1	Metallinen suojaverkko 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava
PRF120	470111176	Suojaverkko EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin
DYAD-packning 119X119	4687112	Tiiviste 119x119 tuulettimiin
Tärinävaimennin 119x119 mm	02678-2-2945	Tärinävaimennin 119x119 mm tuulettimiin

Ominaiskäyrä

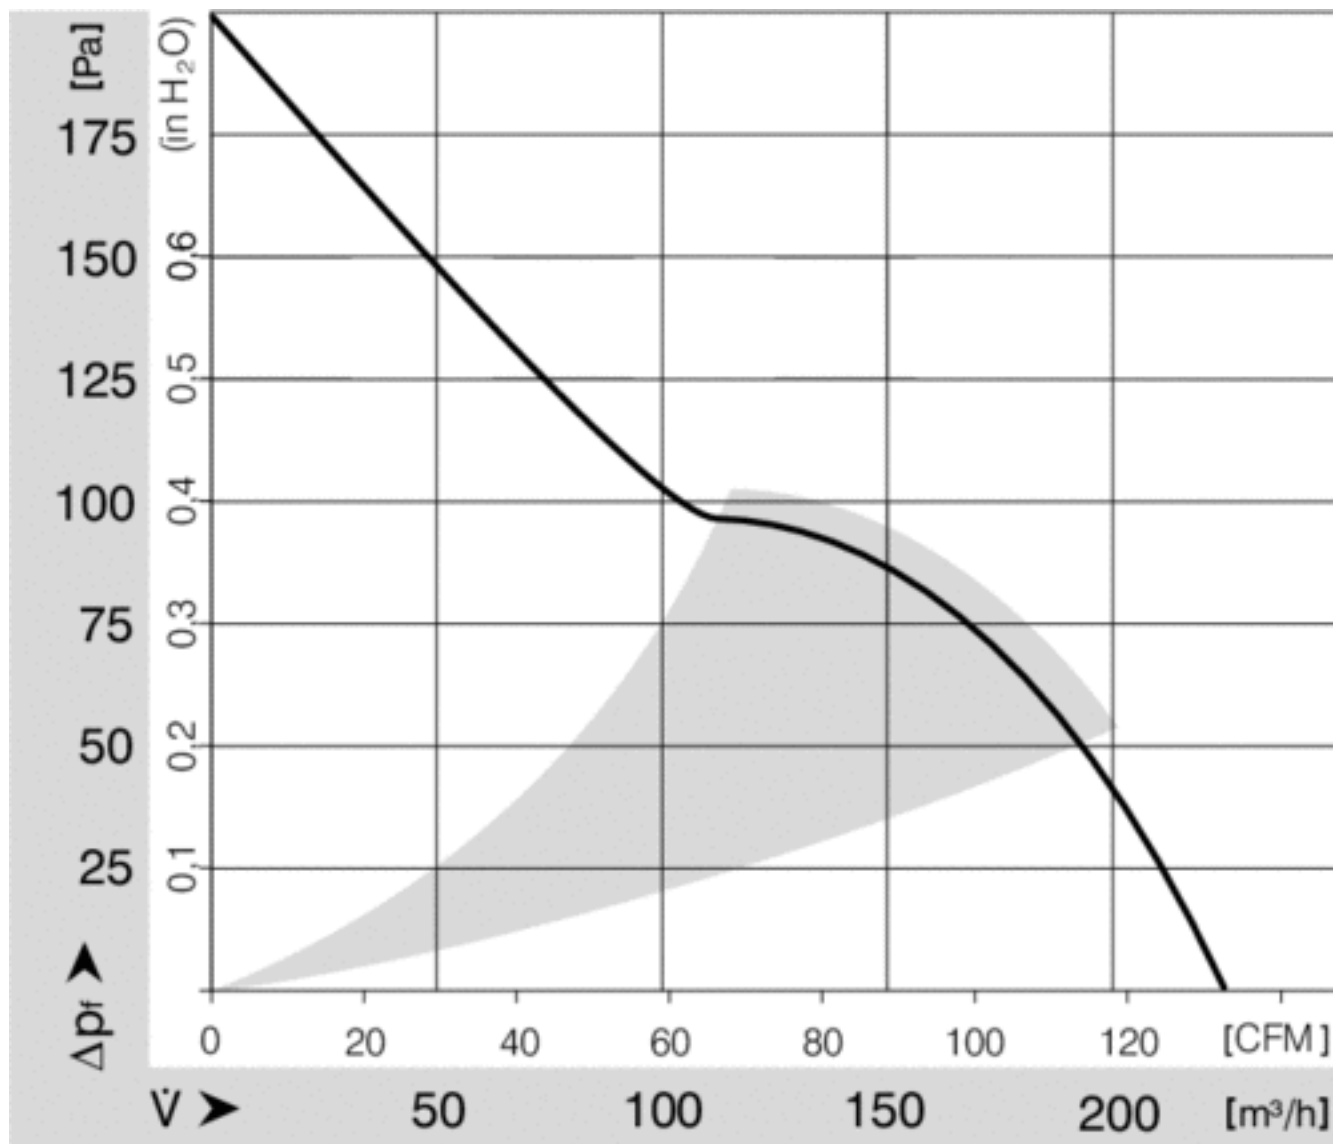




4414FNH

Aksiaalituuletin DC 119x119x25 mm

Piirros

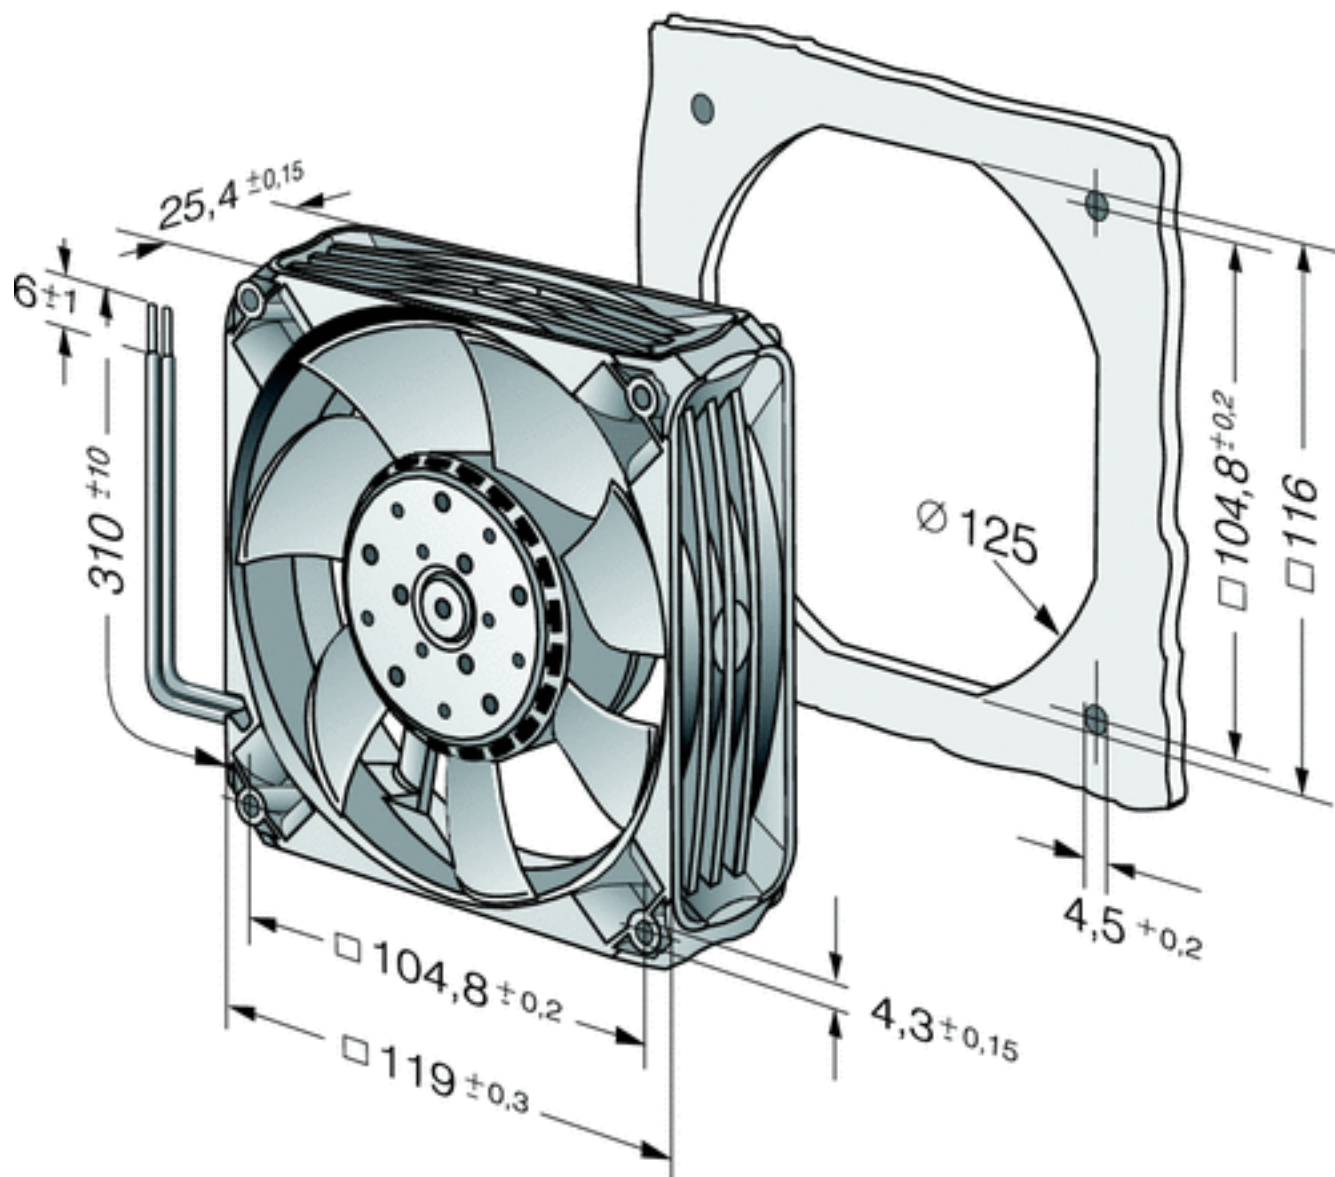

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi