



R4E250AL0105

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Tuote on tarkoitettu varaosaksi.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	40 W
Nimellisvirta	0.18 A
Kierrosluku	1420 rpm
Kondensaattori	1,5 µF
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	M4E068-CF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Materiaali	Siipipyörä taaksepäinkaartuvien siivien, valmistettu teräksestä, mustaksilakattu
Siipipyörä	B-pyörä
Sähköinen kytkentä	Johto, aksiaalinen, 450 mm
Hyväksynnot	CE
C-mitta	99 mm
Paino	2.2 kg
Tuotenumero	R4E250AL0105


Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi



R4E250AL0105

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Ominaiskäyrä

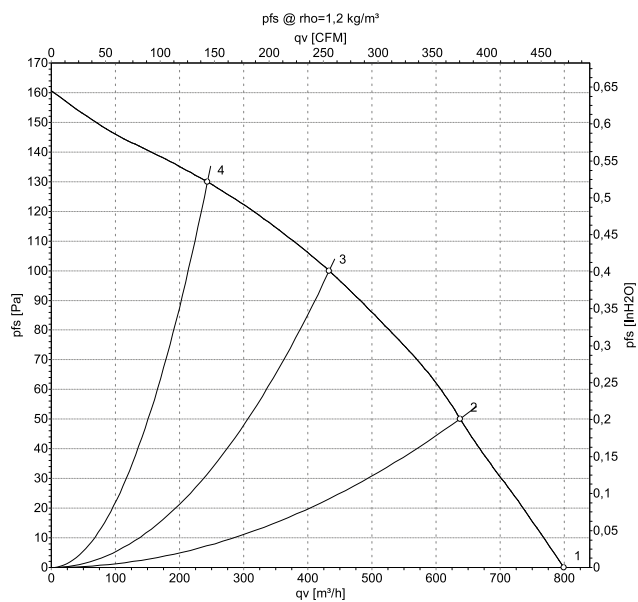

	U	f	n	P _e	I	qv	p _{fs}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m³/h	Pa
1	230	50	1400	43	0.20	800	0
2	230	50	1370	45	0.21	640	50
3	230	50	1355	47	0.22	435	100
4	230	50	1370	45	0.21	245	130


U = Supply voltage · f = Frequency · n = Speed · P_e = Power input · I = Current draw · qv = Air flow · p_{fs} = Pressure increase



R4E250AL0105

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Piirros

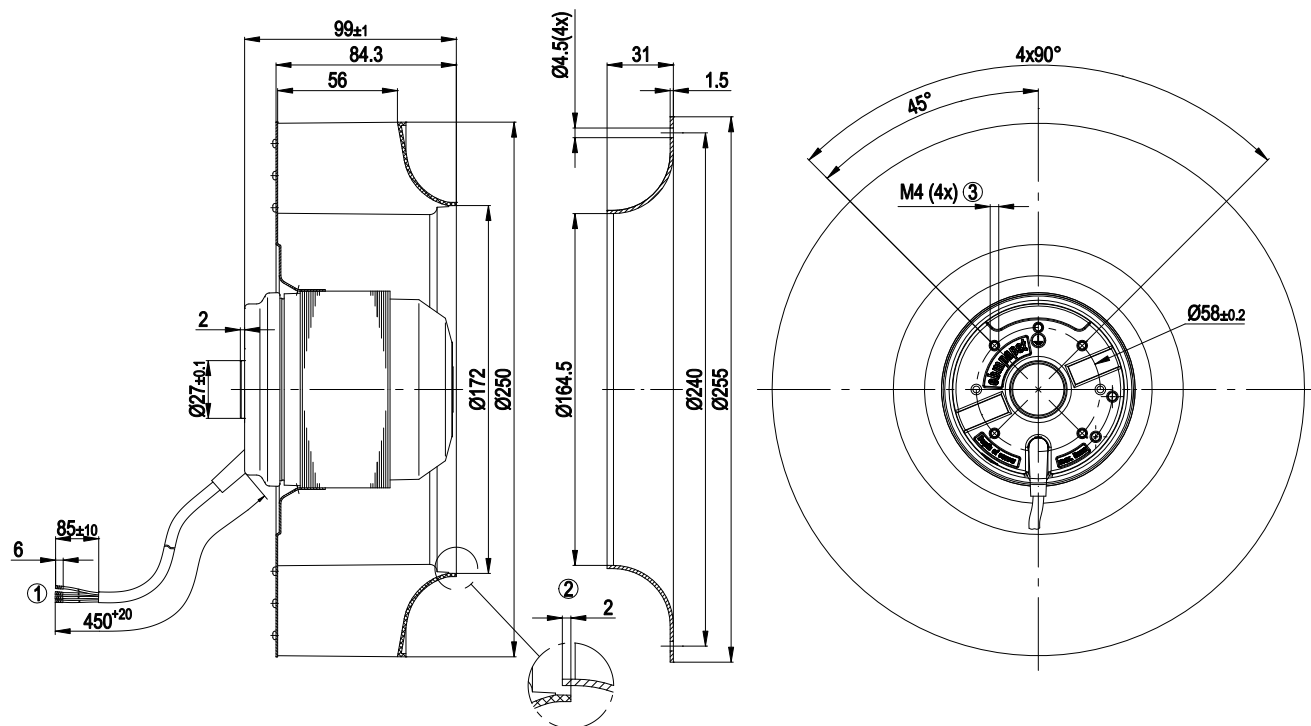

- 1 Johto PVC 4 x 0,5 mm²; 4 x messinkinen johdin, päät kierretty
- 2 Lisävaruste: imukartio 96359-2-4013, ei sisälly toimitukseen
- 3 Ruuvien syvyys maks. 5 mm




R4E250AL0105

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla

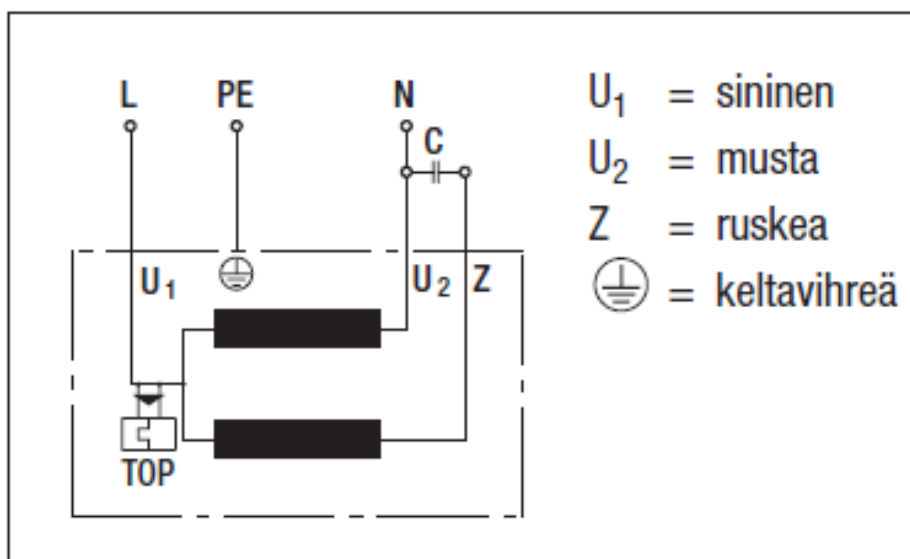

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi