



R4E280AD0805

Kaavuton keskipakopuhallin



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	78 W
Nimellisvirta	0.35 A
Kierroslukku	1420 rpm
Kondensaattori	2,5 µF
Ilmavirta	392.00 l/s
Ilmavirta	1410.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	M4E068-DF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP44
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä taaksepäin kaartuvin siivin, mustaksi lakattua terästä.
Sähköinen kytkentä	Johto 450 mm
Äänenpaine	62.0 dB(A)
Hyväksynnät	CE
Koko	280
C-mitta	125
Paino	2.8 kg
Tuotenumero	R4E280AD0805

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet R4E280AD0805


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 2 µF	358-TK0020-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



R4E280AD0805

Kaavuton keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

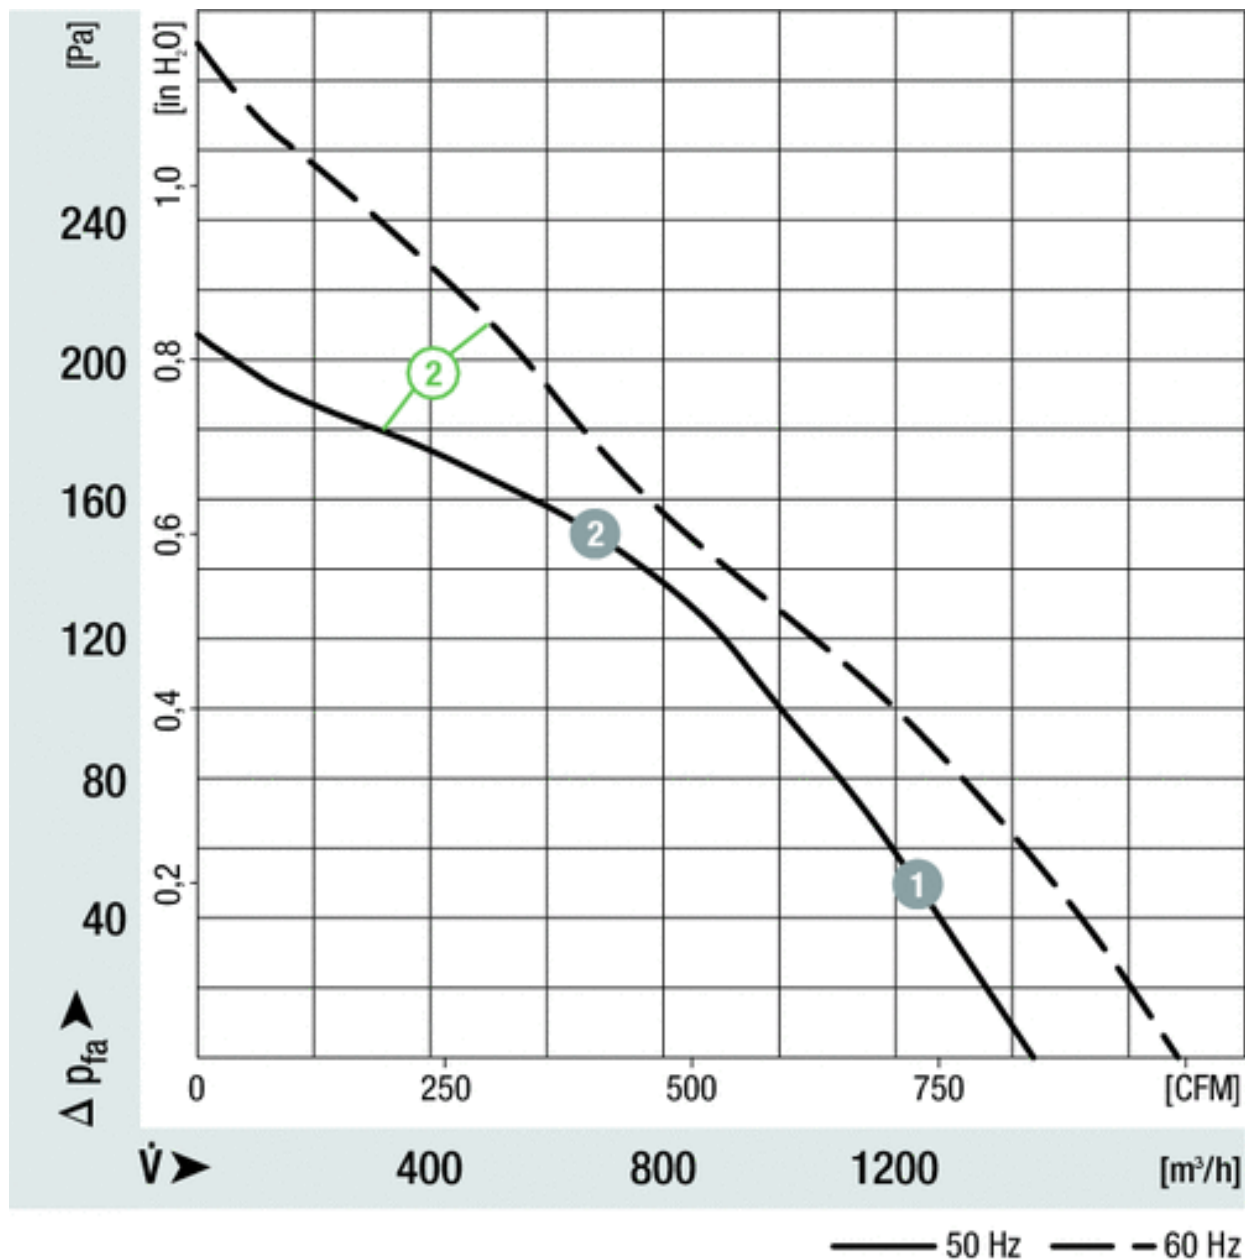


	n [min ⁻¹]	P ₁ [W]
② ①	1380	88
② ②	1340	99



R4E280AD0805

Kaavuton keskipakopuhallin

Piirros

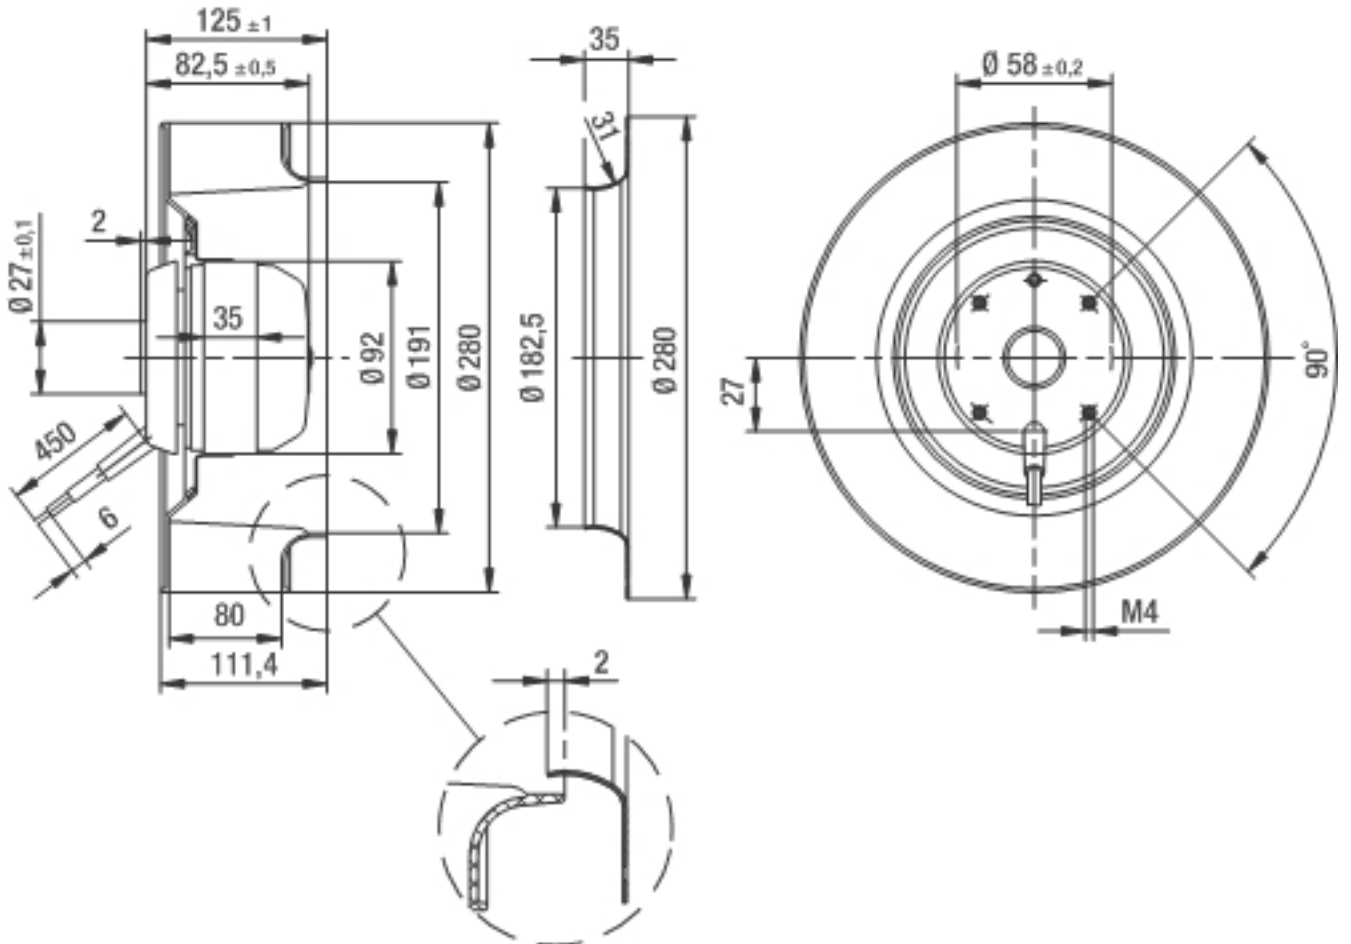



R4E280AD0805

Kaavuton keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojalla



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi