



W1G200-HH01-52

Aksiaalituuletin DC 225x225x80 mm

Kierrosnopeuden säätö 0-10 V tai PWM signaallilla, lisäksi tuulettimessa on tacho-ulostulo.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 225x225x80 mm
Jännite	48 VDC
Jännitealue	36-57 VDC
Teho	45,0 W
Kierrosluku	2750 rpm
Ilmavirta	279.00 l/s
Ilmavirta	1090.0 m3/h
Ilmavirta	641.6 CFM
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Terässiivet valettu kiinni roottoriin.
Runko / kaapu	Alumiinivalua GDAISI.
Sähköinen kytkentä	Liitin: PE, Ohjaussignaali, Tacho-ulostulo, (-), (+)
Äänenpaine	60.0 dB(A)
Elinikä L10	57000 h 40 °C / 57000 h 60 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	225x225x80 mm
Paino	2100 g
Tuotenumero	W1G200HH0152

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet W1G200-HH01-52


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
MFG225	78128-2-4039	Metallinen suojaverkko 225x225 mm



W1G200-HH01-52

Aksiaalituuletin DC 225x225x80 mm

Ominaiskäyrä

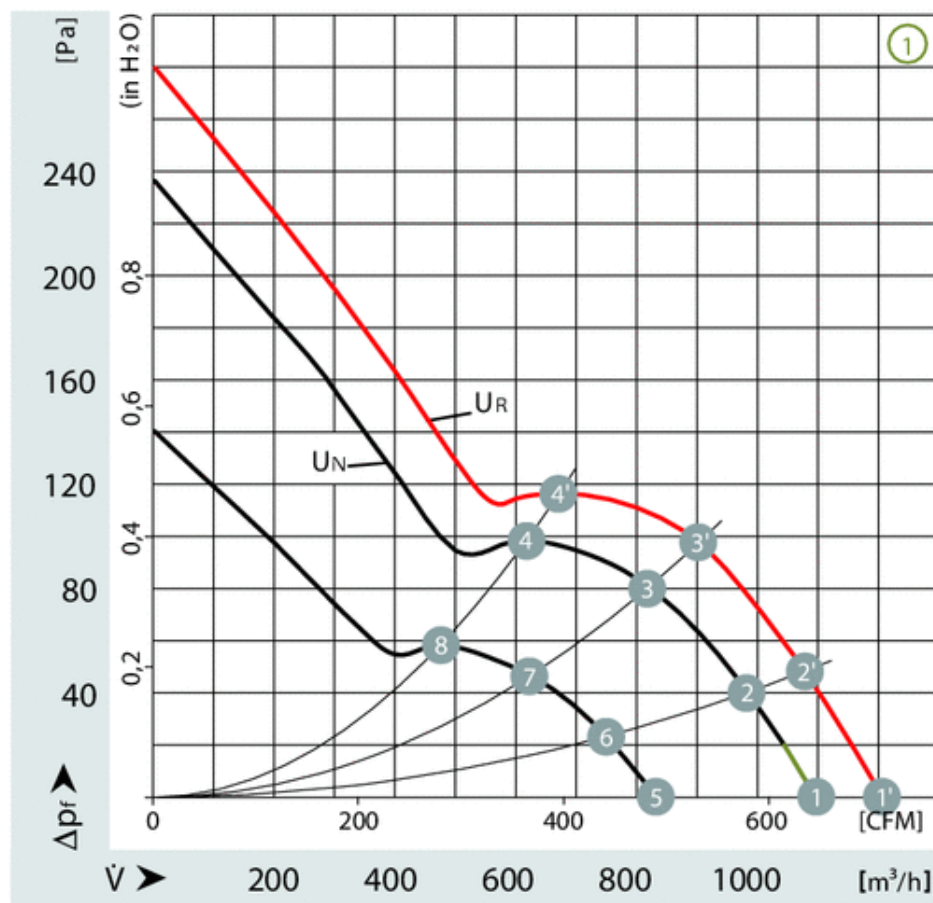


	n [min ⁻¹]	P_1 [W]	η_{tl} [%]	L_{pA} [dBA]
① ①'	2300	73	—	63
① ②'	2970	77	67	62
① ③'	3100	80	64	63
① ④'	2970	80	54	66
① ①	2950	55	—	60
① ②	2890	58	67	60
① ③	2800	61	64	61
① ④	2780	63	54	64
① ⑤	2270	27	—	55
① ⑥	2230	28	67	54
① ⑦	2170	29	64	54
① ⑧	2130	30	54	57



W1G200-HH01-52

Aksiaaliuuletin DC 225x225x80 mm

Piirros

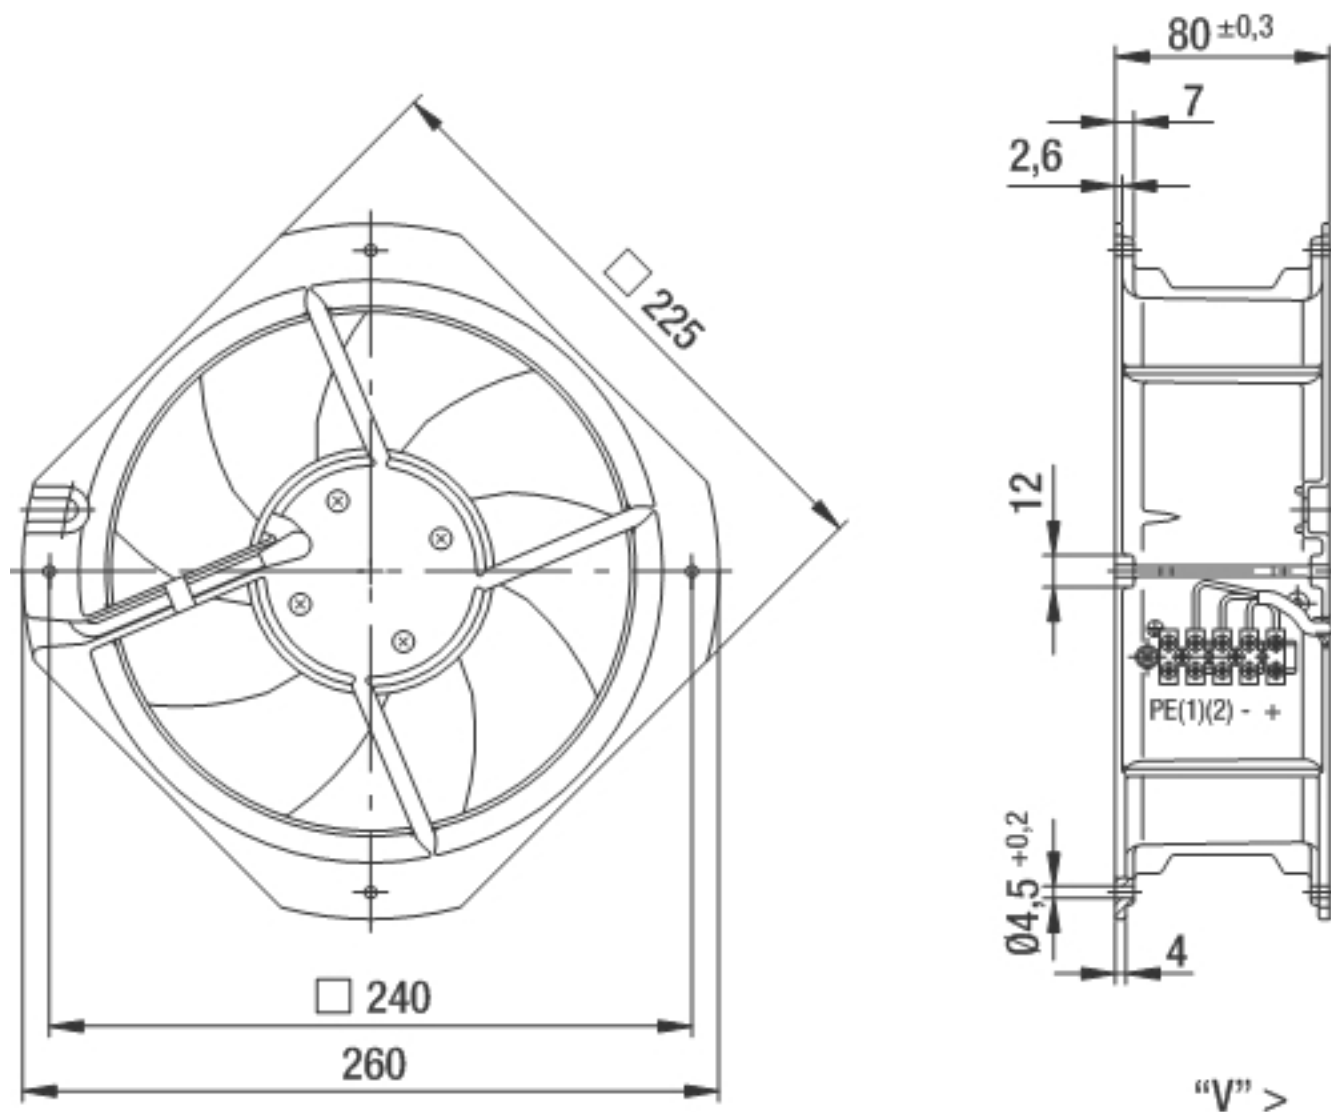



W1G200-HH01-52

Aksiaalituuletin DC 225x225x80 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi