



W1G250-HH67-52

Aksiaalituuletin DC 280x280x80 mm

Kierrosnopeuden säätö 0-10 V tai PWM signaallilla, lisäksi tuulettimessa on tacho-ulostulo.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 280x280x80 mm
Jännite	48 VDC
Jännitealue	36-57 VDC
Teho	105 W
Kierrosluku	2750 rpm
Ilmavirta	533.00 l/s
Ilmavirta	1920.0 m3/h
Ilmavirta	1130.0 CFM
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Terässiivet valettu kiinni roottoriin.
Runko / kaapu	Alumiinivalua
Sähköinen kytkentä	Liitin: PE, Ohjaussignaali, Tacho-ulostulo, (-), (+)
Äänenpaine	70.0 dB(A)
Elinikä L10	57000 h 40 °C / 46000 h 60 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	280x280x80 mm
Paino	2500 g
Tuotenumero	W1G250HH6752

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet W1G250-HH67-52


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
MFG280	09418-2-4039	Metallinen suojaverkko 280x280 mm



W1G250-HH67-52

Aksiaalituuletin DC 280x280x80 mm

Ominaiskäyrä

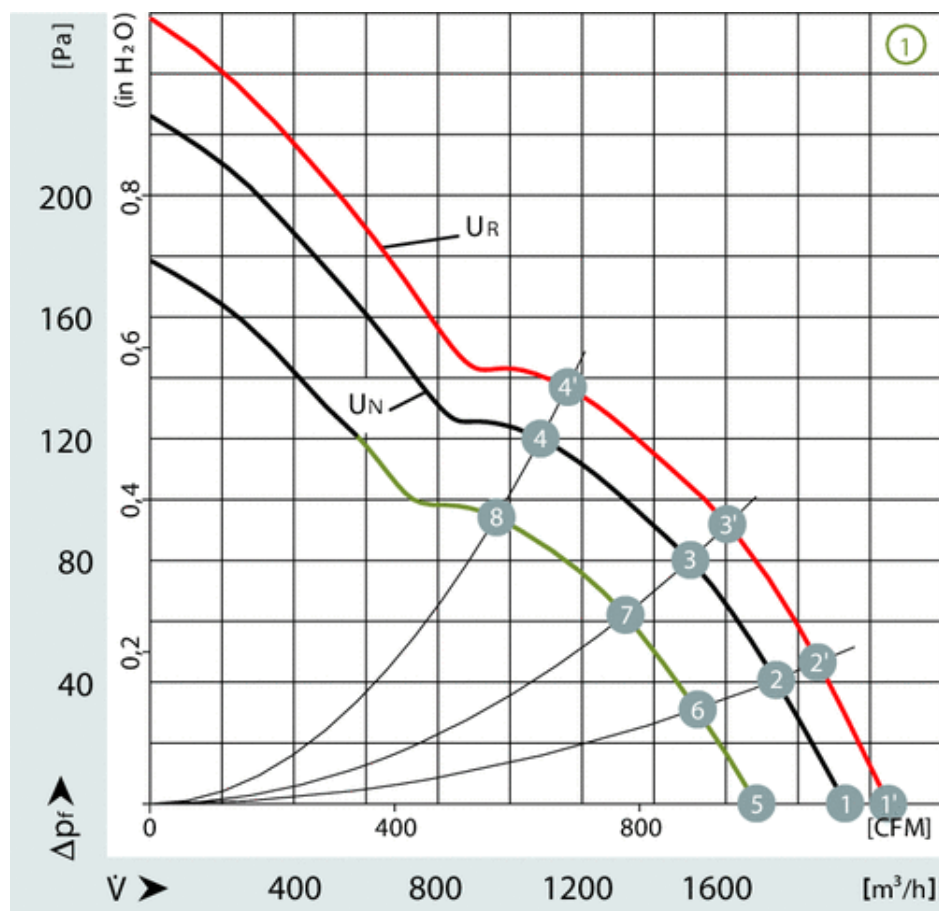


	n [min ⁻¹]	P ₁ [W]	η _{tl} [%]	L _{pA} [dBA]
① ①'	2920	129	—	71
① ②'	2800	132	63	72
① ③'	2680	135	60	71
① ④'	2600	139	45	72
① ①	2750	105	—	70
① ②	2630	110	63	69
① ③	2520	111	60	69
① ④	2440	114	45	70
① ⑤	2610	73	—	66
① ⑥	2320	75	63	67
① ⑦	2230	78	60	67
① ⑧	2170	80	45	68



W1G250-HH67-52

Aksiaaliuuletin DC 280x280x80 mm

Piirros

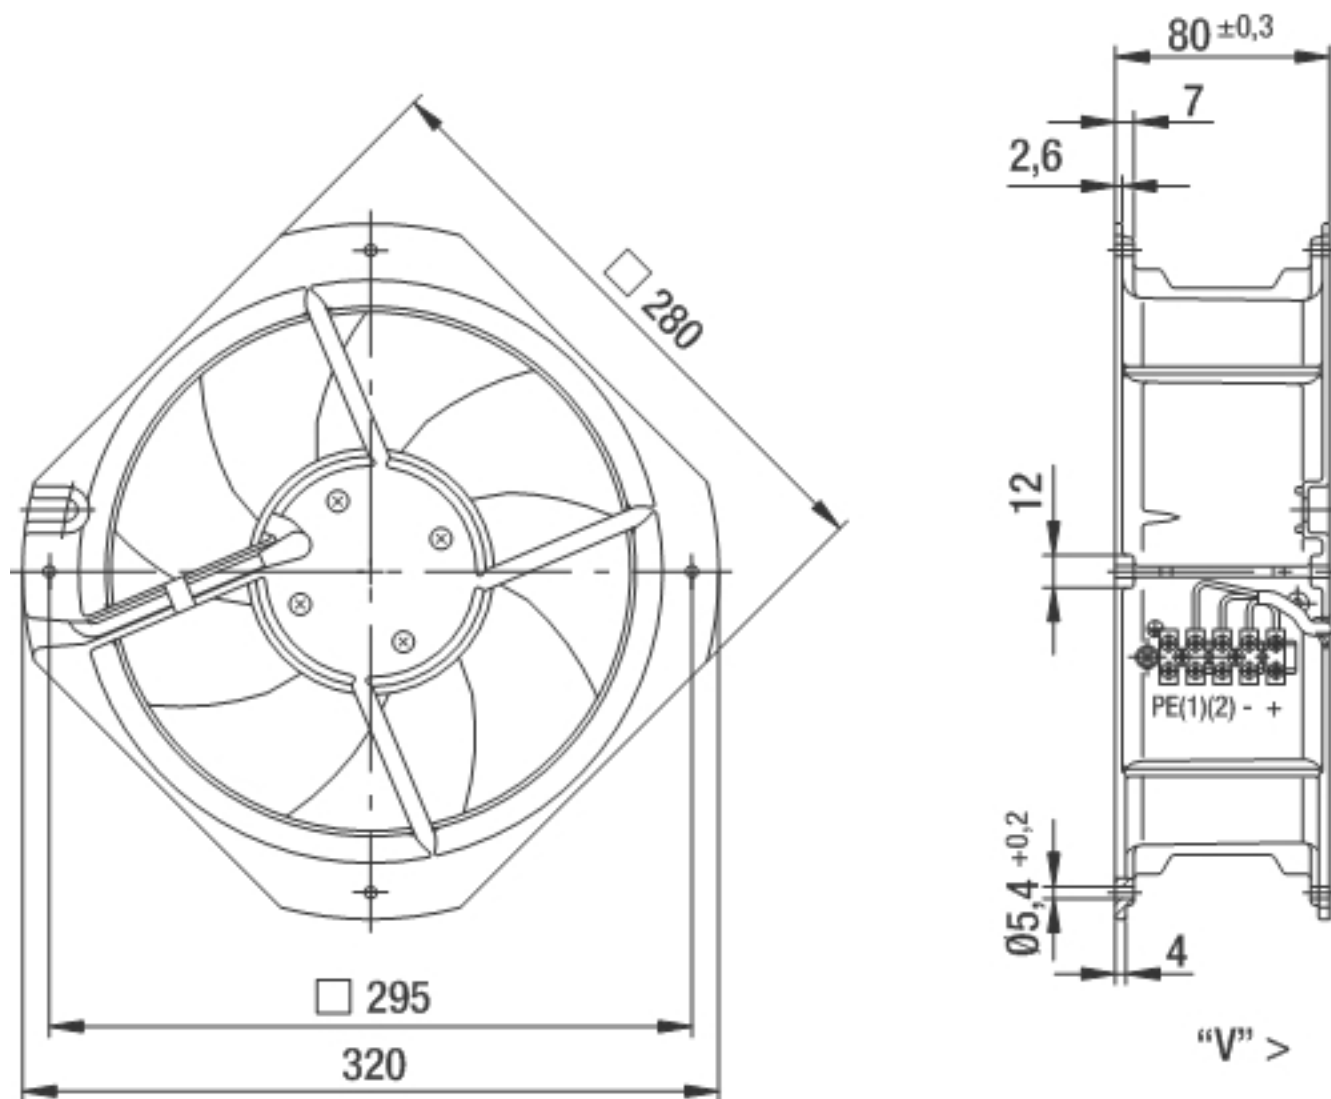



W1G250-HH67-52

Aksiaalituuletin DC 280x280x80 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi