



W2E142-BB05-01

Aksiaalituuletin AC 172x150x38 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin AC 172x150x38 mm
Jännite	115 VAC
Taajuus	60 Hz
Teho	24 W
Nimellisvirta	240 mA
Kierrosluku	3300 rpm
Ilmavirta	108.30 l/s
Ilmavirta	390.0 m3/h
Ilmavirta	229.5 CFM
Käyttölämpötila-alue	-25...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori, sisältää valmiiksi kytketyn kondensaattorin
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytin, automaattinen palautus.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Terässiivet valettu kiinni roottoriin.
Runko / kaapu	Alumiinivalua
Sähköinen kytkentä	Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 2,8 x 0,5 mm. Rungossa ruuvit maakytkentää varten.
Äänenpaine	57.0 dB(A)
Elinikä L10	40000 h 40 °C
Hyväksynät	VDE, UL, CSA
Koko	172x150x38 mm
Paino	900 g
Tuotenumero	W2E142BB0501

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




W2E142-BB05-01

Aksiaalituuletin AC 172x150x38 mm

Tarvikkeet W2E142-BB05-01

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
MFG150R	09498-2-4039	Metallinen suojaverkko ø150 mm 130/142 kokoisille puhaltimille
K600ST	4617170	600 mm AMP-liitäntäjohto
K1000ST	4617172	1000 mm AMP-liitäntäjohto
K2000ST	01505-4-6711	2000 mm liitäntäjohto AC-tuulettimet

Ominaiskäyrä

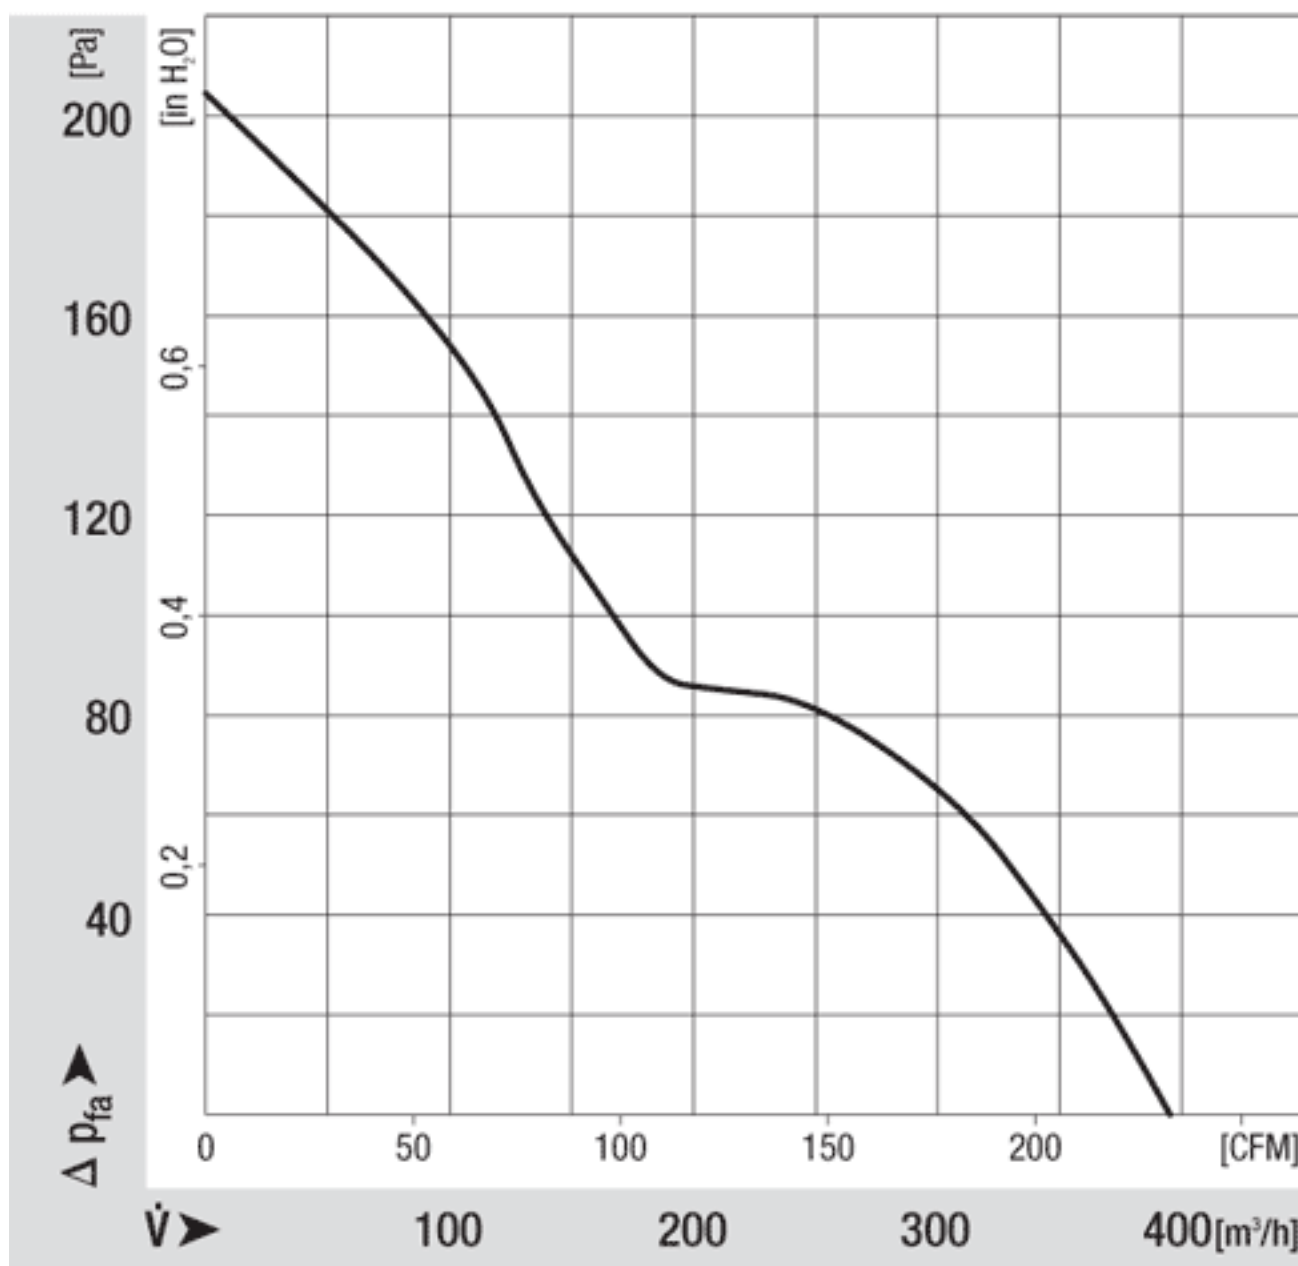





W2E142-BB05-01

Aksiaaliuuletin AC 172x150x38 mm

Piirros

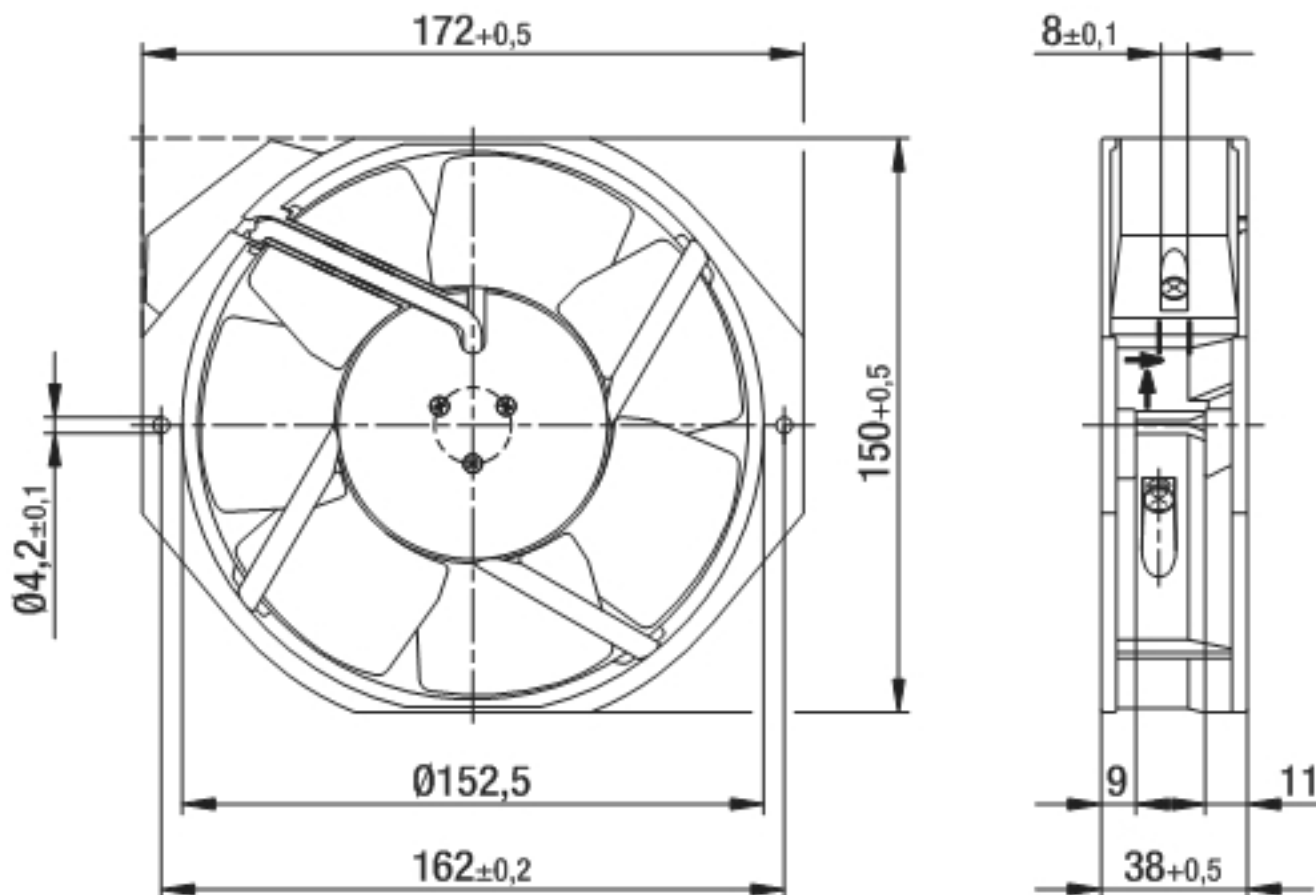



Kytkentäkaavio

The diagram shows a three-phase motor winding connection. The input lines are labeled L, PE, and N. The motor windings are represented by three black rectangles. The connection points are labeled U₁, U₂, and Z. A capacitor (C) is connected between the N line and the Z point. A ground symbol is connected to the PE line. A switch labeled TOP is connected to the U₁ line.

U_1 = sininen
 U_2 = musta
 Z = ruskea
 = keltavihreä

Yhteystiedot

www.ebmpapst.fi