



W2S130-AA03-01

Aksiaalituuletin AC ø150x172x55 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin AC ø150x172x55 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz*)
Teho	45 W
Nimellisvirta	310 mA
Kierrosluku	2800 rpm
Ilmavirta	90.30 l/s
Ilmavirta	325.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+50 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytin, automaattinen palautus.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Terässiivet valettu kiinni roottoriin.
Runko / kaapu	Alumiinivalua
Sähköinen kytkentä	Johdon pituus 330 mm.
Äänenpaine	49.0 dB(A)
Elinikä L10	40000 h 40 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	ø150x172x55 mm
Paino	1100 g
Tuotenumero	W2S130AA0301

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet W2S130-AA03-01


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
MFG150R	09498-2-4039	Metallinen suojaverkko ø150 mm 130/142 kokoisille puhaltimille



W2S130-AA03-01

Aksiaalituuletin AC ø150x172x55 mm

Ominaiskäyrä

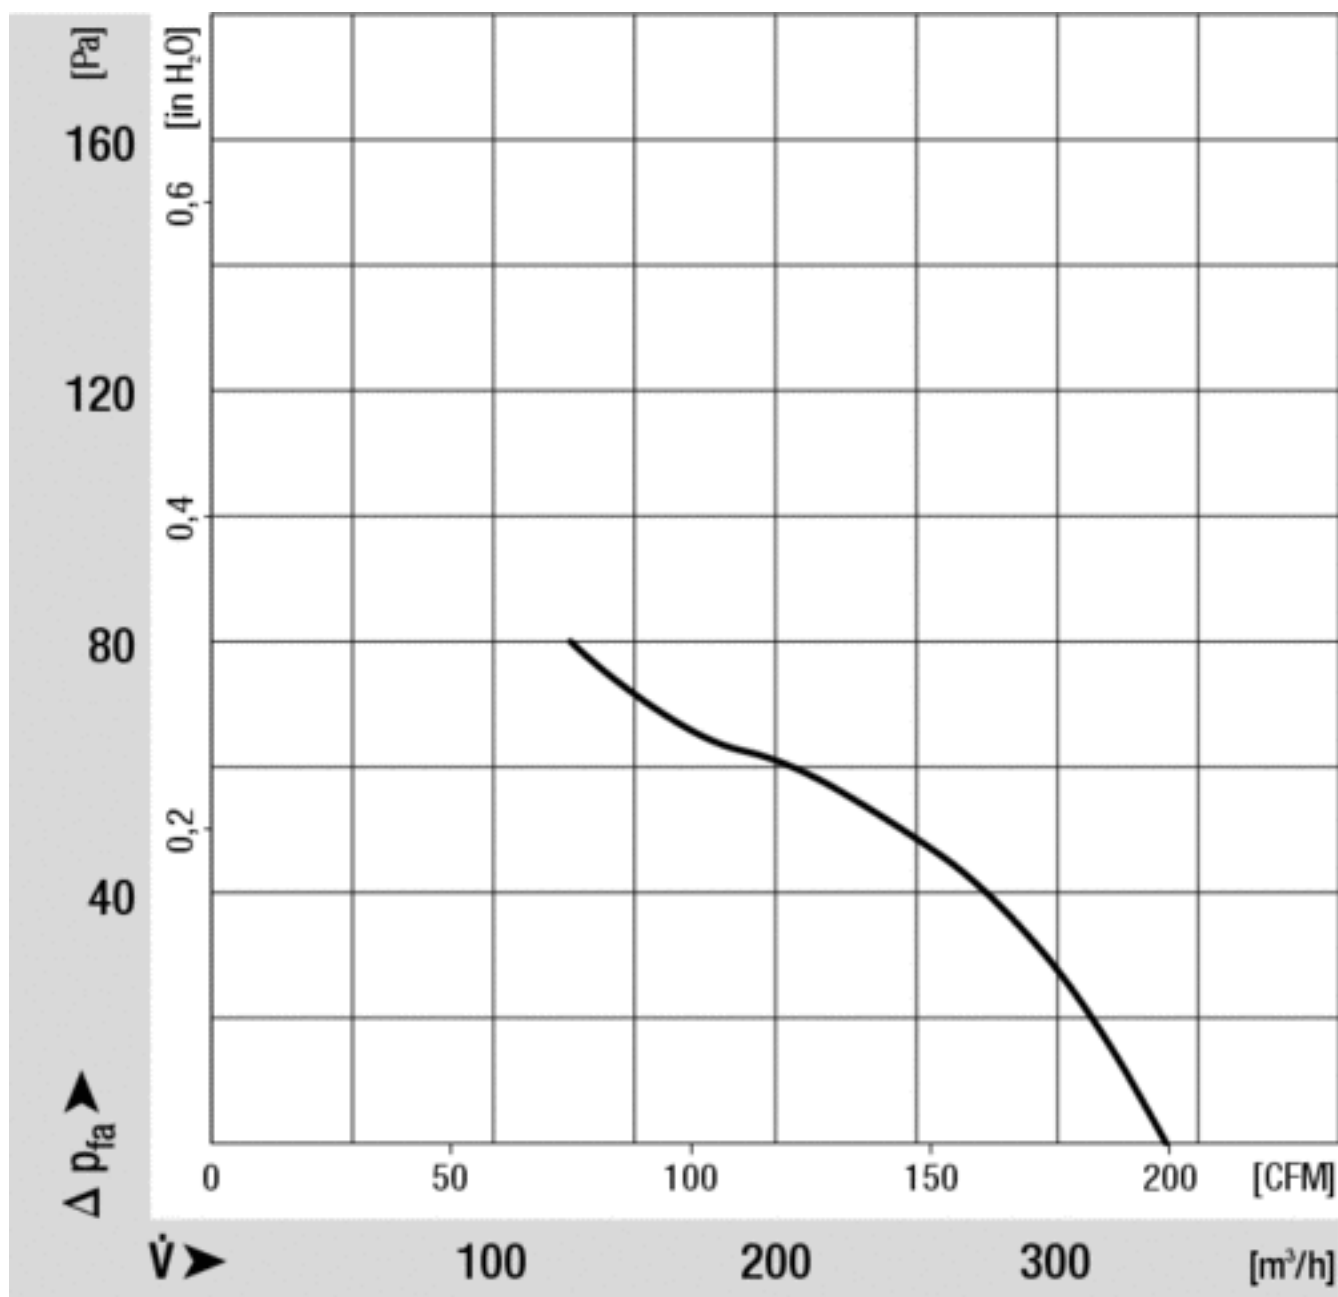




W2S130-AA03-01

Aksiaaliuuletin AC $\varnothing 150 \times 172 \times 55$ mm

Piirros

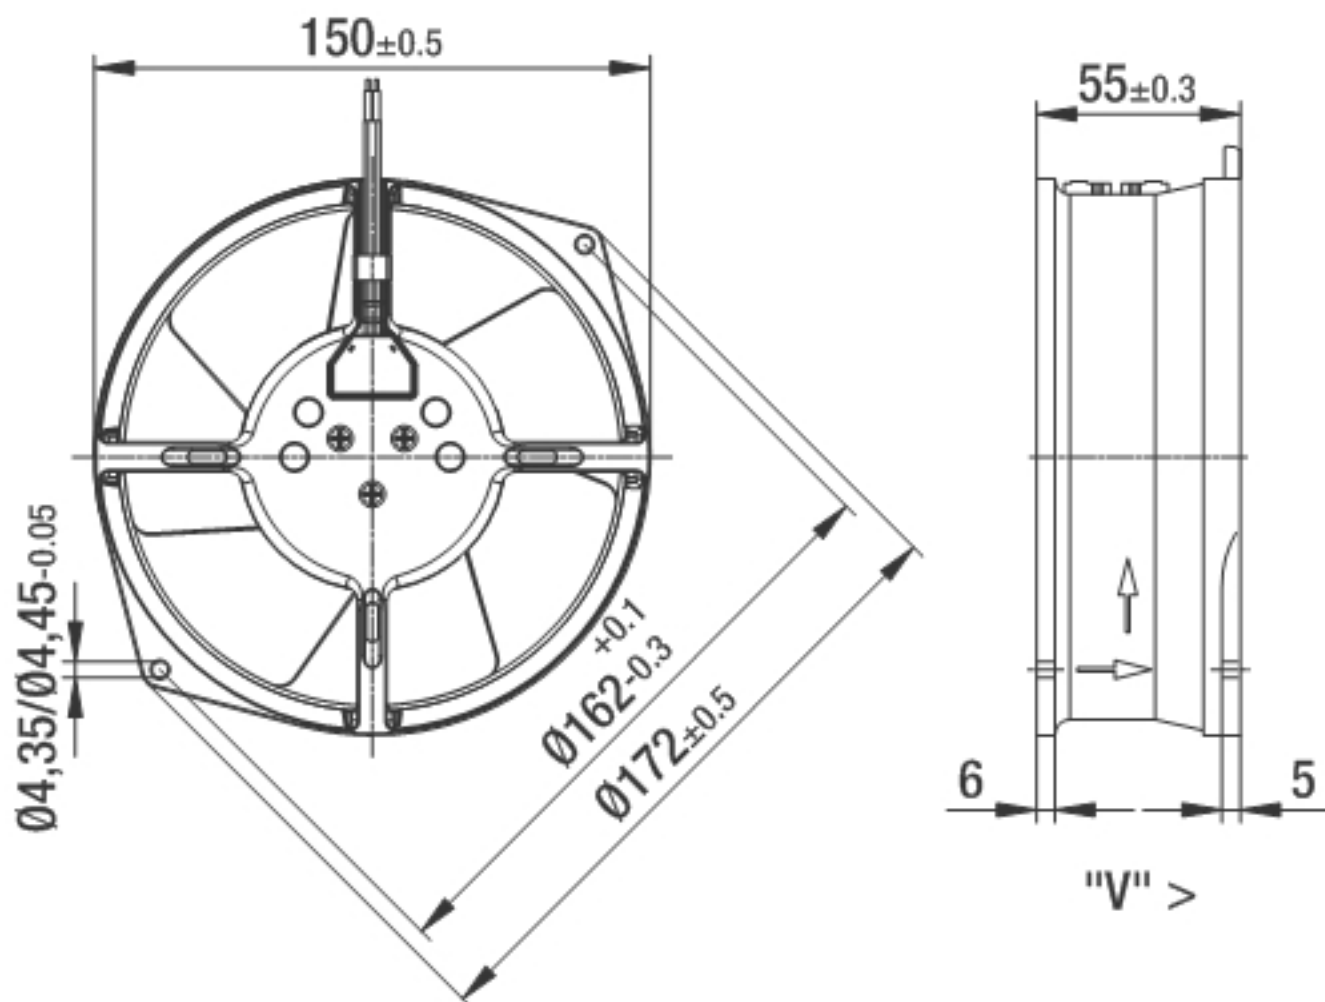




W2S130-AA03-01

Aksiaalituuletin AC ø150x172x55 mm

Kytentäkaavio

B) Sulkunapamoottori sisäänrakennetulla lämpösuojalla

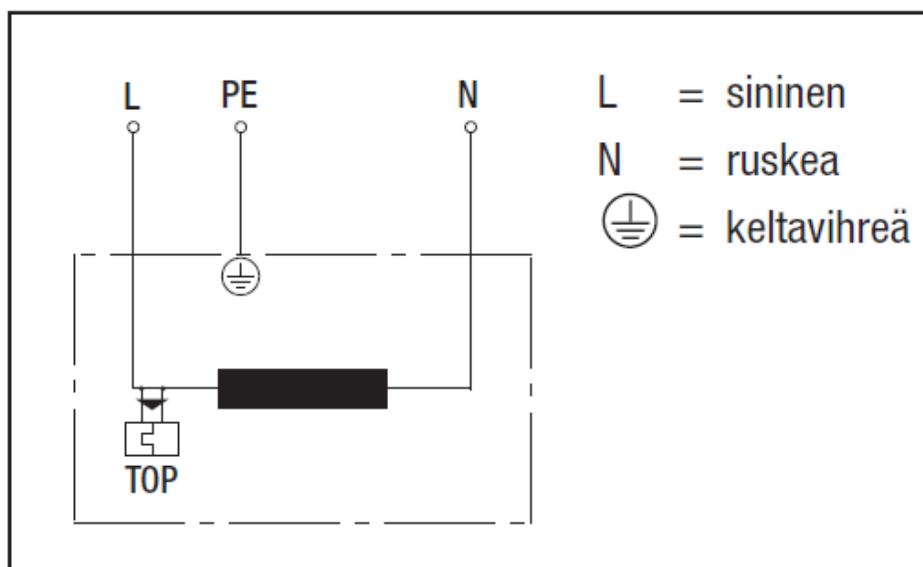

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi